

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CONTRATO Nº 145/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2014
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014

VIA 002/2014

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ECOPARQUE – PARQUE DAS PAINEIRAS, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO, A EMPRESA LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., NOS TERMOS QUE SEGUEM:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito, **Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 4.975.077 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pelo Secretário de Assuntos Jurídicos, neste ato representado pelo Secretário, Dr. **Francisco Afonso Padilha de Melo**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 23.071, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.325.344-66, residente e domiciliado na cidade de Paulista/PE, por meio da Secretaria de Infraestrutura, com sede na Av. da Mangueira, nº 05, Centro, Paulista/PE, neste ato representada por seu Secretário, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA – PE sob o nº 035639/L, portador da Cédula de Identidade nº 5.681.777 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.820.864-54 e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.818.611/0001-68, com sede na Avenida Carlos de Lima Cavalcanti, nº3995, sala 27, Caixa Postal 428, CEP 53040-000, Casa Caiada, Olinda/PE, neste ato representada pela sócia administradora, Sra. **Cícera Maria do Nascimento**, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade nº 975.198 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 244.374.334-91, residente e domiciliada à Rua Catarina Batista de Alencar, nº 510, Apt. 03, Bairro Novo, Olinda/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:

Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de **Tomada de Preço nº 002/2014**, elaborada pela Comissão Permanente de Licitação de Obras, instituída por meio da **Portaria nº 051/2014**, de 21/01/2014, e alterada pela **Portaria nº 095/2014**, regida pela **Lei 8.666/1993**, e suas alterações posteriores, cuja Tomada de Preço e principalmente a proposta da **CONTRATADA** integra o presente termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem como objeto a **contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, para execução dos serviços de construção do Ecoparque – Parque das Paineiras, no Município do Paulista/PE**, esses a seguir discriminados, quantificados, e respectivamente apresentados, compondo o **ANEXO I a IV** do Edital e especificações constantes na proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS

2.1 O preço total da prestação do serviço é de **R\$ 1.101.355,75 (hum milhão cento e um mil reais trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)**, conforme quadro abaixo:



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ECO PARQUE DAS PAINEIRAS			Local da obra (Bairro / Município / UF): PE - 15 / CENTRO-PAULISTA - PE		COORDENADAS: 7°56'55.34"S, 34°52'42.12"O		
ITEM	TABELA REFERÊNCIA TODOS ITENS ESTÃO COM DESONERAÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI (R\$)	PREÇO UNIT COM BDI: 24,00% (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.00	CANTEIRO DE OBRAS						17.986,07
1.01	73960/ 001	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR SINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS	UN.	1,00	1.066,39	1.322,32
1.02	COMPOSIÇÃO 01		LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COM HIDRÔMETRO	UN.	1,00	425,60	527,74
1.03	73735/ 001	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	UN.	1,00	558,15	692,10
1.04	COMPOSIÇÃO 02		FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA PARA 10 CONTRIBUINTES, DIM INTERNAS (2,10x1,00x1,20)m (LAJE ARMADA NO FUNDO, LAJE DE TAMPA PRÉ-MOLDADA)	UN.	1,00	2.307,58	2.861,39
1.05	COMPOSIÇÃO 03		SUMINDOURO TIPO 2, DIM INTERNAS (2,80X1,4x1,40)m	UN.	1,00	2.824,18	3.501,98
1.06	16235/ 001	SINAPI- ANALÍTIC O JUNHO 2013	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 x 4 pol. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIAÇÃO EM CABO FLEX 2,5mm2, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN.	10,00	72,15	894,70
1.07	16237/ 001	SINAPI- ANALÍTIC O JUNHO 2013	PONTO DE TOMADA UNIVERS. (2p+1 t) PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO COM CABO FLEX 2,5 mm2, CAIXA 4 x 2 pol.TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	UN.	4,00	115,62	573,48
1.08	16236/ 001	SINAPI- ANALÍTIC O JUNHO 2013	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, PILA OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO CABO FLEX 1,5mm2, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ	UN.	4,00	55,92	277,36
1.09	16362/ 002	SINAPI- ANALÍTIC O JUNHO 2013	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULÇÕES E CONEXÕES DE PVC E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE, COM	PT	10,00	41,47	514,10



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			TUBULÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL					
1.10	16360/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA, TUBOS E CONEXÕES PVC DN 100mm	PT	2,00	52,14	64,65	129,30
1.11	16360/002	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA	PT	2,00	78,06	96,79	193,58
1.12	16360/004	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ESGOTO PARA RALO, INCLUSIVE O RALO	PT	4,00	58,97	73,12	292,48
1.13	16360/005	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULÇÕES E CONEXÕES EM PCV RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR	PT	2,00	62,42	77,40	154,80
1.14	74101/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA	CJ	2,00	180,65	224,00	448,00
1.15	6009	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	CJ	2,00	119,74	148,47	296,94
1.16	73870/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	3,00	38,75	48,05	144,15
1.17	85119	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REGISTRO DE PRESSAO CROMADO C/ CANOPLA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	4,00	61,13	75,80	303,20
1.18	68061	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	4,00	10,13	12,56	50,24
1.19	6031	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	BANCA (TAMPO) DE MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1" E TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	148,43	184,05	184,05
1.20	73949/002	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	3,00	33,14	41,09	123,27



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL
A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1.21	9082	SINAPI-ANALÍTIC O JUNHO 2013	CONJUNTO MOTOR BOMBA, TIPO SUÇÃO E RECALQUE 1/3HP INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	CJ.	1,00	528,30	655,09	655,09
1.22	75030/004	SINAPI-SINTÉTIC O JUNHO 2013	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,00	20,98	26,01	208,08
1.23	74168/001	SINAPI-SINTÉTIC O JUNHO 2013	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00	56,57	70,14	1.753,50
1.24	74206/002	SINAPI-SINTÉTIC O JUNHO 2013	CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN.	3,00	489,80	607,35	1.822,05
1.25	74051/002	SINAPI-SINTÉTIC O JUNHO 2013	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	50,14	62,17	62,17
2.00		PARQUE						743.334,98
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					18.893,49
2.1.1	74209/001	SINAPI-SINTÉTIC O JUNHO 2013	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (AQUISICAO E ASSENTAMENTO)	M2	12,00	240,00	297,60	3.571,20
2.1.2	79472	SINAPI-SINTÉTIC O JUNHO 2013	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	12.313,70	0,34	0,42	5.171,75
2.1.3	79472	SINAPI-ANALÍTIC O JUNHO 2013	REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 DE ESPESSURA	M2	5.277,30	1,16	1,43	7.546,54
2.1.4	02.01.200	EMLURB JULHO 2013	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PRECO MINIMO), DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES, TEODOLITO, NIVEL OTICO ETC.	UN.	3,00	700,00	868,00	2.604,00
2.2			TRABALHOS EM TERRA					146.981,66
2.2.1	04.04.040	EMLURB JULHO 2013	FORNECIMENTO DE BARRO PARA ATERRO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE COM D.M.T. 6 KM	M3	3.176,32	23,14	28,69	91.128,62
2.2.2	15542/001	SINAPI-ANALÍTIC O JUNHO 2013	ESPALHAMENTO DE MATERIAL PARA SIMPLES REGULARIZACAO DO TERRENO	M3	3.176,32	0,72	0,89	2.826,92
2.2.3	13121/003	SINAPI-ANALÍTIC O JUNHO 2013	REM. DE MATERIAL DE 1A. CATEG. EM CAMINHAO, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA (MANUAL) E DESCARGA	M3	1.688,73	25,33	31,40	53.026,12



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.3			PASSEIO					65.319,36
2.3.1	17.01.1 70	EMLURB JULHO 2013	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	M2	358,75	45,00	55,80	20.018,25
2.3.2	17.01.1 72	EMLURB JULHO 2013	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO COLORIDO, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	M2	312,27	50,00	62,00	19.360,74
2.3.3	74223/ 001	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENT O), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	206,66	23,00	28,52	5.893,94
2.3.4	74228/ 001	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM	M	60,70	110,00	136,40	8.279,48
2.3.5	73801/ 002	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM (calçada existente, local para ser implantado estacionamento)	M2	270,62	8,16	10,11	2.735,97
2.3.6	55542	SINAPI- ANALÍTIC O JUNHO 2013	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE	M3	61,57	75,94	94,16	5.797,43
2.3.7	15542/ 001	SINAPI- ANALÍTIC O JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE ATERRO (COMPACTAÇÃO MANUAL) ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E UMEDECIMENTO EM CAMADAS DE 20 cm DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORBECIMENTO DO BARRO E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE	M3	67,10	38,87	48,19	3.233,55
2.4			PISTA DE COOPER: 475,97m					92.727,09
2.4.1	02.01.2 00	EMLURB JULHO 2013	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PRECO MINIMO), DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES, TEODOLITO, NIVEL	UN.	2,00	700,00	868,00	1.736,00



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			OTICO ETC.					
2.4.2	15542/ 001	SINAPI- ANALÍTIC O JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE ATERRO (COMPACTAÇÃO MANUAL) ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGEINIZAÇÃO E UMEDECIMENTO EM CAMADAS DE 20 cm DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORBECIMENTO DO BARRO E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE	M3	146,61	38,87	48,19	7.065,14
2.4.3	17.01.1 72	EMLURB JULHO 2013	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO COLORIDO, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	M2	951,94	50,00	62,00	59.020,28
2.4.4	74223/ 001	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENT O),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	934,14	23,00	28,52	26.641,67
2.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					123.363,64
2.5.1	73783/ 014	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN.	22,00	521,87	647,11	14.236,42
2.5.2	83474	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 2 LUMINARIAS PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	20,00	339,29	420,71	8.414,20
2.5.3	74231/ 001	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	66,00	98,48	122,11	8.059,26
2.5.4	73831/ 003	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	66,00	37,31	46,26	3.053,16
2.5.5	73831/ 005	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	LÂMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	40,00	17,76	22,02	880,80



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.5.6	72281	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UN.	106,00	86,67	107,47	11.391,82
2.5.7	74246/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN.	10,00	256,91	318,56	3.185,60
2.5.8	83399	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	116,00	36,20	44,88	5.206,08
2.5.9	83447	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN.	10,00	110,24	136,69	1.366,90
2.5.10	83443	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN.	43,00	32,64	40,47	1.740,21
2.5.11	55865	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.109,86	12,81	15,88	17.624,58
2.5.12	73860/009	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.329,58	3,52	4,36	14.516,97
2.5.13	73860/010	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00	4,95	6,13	919,50
2.5.14	83372	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	617,76	766,02	766,02
2.5.15	83463	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	231,88	287,53	287,53
2.5.16	74130/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	8,00	9,58	11,87	94,96
2.5.17	74130/005	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	74,17	91,97	91,97
2.5.18	68069	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN.	3,00	50,71	62,88	188,64



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.5.19	83395	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 150KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	515,75	639,53	639,53
2.5.20	18.03.030	EMLURB JULHO 2013	ESTRUTURA SECUNDARIA B4 COMPLETA, INCLUSIVE FIXACAO.	UN.	1,00	171,83	213,06	213,06
2.5.21	18.26.020	EMLURB JULHO 2013	ASSENTAMENTO DE BENGALA DE PVC RIGIDO DE 3/4 POL. MARCA TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA E FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN.	1,00	30,70	38,06	38,06
2.5.23	COMPOSIÇÃO 04		SUBESTAÇÃO AÉREA COM 225 Kva, COMPLETA, INCLUSIVE POSTE E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO	UN.	1,00	24.555,14	30.448,37	30.448,37
2.6			DIVERSOS					296.049,74
2.6.1	17.07.020	EMLURB JULHO 2013	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 02 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAS	M2	462,44	209,88	260,25	120.350,01
2.6.2	74206/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN.	19,00	859,57	1.065,86	20.251,34
2.6.3	21.06.390	EMLURB JULHO 2013	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO CA1-0,60M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	M	329,60	135,00	167,40	55.175,04
2.6.4	COMPOSIÇÃO 05		CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA ENTERRADA EM CONCRETO ARMADO DE 30MPa, COM DIMENSÕES INTERNAS (3,70x1,50x2,60)m, CONFORME PROJETO	UN.	1,00	10.644,22	13.198,83	13.198,83
2.6.5	COMPOSIÇÃO 06		FILTRO ANAERÓBICO CIRCULAR ENTERRADO EM CONCRETO ARMADO DE 30Mpa , COM DIMENSÕES INTERNAS (R=1,85 x h= 2,35)cm, CONFORME PROJETO	UN.	4,00	17.380,84	21.552,24	86.208,96
2.6.6	72290	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CAIXA DE INSPEÇÃO/DISTRIBUIÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN.	2,00	242,42	300,60	601,20



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2.6.7	74166/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CAIXA DE INSPEÇÃO/DISTRIBUIÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	86,68	107,48	107,48
2.6.8	73840/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO.	M	74,00	1,71	2,12	156,88
3.00			CENTRO ADMINISTRATIVO					87.222,76
3.1			DIVERSOS					651,63
3.1.1	74077/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	112,35	4,68	5,80	651,63
3.2			TRABALHOS EM TERRA					2.167,80
3.2.1	79517/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	49,01	13,06	16,19	793,47
3.2.2	74015/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	37,82	15,45	19,15	724,25
3.2.3	15542/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE ATERRO (COMPACTAÇÃO MANUAL) ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGEINIZAÇÃO E UMEDECIMENTO EM CAMADAS DE 20 cm DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORBECIMENTO DO BARRO E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE	M3	13,49	38,87	48,19	650,08
3.3			TRANSPORTE					421,39
3.3.1	13121/3	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	REM. DE MATERIAL DE 1A. CATEG. EM CAMINHAO, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA (MANUAL) E DESCARGA	M3	13,42	25,33	31,40	421,39
3.4			CONCRETO CONVENCIONAL					18.344,57
3.4.1	74115/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	1,43	226,23	280,52	401,14
3.4.2	06.03.143	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	9,74	1.020,38	1.265,27	12.323,73
3.4.3	06.03.133	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA,	M3	1,30	1.708,60	2.118,66	2.754,26



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			ESCORAMENTO E FERRAGEM.					
3.4.4	06.03.14	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1,26	1.483,38	1.839,39	2.317,63
3.4.5	74202/002	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA (LAJE APOIO RESERV. SUPERIOR)	M2	4,18	58,88	73,01	305,18
3.4.6	74200/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	19,00	10,30	12,77	242,63
3.5		ALVENARIAS						6.716,82
3.5.1	73982/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	152,93	21,85	27,09	4.142,87
3.5.2	73987/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	31,54	44,02	54,58	1.721,45
3.5.3	73937/004	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)	M2	6,68	102,92	127,62	852,50
3.6		COBERTURA						18.349,72
3.6.1	84033	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	78,31	102,92	127,62	9.993,92
3.6.2	72077	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATÉ 7M	M2	78,31	73,13	90,68	7.101,15
3.6.3	73986/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	M2	47,12	15,12	18,74	883,03
3.6.4	6058	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	8,75	13,11	16,25	142,19
3.6.5	73930	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO	ARREIMATE TELHA CERAMICA EMBOCADA C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:3	M	17,50	10,58	13,11	229,43



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		2013						
3.7			ESQUADRIAS					8.220,11
3.7.1	15914/003	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PORTA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO COMPLETA INCLUSIVE FERRAGENS E ASSENTAMENTO (PORTAS INTERNAS)	M2	12,42	220,36	273,24	3.393,64
3.7.2	15914/002	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PORTA EXTERNA EM MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE GRADE ASSENTAMENTO E FERRAGENS (SEM PINTURA)	M2	3,36	196,09	243,14	816,95
3.7.3	09.01.050	EMLURB JULHO 2013	ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, SEM VENEZIANA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS	M2	7,55	328,14	406,89	3.072,02
3.7.4	85005	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	3,12	143,34	177,74	554,55
3.7.5	85004	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	6,42	48,11	59,65	382,95
3.8			REVESTIMENTO					8.954,07
3.8.1	5974	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (INCLUI TAMBÉM A ALVENARIA DE 1 VEZ DE EMBASAMENTO)	M2	379,77	3,04	3,76	1.427,94
3.8.2	74199/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (DETALHE NA FACHADA)	M2	14,35	16,26	20,16	289,30
3.8.3	84073	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) , ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (PARA A ALVENARIA DE 1 VEZ DE EMBASAMENTO)	M2	63,08	14,06	17,43	1.099,48
3.8.4	5990	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	45,92	15,03	18,63	855,49
3.8.5	74001/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	256,42	9,77	12,11	3.105,25



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.8.6	11.06.052	EMLURB JULHO 2013	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	45,92	38,23	47,40	2.176,61
3.9			PISO					3.402,92
3.9.1	74115/001	SINAPI-SINTÉTICO O JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	2,24	226,23	280,52	628,36
3.9.2	84191	SINAPI-SINTÉTICO O JUNHO 2013	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	33,24	47,50	58,90	1.957,84
3.9.3	73946/001	SINAPI-SINTÉTICO O JUNHO 2013	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	13,88	17,08	21,17	293,84
3.9.4	74192/001	SINAPI-SINTÉTICO O JUNHO 2013	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	6,60	33,58	41,63	274,76
3.9.5	84165	SINAPI-SINTÉTICO O JUNHO 2013	RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 8CM	M	38,83	5,16	6,39	248,12
3.10			PINTURA					6.228,59
3.10.1	74134/002	SINAPI-SINTÉTICO O JUNHO 2013	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMASOS (INTERNO/EXTERNO) - PAREDES E FORRO	M2	303,54	8,15	10,10	3.065,75
3.10.2	74233/001	SINAPI-SINTÉTICO O JUNHO 2013	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMASO (EXTERNO)	M2	163,43	2,34	2,90	473,95
3.10.3	73954/002	SINAPI-SINTÉTICO O JUNHO 2013	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMASOS (INTERNO/EXTERNO)	M2	303,54	6,70	8,30	2.519,38
3.10.4	74065/001	SINAPI-SINTÉTICO O JUNHO 2013	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMASOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	11,78	11,61	14,39	169,51
3.11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					4.641,16
3.11.1	16235/001	SINAPI-ANALÍTICO O JUNHO 2013	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 x 4 pol. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIAÇÃO EM CABO FLEX 2,5mm2,	UN.	12,00	72,15	89,47	1.073,64



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					
3.11.2	16236/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, PILA OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO CABO FLEX 1,5mm2, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ	UN.	8,00	55,92	69,34	554,72
3.11.3	16236/002	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÃO, PILA OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO CABO FLEX 1,5mm2, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ	UN.	2,00	72,22	89,55	179,10
3.11.4	16237/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE TOMADA UNIVERS. (2p+1 t) PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO COM CABO FLEX 2,5 mm2, CAIXA 4 x 2 pol. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	UN.	8,00	115,62	143,37	1.146,96
3.11.5	72337	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	3,00	14,75	18,29	54,87
3.11.6	73953/002	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	5,00	82,59	102,41	512,05
3.11.7	73953/005	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	7,00	62,34	77,30	541,10
3.11.8	74041/002	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	UN.	2,00	39,90	49,47	98,94
3.11.9	18.26.020	EMLURB JULHO 2013	ASSENTAMENTO DE BENGALA DE PVC RIGIDO DE 3/4 POL. MARCA TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA E FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN.	1,00	30,70	38,06	38,06
3.11.10	84402	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM	UN.	1,00	45,10	55,92	55,92



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO					
3.11.1 1	83371	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	91,45	113,39	113,39
3.11.1 2	74130/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	5,00	9,58	11,87	59,35
3.11.1 3	18.03.030	EMLURB JULHO 2013	ESTRUTURA SECUNDARIA B4 COMPLETA, INCLUSIVE FIXACAO.	UN.	1,00	171,83	213,06	213,06
3.12		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						6.380,57
3.12.1	16362/002	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULÇÕES E CONEXÕES DE PVC E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE, COM TUBULÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	PT	8,00	41,47	51,41	411,28
3.12.2	16360/002	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA	PT	1,00	78,06	96,79	96,79
3.12.3	16360/003	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULÇÕES E CONEXÕES EM PCV RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUMA OU SUB-COLETOR	PT	4,00	62,42	77,40	309,60
3.12.4	16360/004	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ESGOTO PARA RALO, INCLUSIVE O RALO	PT	5,00	58,97	73,12	365,60
3.12.5	16360/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA, TUBOS E CONEXÕES PVC DN 100 mm	PT	3,00	52,14	64,65	193,95
3.12.6	6009	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUMA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	CJ	2,00	119,74	148,47	296,94
3.12.7	6031	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	BANCA (TAMPO) DE MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1" E TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	148,43	184,05	184,05



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3.12.8	74148/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LAVATORIO EM BANCA MARMORE BRANCO 80X55CM COM CUBA EMBUTIR OVAL	UN.	2,00	343,87	426,39	852,78
3.12.9	74049/004	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 30CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,60	167,89	208,18	1.165,81
3.12.10	73949/009	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	4,00	38,76	48,06	192,24
3.12.11	73951/002	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	4,00	15,00	18,60	74,40
3.12.12	74176/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REGISTRO CAVETA 1/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	66,76	82,78	82,78
3.12.13	73735/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	UN.	1,00	558,15	692,10	692,10
3.12.14	19.07.020	EMLURB JULHO 2013	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	CJ	3,00	271,21	336,30	1.008,90
3.12.15	74051/002	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	4,00	50,14	62,17	248,68
3.12.16	73840/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO.	M	8,40	1,71	2,12	17,81
3.12.17	74072/002	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	2,00	75,35	93,43	186,86
3.13		DIVERSOS						2.743,41
3.13.1		CONSTRUÇÃO DE RAMPA E DGRAUS REVESTIDAS EM GRANILITE COM GUAR-CORPO						
3.13.1.1	79517/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	1,02	13,06	16,19	16,51
3.13.1.2	74115/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	0,62	226,23	280,52	173,92

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		2013						
3.13.1.3	73987/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	4,86	21,85	27,09	131,66
3.13.1.4	74199/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (DETALHE NA FACHADA)	M2	1,46	16,26	20,16	29,43
3.13.1.5	84191	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	7,47	47,50	58,90	439,98
3.13.1.6	73631	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	4,37	195,10	241,92	1.057,19
3.13.1.7	74145/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAS DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	8,74	11,21	13,90	121,49
3.13.1.8	83648	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 0,5 HP (INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS)	UN.	1,00	518,30	642,69	642,69
3.13.1.9	74104/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO (PARA A CASA DE BOMBA)	UN.	1,00	105,28	130,54	130,54
4.00		CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO						65.790,70
4.1		CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO FEMININO (A)						24.686,58
4.1.1		DIVERSOS						133,63
4.1.1.1	74077/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	23,04	4,68	5,80	133,63
4.1.2		TRABALHOS EM TERRA						362,97
4.1.2.1	79517/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	11,32	13,06	16,19	183,27



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.1.2.2	74015/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	8,50	15,45	19,15	162,83
4.1.2.3	15542/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE ATERRO (COMPACTAÇÃO MANUAL) ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGEINIZAÇÃO E UMEDECIMENTO EM CAMADAS DE 20 cm DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORBECIMENTO DO BARRO E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE	M3	0,35	38,87	48,19	16,87
4.1.3		TRANSPORTE						106,13
4.1.3.1	13121/3	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	REM. DE MATERIAL DE 1A. CATEG. EM CAMINHAO, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA (MANUAL) E DESCARGA	M3	3,38	25,33	31,40	106,13
4.1.4		CONCRETO CONVENCIONAL						4.472,92
4.1.4.1	74115/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	0,43	226,23	280,52	120,62
4.1.4.2	06.03.143	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2,38	1.020,38	1.265,27	3.011,34
4.1.4.3	06.03.133	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	0,35	1.708,60	2.118,66	741,53
4.1.4.4	06.03.144	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	0,27	1.483,38	1.839,39	496,64
4.1.4.5	74200/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	8,00	10,30	12,77	102,16
4.1.5		ALVENARIAS						1.804,47
4.1.5.1	73982/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	44,75	21,85	27,09	1.212,28
4.1.5.2	73987/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	10,85	44,02	54,58	592,19
4.1.6		COBERTURAS						4.368,17



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.1.6.1	84033	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	18,06	102,92	127,62	2.304,82
4.1.6.2	72077	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERPADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATE 7M	M2	18,06	73,13	90,68	1.637,68
4.1.6.3	6058	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	12,48	13,11	16,25	202,80
4.1.6.4	73930	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ARREMATE TELHA CERAMICA EMBOCADA C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:3	M	17,00	10,58	13,11	222,87
4.1.7		ESQUADRIAS						2.313,02
4.1.7.1	15914/003	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PORTA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - COMPLETA INCLUSIVE FERRAGENS E ASSENTAMENTO (PORTAS INTERNAS)	M2	5,04	220,36	273,24	1.377,13
4.1.7.2	09.01.050	EMLURB JULHO 2013	ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, SEM VENEZIANA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS	M2	1,60	328,14	406,89	651,02
4.1.7.3	85005	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	1,20	143,34	177,74	213,29
4.1.7.4	85004	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	1,20	48,11	59,65	71,58
4.1.8		REVESTIMENTO						4.321,93
4.1.8.1	5974	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (INCLUI TAMBÉM A ALVENARIA DE 1 VEZ DE EMBASAMENTO)	M2	104,48	3,04	3,76	392,84
4.1.8.2	74199/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (DETALHE NA FACHADA)	M2	6,72	16,26	20,16	135,48
4.1.8.3	84073	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (PARA A ALVENARIA DE 1 VEZ DE EMBASAMENTO)	M2	21,70	14,06	17,43	378,23



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.1.8.4	5990	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	44,75	15,03	18,63	833,69
4.1.8.5	74001/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	38,03	9,77	12,11	460,54
4.1.8.6	11.06.053	EMLURB JULHO 2013	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	44,75	38,23	47,40	2.121,15
4.1.9		PISOS						150,36
4.1.9.1	74115/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	0,35	226,23	280,52	98,18
4.1.9.2	84191	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	7,71	47,50	58,90	454,12
4.1.9.3	74192/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	2,40	33,58	41,63	99,91
4.1.9.4	84165	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 8CM	M	21,62	5,16	6,39	138,15
4.1.10		PINTURA						841,62
4.1.10.1	74134/002	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAS (INTERNO/EXTERNO) - PAREDES E FORRO	M2	38,03	8,15	10,10	384,10
4.1.10.2	74233/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO (EXTERNO)	M2	44,75	2,34	2,90	129,78
4.1.10.3	73954/002	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAS (INTERNO/EXTERNO)	M2	38,03	6,70	8,30	315,65
4.1.10.4	74065/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (JANELAS)	M2	0,84	11,61	14,39	12,09
4.1.11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.672,45



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.1.11.1	16235/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 x 4 pol. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIAÇÃO EM CABO FLEX 2,5mm2, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN.	6,00	72,15	89,47	536,82
4.1.11.2	16236/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, PILA OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO CABO FLEX 1,5mm2, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ	UN.	6,00	55,92	69,34	416,04
4.1.11.3	73953/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	6,00	53,86	66,78	400,68
4.1.11.4	18.26.020	EMLURB JULHO 2013	ASSENTAMENTO DE BENGALA DE PVC RÍGIDO DE 3/4 POL. MARCA TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA E FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN.	1,00	30,70	38,06	38,06
4.1.11.5	84402	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	45,10	55,92	55,92
4.1.11.6	18.03.030	EMLURB JULHO 2013	ESTRUTURA SECUNDÁRIA B4 COMPLETA, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UN.	1,00	171,83	213,06	213,06
4.1.11.7	74130/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24	UN.	1,00	9,58	11,87	11,87
4.1.12		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						3.499,54
4.1.12.1	16362/002	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE, COM TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	PT	8,00	41,47	51,41	411,28
4.1.12.2	16360/003	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PCV RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUMA OU SUB-COLETOR	PT	4,00	62,42	77,40	309,60
4.1.12.3	16360/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA, TUBOS E CONEXÕES PVC DN 100 mm	PT	4,00	52,14	64,65	258,60



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		2013						
4.1.12.4	16360/004	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ESGOTO PARA RALO, INCLUSIVE O RALO	PT	5,00	58,97	73,12	365,60
4.1.12.5	6009	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	CJ	4,00	119,74	148,47	593,88
4.1.12.6	19.07.020	EMLURB JULHO 2013	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	CJ	4,00	271,21	336,30	1.345,20
4.1.12.7	73664	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	62,14	77,05	77,05
4.1.12.8	74051/002	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	2,00	50,14	62,17	124,34
4.1.12.9	73840/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO.	M	6,60	1,71	2,12	13,99
4.2		CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO MASCULINO (B)						21.341,00
4.2.1		DIVERSOS						133,63
4.2.1.1	74077/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	23,04	4,68	5,80	133,63
4.2.2		TRABALHOS EM TERRA						308,71
4.2.2.1	79517/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	10,36	13,06	16,19	167,73
4.2.2.2	74015/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	6,46	15,45	19,15	123,63
4.2.2.3	15542/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE ATERRO (COMPACTAÇÃO MANUAL) ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGEINIZAÇÃO E UMEDECIMENTO EM CAMADAS DE 20 cm DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORBECIMENTO DO BARRO E	M3	0,36	38,87	48,19	17,35



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE					
4.2.3		TRANSPORTE						146,95
4.2.3.1	13121/3	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	REM. DE MATERIAL DE 1A. CATEG. EM CAMINHAO, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA (MANUAL) E DESCARGA	M3	4,68	25,33	31,40	146,95
4.2.4		CONCRETO CONVENCIONAL						3.958,87
4.2.4.1	74115/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	0,37	226,23	280,52	103,79
4.2.4.2	06.03.143	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2,04	1.020,38	1.265,27	2.581,15
4.2.4.3	06.03.133	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	0,35	1.708,60	2.118,66	741,53
4.2.4.4	06.03.144	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	0,27	1.483,38	1.839,39	496,64
4.2.4.5	74200/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	2,80	10,30	12,77	35,76
4.2.5		ALVENARIAS						1.337,90
4.2.5.1	73982/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	30,65	21,85	27,09	830,31
4.2.5.2	73987/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	9,30	44,02	54,58	507,59
4.2.6		COBERTURAS						4.368,17
4.2.6.1	84033	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	18,06	102,92	127,62	2.304,82
4.2.6.2	72077	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATÉ 7M	M2	18,06	73,13	90,68	1.637,68



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.2.6.3	6058	SINAPI-SINTÉTICO O JUNHO 2013	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	12,48	13,11	16,25	202,80
4.2.6.4	73930	SINAPI-SINTÉTICO O JUNHO 2013	ARREMATE TELHA CERAMICA EMBOCADA C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:3	M	17,00	10,58	13,11	222,87
4.2.7		ESQUADRIAS						1.918,17
4.2.7.1	15914/003	SINAPI-ANALÍTICO O JUNHO 2013	PORTA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - COMPLETA INCLUSIVE FERRAGENS E ASSENTAMENTO (PORTAS INTERNAS)	M2	2,52	220,36	273,24	688,56
4.2.7.2	15914/002	SINAPI-ANALÍTICO O JUNHO 2013	PORTA EXTERNA EM MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE GRADE ASSENTAMENTO E FERRAGENS (SEM PINTURA)	M2	1,68	196,09	243,14	408,48
4.2.7.3	09.01.050	EMLURB JULHO 2013	ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, SEM VENEZIANA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS	M2	1,50	328,14	406,89	610,34
4.2.7.4	85005	SINAPI-SINTÉTICO O JUNHO 2013	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	0,80	143,34	177,74	142,19
4.2.7.5	85004	SINAPI-SINTÉTICO O JUNHO 2013	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	1,15	48,11	59,65	68,60
4.2.8		REVESTIMENTO						2.927,13
4.2.8.1	5974	SINAPI-SINTÉTICO O JUNHO 2013	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (INCLUI TAMBÉM A ALVENARIA DE 1 VEZ DE EMBASAMENTO)	M2	78,22	3,04	3,76	294,11
4.2.8.2	74199/001	SINAPI-SINTÉTICO O JUNHO 2013	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (DETALHE NA FACHADA)	M2	1,68	16,26	20,16	33,87
4.2.8.3	84073	SINAPI-SINTÉTICO O JUNHO 2013	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (PARA A ALVENARIA DE 1 VEZ DE EMBASAMENTO)	M2	18,60	14,06	17,43	324,20
4.2.8.4	5990	SINAPI-SINTÉTICO O JUNHO 2013	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	29,14	15,03	18,63	542,88



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.2.8.5	74001/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	28,97	9,77	12,11	350,83
4.2.8.6	11.06.053	EMLURB JULHO 2013	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	29,14	38,23	47,40	1.381,24
4.2.9		PISOS						749,87
4.2.9.1	74115/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	0,36	226,23	280,52	100,99
4.2.9.2	84191	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	7,84	47,50	58,90	461,78
4.2.9.3	74192/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	2,00	33,58	41,63	83,26
4.2.9.4	84165	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 8CM	M	16,25	5,16	6,39	103,84
4.2.10		PINTURA						700,08
4.2.10.1	74134/002	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAS (INTERNO/EXTERNO) - PAREDES E FORRO	M2	28,97	8,15	10,10	292,60
4.2.10.2	74233/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAS (EXTERNO)	M2	30,65	2,34	2,90	88,89
4.2.10.3	73954/002	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAS (INTERNO/EXTERNO)	M2	28,97	6,70	8,30	240,45
4.2.10.4	74065/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,43	11,61	14,39	78,14
4.2.11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.202,52
4.2.11.1	16235/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 x 4 pol. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIAÇÃO EM CABO FLEX 2,5mm2, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN.	5,00	72,15	89,47	447,35



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.2.11.2	16236/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, PILA OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO CABO FLEX 1,5mm2, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ	UN.	4,00	55,92	69,34	277,36
4.2.11.3	73953/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	5,00	53,86	66,78	333,90
4.2.11.4	18.26.020	EMLURB JULHO 2013	ASSENTAMENTO DE BENGALA DE PVC RIGIDO DE 3/4 POL. MARCA TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA E FORNECIMENTO DO MATERIAL	UN.	1,00	30,70	38,06	38,06
4.2.11.5	84402	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	45,10	55,92	55,92
4.2.11.6	18.03.030	EMLURB JULHO 2013	ESTRUTURA SECUNDARIA B4 COMPLETA, INCLUSIVE FIXACAO.	UN.	1,00	30,70	38,06	38,06
4.2.11.7	74130/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	9,58	11,87	11,87
4.2.12		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						3.589,00
4.2.12.1	16362/002	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULÇÕES E CONEXÕES DE PVC E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE, COM TUBULÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	PT	8,00	41,47	51,41	411,28
4.2.12.2	16360/003	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULÇÕES E CONEXÕES EM PCV RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUMA OU SUB-COLETOR	PT	6,00	62,42	77,40	464,40
4.2.12.3	16360/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA, TUBOS E CONEXÕES PVC DN 100 mm	PT	2,00	52,14	64,65	129,30
4.2.12.4	16360/004	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ESGOTO PARA RALO, INCLUSIVE O RALO	PT	3,00	58,97	73,12	219,36



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.2.12.5	6009	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	CJ	3,00	119,74	148,47	445,41
4.2.12.6	19.07.020	EMLURB JULHO 2013	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	CJ	2,00	271,21	336,30	672,60
4.2.12.7	73947/005	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO	UN.	3,00	197,33	244,68	734,04
4.2.12.8	73664	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	62,14	77,05	77,05
4.2.12.9	74051/002	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	6,00	50,14	62,17	373,02
4.2.12.10	73840/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO.	M	29,50	1,71	2,12	62,54
4.3		CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (C)						19.763,12
4.3.1		DIVERSOS						133,63
4.3.1.1	74077/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	23,04	4,68	5,80	133,63
4.3.2		TRABALHOS EM TERRA						294,59
4.3.2.1	79517/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	9,40	13,06	16,19	152,19
4.3.2.2	74015/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	6,46	15,45	19,15	123,61
4.3.2.3	15542/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE ATERRO (COMPACTAÇÃO MANUAL) ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGEINIZAÇÃO E UMEDECIMENTO EM CAMADAS DE 20 cm DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORBECIMENTO DO BARRO E	M3	0,39	38,87	48,19	18,79



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE					
4.3.3			TRANSPORTE					110,84
4.3.3.1	13121/3	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	REM. DE MATERIAL DE 1A. CATEG. EM CAMINHAO, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA (MANUAL) E DESCARGA	M3	3,53	25,33	31,40	110,84
4.3.4			CONCRETO CONVENCIONAL					3.510,57
4.3.4.1	74115/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	0,31	226,23	280,52	86,96
4.3.4.2	06.03.143	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	1,70	1.020,38	1.265,27	2.150,96
4.3.4.3	06.03.133	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	0,35	1.708,60	2.118,66	741,53
4.3.4.4	06.03.144	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	0,27	1.483,38	1.839,39	496,64
4.3.4.5	74200/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	2,70	10,30	12,77	34,48
4.3.5			ALVENARIAS					1.419,64
4.3.5.1	73982/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	36,79	21,85	27,09	996,64
4.3.5.2	73987/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	7,75	44,02	54,58	423,00
4.3.6			COBERTURAS					4.368,17
4.3.6.1	84033	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	18,06	102,92	127,62	2.304,82
4.3.6.2	72077	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATÉ 7M	M2	18,06	73,13	90,68	1.637,68



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.3.6.3	6058	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	12,48	13,11	16,25	202,80
4.3.6.4	73930	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ARREIMATE TELHA CERAMICA EMBOCADA C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:3	M	17,00	10,58	13,11	222,87
4.3.7		ESQUADRIAS						1.798,65
4.3.7.1	15914/002	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PORTA EXTERNA EM MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE GRADE ASSENTAMENTO E FERRAGENS (SEM PINTURA)	M2	4,20	196,09	243,14	1.021,19
4.3.7.2	09.01.050	EMLURB JULHO 2013	ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, SEM VENEZIANA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS	M2	1,40	328,14	406,89	569,65
4.3.7.3	85005	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	0,80	143,34	177,74	142,19
4.3.7.4	85004	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	1,10	48,11	59,65	65,62
4.3.8		REVESTIMENTO						3.479,89
4.3.8.1	5974	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (INCLUI TAMBÉM A ALVENARIA DE 1 VEZ DE EMBASAMENTO)	M2	89,08	3,04	3,76	334,94
4.3.8.2	84073	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (PARA A ALVENARIA DE 1 VEZ DE EMBASAMENTO)	M2	15,50	14,06	17,43	270,17
4.3.8.3	5990	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	36,79	15,03	18,63	685,40
4.3.8.4	74001/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REBOCO COM ARGAMASSA PREFABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	36,79	9,77	12,11	445,53
4.3.8.5	11.06.053	EMLURB JULHO 2013	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PREFABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR	M2	36,79	38,23	47,40	1.743,85



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.					
4.3.9		PISOS						786,71
4.3.9.1	74115/ 001	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	0,41	226,23	280,52	115,01
4.3.9.2	84191	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	8,26	47,50	58,90	486,51
4.3.9.3	74192/ 001	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	2,10	33,58	41,63	87,42
4.3.9.4	84165	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 8CM	M	15,30	5,16	6,39	97,77
4.3.10		PINTURA						961,92
4.3.10. 1	74134/ 002	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAS (INTERNO/EXTERNO) - PAREDES E FORRO	M2	36,79	8,15	10,10	371,58
4.3.10. 2	74233/ 001	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO (EXTERNO)	M2	36,79	2,34	2,90	106,69
4.3.10. 3	73954/ 002	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS (INTERNO/EXTERNO)	M2	36,79	6,70	8,30	305,36
4.3.10. 4	74065/ 001	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (JANELAS)	M2	12,39	11,61	14,39	178,29
4.3.11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.082,59
4.3.11. 1	16235/ 001	SINAPI- ANALÍTIC O JUNHO 2013	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 x 4 pol. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIAÇÃO EM CABO FLEX 2,5mm2, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN.	4,00	72,15	89,47	357,88
4.3.11. 2	16236/ 001	SINAPI- ANALÍTIC O JUNHO 2013	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, PILA OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO CABO FLEX 1,5mm2, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ	UN.	2,00	55,92	69,34	138,68



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.3.11.3	73953/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	4,00	53,86	66,78	267,12
4.3.11.4	18.26.020	EMLURB JULHO 2013	ASSENTAMENTO DE BENGALA DE PVC RIGIDO DE 3/4 POL. MARCA TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA E FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN.	1,00	30,70	38,06	38,06
4.3.11.5	84402	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	45,10	55,92	55,92
4.3.11.6	18.03.030	EMLURB JULHO 2013	ESTRUTURA SECUNDARIA B4 COMPLETA, INCLUSIVE FIXACAO.	UN.	1,00	171,83	213,06	213,06
4.3.11.7	74130/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	9,58	11,87	11,87
4.3.12		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						1.815,92
4.3.12.1	16362/002	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULÇÕES E CONEXÕES DE PVC E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE, COM TUBULÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	PT	4,00	41,47	51,41	205,64
4.3.12.2	16360/003	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULÇÕES E CONEXÕES EM PCV RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUMA OU SUB-COLETOR	PT	2,00	62,42	77,40	154,80
4.3.12.3	16360/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA, TUBOS E CONEXÕES PVC DN 100 mm	PT	2,00	52,14	64,65	129,30
4.3.12.4	16360/004	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE ESGOTO PARA RALO, INCLUSIVE O RALO	PT	2,00	58,97	73,12	146,24
4.3.12.5	6009	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUMA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	CJ	2,00	119,74	148,47	296,94
4.3.12.6	19.07.020	EMLURB JULHO 2013	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA CELITE, LINHA	CJ	2,00	271,21	336,30	672,60



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

			SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES					
4.3.12.7	73664	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	62,14	77,05	77,05
4.3.12.8	74051/002	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	2,00	50,14	62,17	124,34
4.3.12.9	73840/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO.	M	4,25	1,71	2,12	9,01
5.00		QUIOSQUE INFORMAÇÃO						9.438,32
5.1		DIVERSOS						1.638,61
5.1.1	74077/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	13,32	4,68	5,80	77,26
5.1.2	74049/003	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 40CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,50	167,89	208,18	1.561,35
5.2		TRABALHOS EM TERRA						141,11
5.2.1	79517/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	4,21	13,06	16,19	68,16
5.2.2	74015/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	3,13	15,45	19,15	59,94
5.2.3	15542/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE ATERRO (COMPACTAÇÃO MANUAL) ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGEINIZAÇÃO E UMEDECIMENTO EM CAMADAS DE 20 cm DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORBECIMENTO DO BARRO E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE	M3	0,27	38,87	48,19	13,01
5.3		TRANSPORTE						40,51
5.3.1	13121/3	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	REM. DE MATERIAL DE 1A. CATEG. EM CAMINHAO, D.M.T. 12 KM, INCLUSIVE CARGA (MANUAL) E DESCARGA	M3	1,29	25,33	31,40	40,51
5.4		CONCRETO CONVENCIONAL						1.521,36



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

5.4.1	74115/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	0,23	226,23	280,52	64,52
5.4.2	06.03.143	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	0,85	1.020,38	1.265,27	1.075,48
5.4.3	06.03.133	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	0,18	1.708,60	2.118,66	381,36
5.5		ALVENARIA						666,42
5.5.1	73987/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	12,21	44,02	54,58	666,42
5.6		COBERTURA						3.510,87
5.6.1	84033	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	9,00	102,92	127,62	1.148,58
5.6.2	73939/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 4M	UN.	2,00	500,00	620,00	1.240,00
5.6.3	72077	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATE 7M	M2	9,00	73,13	90,68	816,12
5.6.4	6058	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	9,16	13,11	16,25	148,85
5.6.5	73930	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ARREIMATE TELHA CERAMICA EMBOCADA C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:3	M	12,00	10,58	13,11	157,32
5.7		ESQUADRIA						121,57
5.7.1	15914/002	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PORTA EXTERNA EM MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE GRADE ASSENTAMENTO E FERRAGENS (SEM PINTURA)	M2	0,50	196,09	243,14	121,57
5.8		REVESTIMENTO						387,55
5.8.1	5974	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (INCLUI TAMBÉM A ALVENARIA DE 1 VEZ DE EMBASAMENTO)	M2	24,42	3,04	3,76	91,82



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

5.8.2	74001/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	24,42	9,77	12,11	295,73
5.9		PISO						314,04
5.9.1	74115/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	0,17	226,23	280,52	47,69
5.9.2	84191	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	3,42	47,50	58,90	201,44
5.9.3	74192/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	0,50	33,58	41,63	20,82
5.9.4	84165	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 8CM	M	6,90	5,16	6,39	44,09
5.10		PINTURA						395,53
5.10.1	74134/002	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMASOS (INTERNO / EXTERNO) - PAREDES E FORRO	M2	17,86	8,15	10,10	180,39
5.10.2	74233/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAOS (EXTERNO)	M2	17,86	2,34	2,90	51,79
5.10.3	73954/002	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMASOS (INTERNO/EXTERNO)	M2	17,86	6,70	8,30	148,24
5.10.4	74065/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMASOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	1,05	11,61	14,39	15,11
5.11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						700,75
5.11.1	16235/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 x 4 pol. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIAÇÃO EM CABO FLEX 2,5mm2, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN.	2,00	72,15	89,47	178,94
5.11.2	16236/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, PILA OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO CABO FLEX 1,5mm2, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ	UN.	1,00	55,92	69,34	69,34



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

5.11.3	73953/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	2,00	53,86	66,78	133,56	
5.11.4	18.26.020	EMLURB JULHO 2013	ASSENTAMENTO DE BENGALA DE PVC RIGIDO DE 3/4 POL. MARCA TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA E FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN.	1,00	30,70	38,06	38,06	
5.11.5	84402	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	45,10	55,92	55,92	
5.11.6	18.03.030	EMLURB JULHO 2013	ESTRUTURA SECUNDARIA B4 COMPLETA, INCLUSIVE FIXACAO.	UN.	1,00	171,83	213,06	213,06	
5.11.7	74130/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	9,58	11,87	11,87	
6.00		PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO (2 UNIDADES)						13.053,56	
			PASSARELA (1 UNIDADE)						6.526,78
6.1	06.03.144	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1,66	1.483,38	1.839,39	3.053,39	
6.2	06.03.113	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M2	1,60	1.236,99	1.533,86	2.454,18	
6.3	84863	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	M	10,90	74,78	92,72	1.010,65	
6.4	74145/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	0,62	11,21	13,90	8,56	
7.00		MIRANTE / ESTACIONAMENTO						116.487,12	
7.1	74228/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM.	M	74,75	110,00	136,40	10.195,90	



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

7.2	79472	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.225,00	0,34	0,42	514,50
7.3	74053/003	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:10 (CIMENTO E AREIA)	m3	27,80	194,00	240,56	6.687,57
7.4	17.05.380	EMLURB JULHO 2013	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MASTRO COM 6 M DE ALTURA REF. 531,GIRASSOL OU SIMILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPO LITANA DO GRANDE RECIFE.	UN.	1,00	512,75	635,81	635,81
7.5	17.05.380	EMLURB JULHO 2013	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MASTRO COM 5 M DE ALTURA REF. 530,GIRASSOL OU SIMILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPO LITANA DO GRANDE RECIFE.	UN.	2,00	466,75	578,77	1.157,54
7.6	17.01.170	EMLURB JULHO 2013	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	M2	324,26	50,00	62,00	20.104,12
7.7	73675	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA	M2	1.271,74	30,00	37,20	47.308,73
7.8	74223/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	393,27	23,00	28,52	11.215,92
7.9	72799	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	358,43	42,00	52,08	18.667,03
8.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							48.042,24
8.1	2707	SINAPI - ISUMOS JUNHO 2013	ENGENHEIRO PLENO	H	120,00	65,00	80,60	9.672,00



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

8.2	2706	SINAPI - ISUMOS JUNHO 2013	ENGENHEIRO JUNIOR DE OBRA	H	144,00	30,00	37,20	5.356,80
8.3	4069	SINAPI - ISUMOS JUNHO 2013	MESTRE DE OBRAS	H	480,00	10,00	12,40	5.952,00
8.4	10508	SINAPI - ISUMOS JUNHO 2013	VIGIA 01	H	360,00	4,90	6,07	2.185,20
8.5	10508	SINAPI - ISUMOS JUNHO 2013	VIGIA 02	H	360,00	4,90	6,07	2.185,20
8.6	6122	SINAPI - ISUMOS JUNHO 2013	APONTADOR	H	840,00	4,99	6,18	5.191,20
8.7	0253	SINAPI - ISUMOS JUNHO 2013	ALMOXARIFE	H	840,00	4,99	6,18	5.191,20
8.8	10513	SINAPI - ISUMOS JUNHO 2013	SERVENTE (mensalista) SERVIÇOS GERAIS NO CANTEIRO	MÊS	12,00	827,20	1.025,72	12.308,64
VALOR TOTAL: R\$ 1.101.355,75 (hum milhão cento e um mil reais trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).								

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor do presente Contrato é de **R\$ 1.101.355,75 (hum milhão cento e um mil reais trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).**

CLÁUSULA QUARTA – DO AMPARO LEGAL

4.1 A lavratura do presente Contrato decorre da realização da **Tomada de Preço nº 002/2014** realizado com fundamento na **Lei nº 8.666/1993** e alterações posteriores.

4.2 A prestação dos serviços foi adjudicada em favor da **CONTRATADA**, conforme despacho do Prefeito do Município do Paulista, exarado no **Processo Licitatório nº 036/2014**.

4.3 O presente contrato está vinculado ao **Tomada de Preço nº 002/2014**, para tanto deve ser interpretado em consonância ao ali previsto, nos casos duvidosos.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1 A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do **artigo 54, da Lei 8.666/1993** e alterações posteriores, combinado com o **inciso XII, do artigo 55**, do mesmo diploma legal.



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

6.1 O prazo de vigência do presente Contrato é de **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir da assinatura da Ordem de Serviço (O.S).**

6.2 O prazo previsto na cláusula 6.1 poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela **CONTRATADA**, durante o seu transcurso, e desde que ocorra com **30 (trinta) dias de antecedência** ao fim do respectivo Contrato e com motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração.

6.3 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou seja, **60 (sessenta) dias**, e caso persista o interesse da administração, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as participantes classificadas, por igual prazo, no mínimo.

6.4 Poderá ser prorrogado, também, na hipótese do **Art. 57, da Lei 8.666**, de 21 de junho de 1993, mediante a celebração de termo aditivo e respeitando-se a programação orçamentária, atendendo ao disposto na **Lei Complementar 101/2000** (Lei de Responsabilidade Fiscal).

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

7.1 Os serviços serão executados em **regime de empreitada por preço global**.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

8.1 O prazo para a execução, referente ao serviço contratado será:

a) 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos a contar da assinatura da ordem de início da execução do serviço, emitida pelo **CONTRATANTE**, podendo ser prorrogado a critério da Administração do **CONTRATANTE**.

8.2 A **CONTRATADA** não poderá dar início ao serviço antes do recebimento da respectiva Ordem de Início do Serviço.

8.3 Os prazos de início, da etapa de execução, de conclusão e de entrega poderão ser prorrogados por motivo relevante, desde que devidamente justificados e aceitos pelo **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA NONA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1 Os serviços serão executados:

I - PE – 15, Centro, Paulista/PE.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

10.1 A fiscalização deste serviço será exercida pela **Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista**.

10.2 O fiscal do Contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o representante do **CONTRATANTE**, designado para acompanhar e exercer a fiscalização do contrato (ou ajuste que resultar pactuação formal), em todas as suas fases, na respectiva vigência, e estará especialmente atribuído de poderes, a fim de cumprir os ditames e parâmetros que a **Lei nº 8.666/93**, estabelece, de especial forma, para as disposições contidas nos seus **arts. 67 a 76**.

10.3 O fiscal do Contrato é a única pessoa credenciada pelo **CONTRATANTE** para certificar Notas Fiscais relativas à conclusão de eventos e/ou serviços.

10.4 O fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou esclarecimentos de qualquer natureza, sobre o objeto contratado.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

10.5 A **CONTRATADA** se obriga a cumprir fiel e integralmente perante o **CONTRATANTE**, as exigências que venham a ser feitas pelo fiscal do Contrato, que terá plenos poderes para:

10.5.1 Fiscalizar a execução física do Contrato quanto aos aspectos relacionados à qualidade, prazo e segurança dos serviços prestados, bem como o desempenho do(s) empregado(s) da **CONTRATADA**;

10.5.2 Rejeitar materiais e serviços que não atendam às especificações ou que não esteja de acordo com a técnica adequada, ficando a **CONTRATADA** na obrigação de aceitar e atender às solicitações sem ônus para o **CONTRATANTE**;

10.5.3 Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal especializado que a juízo do **CONTRATANTE** não atendam às necessidades ou exigências do serviço por mau desempenho ou em quantidades inferior ao mínimo julgado necessário para atender os requisitos de qualidade, prazo e segurança dos serviços;

10.6 A **CONTRATADA** proporcionará ao Fiscal do Contrato total liberdade para o pleno exercício de suas funções, devendo atender, de imediato, as exigências por ele impostas ou se vier a discordar, interpor recursos junto a do **CONTRATANTE**.

10.7 A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos técnicos que venham a ser solicitados pelo Fiscal do Contrato, no que tange ao objeto deste Contrato, de modo a garantir o seu perfeito acompanhamento técnico.

10.8 O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva do Município do Paulista, será por meio da comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia a quem caberá verificar se foram cumpridos os termos do Termo de Referência, Edital e demais requisitos.

10.9 A obra será recebida da seguinte forma:

- a) Provisoriamente pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até **15 (quinze) dias** da comunicação escrita da **CONTRATADA**.

10.10 Definitivamente, dentro do prazo máximo de **30 (trinta) dias** contados do recebimento provisório da obra pela equipe responsável pela fiscalização, a qual dará a sua aprovação, atestando o recebimento definitivo ou solicitando as correções necessárias, mediante termo circunstanciado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS SERVIÇOS EXCEDENTES E EXTRAS

11.1 Em caso de haver **serviços excedentes**, estes serão pagos de acordo com o valor unitário da proposta vencedora/contratada com seu respectivo BDI.

11.2 Os **serviços extras** (aqueles que não foram cotados) terão seus preços calculados da seguinte forma: Preço unitário do serviço retirado da Tabela de Referência, constante nas Planilhas de Preços, devidamente atualizado, quando houver, utilizando-se a título de BDI de acréscimo ou decréscimo percentual sobre os preços básicos sem BDI aplicado pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 A **Secretaria de Infraestrutura** providenciará empenho para cobrir os pagamentos dos serviços a serem executados.

12.2 As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-financeiro, aprovado pela fiscalização do **CONTRATANTE**, considerando os serviços efetivamente medidos e apresentados num prazo não inferior a **30 (trinta) dias**.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

12.3 Os pagamentos far-se-ão após análise e aprovação de toda documentação apresentada à fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

13.1 Os preços permanecerão válidos e fixos pelo período de um ano desde a data de apresentação da proposta. Após este prazo, os preços serão reajustados, utilizando-se como critério de reajuste o INCC (Índice Nacional da Construção Civil) e a aplicação da seguinte fórmula:

$$R = V [(I_i - I_o) / I_o]$$

onde:

R = o valor do reajustamento procurado;

V = o valor contratual a ser reajustado;

I_i = o índice correspondente ao mês do reajuste;

I_o = o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

13.2 Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato na ocorrência de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou retardamento da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 As despesas com a presente contratação serão custeadas com a seguinte Dotação Orçamentária:

Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2014-03842-00-0

Atividade: 3109

Elemento: 44.90.51

Fonte: 10201

Nota de Empenho nº 2014-03840-00-8

Atividade: 3109

Elemento: 44.90.51

Fonte: 10000

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

15.1 Constituem obrigações do **CONTRATANTE**:

15.1.1 Definição precisa do objeto deste Contrato, especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento dos serviços a serem executados, bem como, prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitado pela **CONTRATADA**, e pertinentes ao objeto do presente Contrato;

15.1.2 Disponibilizar todos os documentos necessários a boa execução da obra;

15.1.3 Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas do Contrato;

15.1.4 Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura, quando não houver atendimento às solicitações de correções de irregularidades na execução dos serviços;

15.1.5 Designar servidor para a fiscalização da execução da obra, objeto deste Contrato;

15.1.6 Atestar o recebimento provisório após a vistoria realizada na conclusão da obra;

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

- 15.1.7** Elaborar Termo de Recebimento Definitivo, após **30 (trinta) dias** do recebimento provisório;
- 15.1.8** Efetuar o pagamento conforme estabelecido neste Contrato;
- 15.1.9** Notificar a **CONTRATADA**, caso seja verificada alguma irregularidade que diga respeito ao Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1 Constituem obrigações da **CONTRATADA**, além das constantes nos **artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/1993**, as seguintes:

16.1.1 Verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos, através da fiscalização, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada que desaconselhe ou impeça a sua execução. Caberá, outrossim, à **CONTRATADA** a elaboração dos detalhes construtivos necessários aos trabalhos que não estejam nos planos fornecidos pelo **CONTRATANTE**;

16.1.2 Efetuar o reexame prévio dos projetos antes do início da execução dos serviços, devendo conforme o caso retificá-los, eliminando todos os vícios ou defeitos que porventura existirem, uma vez que possui qualificação técnica para tanto. Ressaltando que independente da autoria do projeto e da ausência do exame dos mesmos será responsabilizado pelos erros, principalmente os que comprometerem a solidez da obra, por força da norma técnica NBR – 5671 e por ser o executor dos serviços, objeto do presente Contrato.

16.1.3 Acatar de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido neste Contrato;

16.1.4 Os materiais a serem empregados deverão obedecer as normas da ABNT e ser de boa qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário;

16.1.5 Dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança necessários a execução do serviço;

16.1.6 Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados ou não a obra, envolvendo entre outras despesas pessoais inclusive aqueles não citados neste Termo, porém, necessária à perfeita execução dos serviços, exceto onde explicitamente anotado em contrário;

16.1.7 É de inteira responsabilidade e ônus da **CONTRATADA**, a adoção de todas as medidas de segurança necessárias à execução dos serviços objeto deste Contrato;

16.1.8 Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou matérias que porventura vier a causar nas instituições ou a terceiros;

16.1.9 Responsabilizar-se pela conservação e guarda de todo e qualquer material ou construção decorrente dos – ou afetados pelos – serviços objeto deste Contrato, até a aceitação final da obra;

16.1.10 A entrada e saída de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como a remoção de remanescente da obra deverão obedecer aos horários definidos pelo **CONTRATANTE**;

16.1.11 Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da **CONTRATADA** estarão devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso de crachá de identificação, quando nas dependências do referido local da obra;

16.1.12 Os operários da **CONTRATADA**, quando no desempenho das suas funções relativas aos serviços aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI's – Equipamentos de Proteção Individual (cintos de segurança, capacetes, luvas, botas e óculos);

16.1.13 O trânsito e/ou permanência em outros locais que não o local da obra só será permitido à

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

pessoal em serviço, mediante autorização por escrito;

16.1.14 Observada a boa prática da construção civil, a **CONTRATADA** isolará os ambientes de execução das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuízos e danos a pessoas, bem como para evitar a disseminação de pó resultante de demolições de construção;

16.1.15 Responsabilizar-se por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, correndo por sua conta as despesas com remoção, demolições e reconstrução dos mesmos;

16.1.16 Após a conclusão de todos os serviços, a **CONTRATADA** deverá promover a limpeza geral da obra, incluindo a retirada de entulhos;

16.1.17 Reparar, corrigir e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do presente termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de matérias empregados;

16.1.18 Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais, civis e criminais, resultantes da execução do Contrato respectivo, no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos;

16.1.19 Assumir integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos técnicos fornecidos pelo **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

17.1 À **CONTRATADA** caberá, ainda:

17.1.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **CONTRATANTE**.

17.1.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, for vítimas os seus empregados, quando na execução dos serviços a que se dispõe.

17.1.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à prestação dos serviços.

17.1.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da **Tomada de Preço**.

17.2 A inadimplência da **CONTRATADA**, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao **CONTRATANTE**, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a **CONTRATADA** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

18.1 Deverá a **CONTRATADA** observar, também, o seguinte:

18.1.1 É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **CONTRATANTE** durante a vigência do Contrato;

18.1.2 É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização do **CONTRATANTE**;

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

18.1.3 É vedada a subcontratação de outra empresa para a realização dos serviços objeto do Edital e deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

19.1 A **CONTRATADA** se obriga ainda a cumprir todas as exigências pertinentes às normas de segurança e medicina do trabalho, de acordo com as determinações da Lei 6.514 de 22/12/77, ficando de sua única e exclusiva responsabilidade a ocorrência de riscos e acidentes decorrentes de seu descumprimento.

19.2 Os danos e possíveis indenizações decorrentes do descumprimento da cláusula anterior serão suportados pela **CONTRATADA**, respondendo a mesma, ainda, pelos prejuízos causados ao **CONTRATANTE** em caso de interdição ou embargos que venham a ocorrer por sua responsabilidade, assegurada à ampla defesa.

19.3 A inadimplência da **CONTRATADA**, com referência aos encargos de que trata a Cláusula 19.2, não transfere ao **CONTRATANTE** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a sua regularização e o seu uso pela Administração.

19.4 Como condição de eficácia do processo licitatório e deste Contrato Administrativo dele decorrente, fica pactuado no presente Contrato que a **CONTRATADA** e tão somente ela, é única e exclusivamente obrigada ao adimplemento de todas as obrigações assumidas para com o **CONTRATANTE**, inexistindo em consequência quaisquer vínculos empregatícios ou de subordinação dos seus profissionais e das pessoas por ela alocados à obra / serviços para o cumprimento do objeto do Contrato, seja a que pretexto for.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RETENÇÃO DO IR e ISS

20.1 Em relação ao **IR**, serão observadas as retenções das alíquotas pertinentes a cada caso, conforme determina a Tabela da Fazenda do Tesouro Nacional, das Pessoas Físicas Prestadoras de Serviços, bem como os percentuais referentes a Pessoas Jurídicas, de acordo com a natureza dos serviços prestados.

20.2 No que se refere ao **ISS**, será retido das Prestadoras de Serviços com sede/localizadas em outro Município, o percentual de **5% (cinco por cento)**, sobre o valor bruto, salvo no caso específico previsto no Código Tributário Municipal do Paulista e Convênios, quando deverão ser emitidos DAM para recolhimento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

21.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

I – advertência;

II – multa, nos seguintes termos:

- a) pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: **1% (um por cento)** do valor do referido serviço, por dia decorrido;
- b) pela recusa em executar o serviço, caracterizada em **10 (dez) dias** após o vencimento do prazo estipulado: **10% (dez por cento)** do valor do serviço;
- c) pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, **2% (dois por cento)** do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido;
- d) pela recusa da **CONTRATADA** em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: **10% (dez por cento)** do valor do serviço rejeitado.

III – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o **CONTRATANTE**, pelo prazo de até **02 (dois) anos**.



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL
A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir o **CONTRATANTE**, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

21.2 O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a **CONTRATADA** à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no Contrato.

21.3 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a **CONTRATADA** estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV do item 21.1:

I – pelo descumprimento do prazo de execução do serviço;

II – pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contado da data da rejeição, devidamente notificada; e

III – pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Contrato.

21.4 Além das penalidades citadas, a **CONTRATADA** ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no **Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/1993**, bem como, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, conforme **Acórdãos do Tribunal de Contas da União – TCU nºs 99/2007 e 92/2004**, respectivamente.

21.5 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a **10% (dez por cento)** do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

21.6 As importâncias referentes às multas serão havidas da garantia contratual, desde que o valor desta comporte imediato implemento extrajudicial – dos pagamentos porventura devidos à **CONTRATADA** ou, ainda, mediante ação judicial nos termos da lei.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

22.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme o disposto nos **artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93** e alterações posteriores.

22.1.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

22.2 A rescisão do Contrato poderá ser:

22.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito do **CONTRATANTE**, nos casos enumerados nos **incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93**, notificando-se a **CONTRATADA** com a antecedência mínima de **30 (trinta) dias**;

22.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta **Tomada de Preço**, desde que haja conveniência para o **CONTRATANTE**;

22.2.3 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

22.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

22.3.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

22.4 Constituem motivos para rescisão do Contrato:

22.4.1 O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, especificações, planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais;

22.4.2 Atrasos não justificados na execução dos serviços;

22.4.3 Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;

22.4.4 O desatendimento das determinações regulares da fiscalização;

22.4.5 A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;

22.4.6 A dissolução da sociedade;

22.4.7 Por razões de interesse público procedida a pertinente e prévia comunicação ao **CONTRATANTE** poderá promover a rescisão unilateral do Contrato mediante notificação por escrito a contratada, que acontecerá com antecedência mínima de **20 (vinte) dias**.

22.4.8 A rescisão unilateral dar-se-á tomando como termo final do Contrato o último dia do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior;

22.4.9 O **CONTRATANTE**, no caso da rescisão unilateral com base nos **incisos XII a XVII, do Art. nº 78 da Lei Federal nº 8.666/1993**, ressarcirá a contratada conforme dispõe o **§ 2º do Art. 79** da referida Lei;

22.4.10 Em havendo multas contratuais ainda não liquidadas, o montante do valor será deduzido da importância a ser paga à **CONTRATADA**;

22.4.11 Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada, responderá a Garantia de Fiel Execução do Contrato pelas obrigações da **CONTRATADA**, somente sendo liberada mediante comprovação de terem sido cumpridas todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, mediante a apresentação das guias pagas referentes ao período do Contrato até o encerramento dos serviços, apresentando ainda declaração formal que a partir da data da rescisão todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários remanescentes serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade.

22.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

22.6 Nos casos de rescisão contratual motivada pela **CONTRATADA** e em que exista o risco de interrupção dos serviços, o **CONTRATANTE**, após autorização expressa da autoridade superior poderá:

22.6.1 Assumir imediatamente o serviço, ocupando e utilizando as instalações, equipamentos, material e pessoal empregado na execução do Contrato e necessários à sua continuidade, na forma do **art. 58, inc. V da Lei nº 8.666/1993**;

22.6.2 Executar a garantia contratual para ressarcimento das multas e indenizações devidas;

22.6.3 Reter os créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

23.1 Este Contrato fica vinculado a **Tomada de Preço 002/2014**, cuja realização decorre de autorização do Gabinete do Prefeito do Paulista, constante do **Processo Licitatório nº 036/2014**.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

23.2 São partes integrantes deste Contrato o Edital da **Tomada de Preço nº 002/2014** e a proposta apresentada pela **CONTRATADA**.

23.4 A lavratura deste instrumento contratual decorre de solicitação da Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista, exarada no **Ofício de nº 1059/2014 – SEIN**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições da **Lei Federal nº 8.666/1993**, e alterações posteriores.

24.2 Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à **CONTRATADA**, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, convenientemente numeradas, em duas vias, uma das quais ficará em poder do transmissor depois de visada pelo destinatário.

24.3 Toda e qualquer modificação que se verifique necessária, quando da execução dos serviços, será previamente autorizada por escrito pelo Município do Paulista, após pronunciamento da Fiscalização.


24.4 Não será permitida a subcontratação, no seu todo, dos serviços objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO

25.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.


Paulista/PE, 25 de julho de 2014.




Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito do Município do Paulista
Contratante



Tiago Magalhães de Medeiros
Secretário de Infraestrutura



Linear Engenharia E Serviços Ltda.
Contratada




Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

Testemunhas:

CPF/MF:


124.115.06434

CPF/MF:


043.181.301-40

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2014, FIRMADO EM 25 DE JULHO DE 2014.

Modalidade de Licitação:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2014 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014
CONTRATANTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA / SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATADA:	LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.; C.N.P.J: 11.818.611/0001-68.
OBJETO:	Contratação de empresa especializada, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, para execução dos serviços de construção do Ecoparque – Parque das Paineiras, no Município do Paulista/PE.
PREÇO GLOBAL:	R\$ 1.101.355,75 (hum milhão cento e um mil reais trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
PRAZO (S):	Vigência e Execução de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, ambas a contar da data de emissão da Ordem de Serviço.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	Empenho: 2014-03842-00-0; Fonte: 10201. Empenho: 2014-03840-00-8; Fonte: 10000.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 145/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2014
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014

VIA JURÍDICA

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 145/2014, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ECOPARQUE – PARQUE DAS PAINEIRAS, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO, A EMPRESA LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., NOS TERMOS QUE SEGUEM:

Pelo presente instrumento de Re-Ratificação ao **Contrato nº 145/2014**, as partes a seguir identificadas:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon s/n, Centro, Paulista-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. **Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**, brasileiro, casado, eletricitista, portador da Cédula de Identidade nº 912.316 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 091.986.874-68, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, neste ato representado pelo Secretário, Dr. **Francisco Afonso Padilha de Melo**, brasileiro, advogado OAB/PE 23.071, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.325.344-66, por meio do Fundo Municipal de Saúde, com sede na Rua Cleto Campelo, 59, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ 09.251.115/0001-23, neste ato representada pelo Secretário de Infraestrutura, com sede na Av. da Mangueira, nº 05, Centro, Paulista/PE, neste ato representada por seu Secretário, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA – PE sob o nº 035639D, portador da Cédula de Identidade nº 5.681.777 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.820.864-54 e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.818.611/0001-68, com sede na Avenida Carlos de Lima Cavalcanti, nº3995, sala 27, Caixa Postal 428, CEP 53040-000, Casa Caiada, Olinda/PE, neste ato representada pela sócia administradora, Sra. **Cícera Maria do Nascimento**, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade nº 975.198 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 244.374.334-91, residente e domiciliada à Rua Catarina Batista de Alencar, nº 510, Apt. 03, Bairro Novo, Olinda/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Constitui objeto deste instrumento a Re-Ratificação ao **Contrato nº 145/2014** no que pertine à correção da de multiplicação de diversos itens, divergência de preços, e somatório nos seus respectivos subtotais e totais da planilha orçamentária constantes das suas Cláusulas Segunda e Terceira, conforme abaixo detalhados:

- Divergência no somatório do item – 2.4;
- Divergência de multiplicação de produto – item 4.1.2.2;
- Divergência preço unitário – item 4.2.11.6;
- Divergência de multiplicação de produto – item 4.3.2.2;
- Divergência de multiplicação de produto – item 6.4;
- Divergência de multiplicação de produto – item 7.8.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Onde se lê:

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS

2.1 O preço total da prestação do serviço é de **R\$ 1.101.355,75 (hum milhão cento e um mil reais trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)**, conforme quadro abaixo:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ECO PARQUE DAS PAINEIRAS			Local da obra (Bairro / Município / UF): PE - 15 / CENTRO-PAULISTA - PE		COORDENADAS: 7°56'55.34"S, 34°52'42.12"O		
ITEM	TABELA REFERÊNCIA TODOS ITENS ESTÃO COM DESONERAÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI (R\$)	PREÇO UNIT COM BDI: 24,00% (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.00		PARQUE					743.334,98
2.4		PISTA DE COOPER: 475,97m					92.727,09
2.4.1	02.01.2 00	EMLURB JULHO 2013 SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PRECO MINIMO), DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES, TEODOLITO, NIVEL OTICO ETC.	UN.	2,00	700,00	868,00	1.736,00
2.4.2	15542/ 001	SINAPI- ANALÍTIC O JUNHO 2013 EXECUÇÃO DE ATERRO (COMPACTAÇÃO MANUAL) ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E UMEDECIMENTO EM CAMADAS DE 20 cm DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORBECIMENTO DO BARRO E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE	M3	146,61	38,87	48,19	7.065,14
2.4.3	17.01.1 72	EMLURB JULHO 2013 PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO COLORIDO, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	M2	951,94	50,00	62,00	59.020,28
2.4.4	74223/ 001	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENT O),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	934,14	23,00	28,52	26.641,67
4.00		CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO					65.790,70
4.1		CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO FEMININO (A)					24.686,58
4.1.2		TRABALHOS EM TERRA					362,97

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.1.2.1	79517/ 001	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO- PROF. ATE 1,50 M	M3	11,32	13,06	16,19	183,27
4.1.2.2	74015/ 001	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	8,50	15,45	19,15	162,83
4.1.2.3	15542/ 001	SINAPI- ANALÍTIC O JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE ATERRO (COMPACTAÇÃO MANUAL) ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGEINIZAÇÃO E UMEDECIMENTO EM CAMADAS DE 20 cm DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORBECIMENTO DO BARRO E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE	M3	0,35	38,87	48,19	16,87
4.2.11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.202,52
4.2.11. 1	16235/ 001	SINAPI- ANALÍTIC O JUNHO 2013	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 x 4 pol. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIAÇÃO EM CABO FLEX 2,5mm2, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN.	5,00	72,15	89,47	447,35
4.2.11. 2	16236/ 001	SINAPI- ANALÍTIC O JUNHO 2013	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, PILA OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO CABO FLEX 1,5mm2, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ	UN.	4,00	55,92	69,34	277,36
4.2.11. 3	73953/ 001	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	5,00	53,86	66,78	333,90
4.2.11. 4	18.26.0 20	EMLURB JULHO 2013	ASSENTAMENTO DE BENGALA DE PVC RIGIDO DE 3/4 POL. MARCA TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA E FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN.	1,00	30,70	38,06	38,06
4.2.11. 5	84402	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	45,10	55,92	55,92
4.2.11. 6	18.03.0 30	EMLURB JULHO 2013	ESTRUTURA SECUNDARIA B4 COMPLETA, INCLUSIVE FIXACAO.	UN.	1,00	30,70	38,06	38,06
4.2.11. 7	74130/ 001	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00	9,58	11,87	11,87

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.3		CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (C)						19.763,12
4.3.2		TRABALHOS EM TERRA						294,59
4.3.2.1	79517/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	M3	9,40	13,06	16,19	152,19
4.3.2.2	74015/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	6,46	15,45	19,15	123,61
4.3.2.3	15542/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE ATERRO (COMPACTAÇÃO MANUAL) ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E UMEDECIMENTO EM CAMADAS DE 20 cm DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORBECIMENTO DO BARRO E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE	M3	0,39	38,87	48,19	18,79
6.00		PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO (2 UNIDADES)						13.053,56
			PASSARELA (1 UNIDADE)					6.526,78
6.1	06.03.144	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1,66	1.483,38	1.839,39	3.053,39
6.2	06.03.113	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M2	1,60	1.236,99	1.533,86	2.454,18
6.3	84863	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	10,90	74,78	92,72	1.010,65
6.4	74145/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	0,62	11,21	13,90	8,56
7.00		MIRANTE / ESTACIONAMENTO						116.487,12
7.1	74228/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SEÇÃO DE 10X30CM.	M	74,75	110,00	136,40	10.195,90
7.2	79472	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.225,00	0,34	0,42	514,50
7.3	74053/003	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:10 (CIMENTO E AREIA)	M3	27,80	194,00	240,56	6.687,57

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

7.4	17.05.380	EMLURB JULHO 2013	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MASTRO COM 6 M DE ALTURA REF. 531, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPO LITANA DO GRANDE RECIFE.	UN.	1,00	512,75	635,81	635,81
7.5	17.05.380	EMLURB JULHO 2013	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MASTRO COM 5 M DE ALTURA REF. 530, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPO LITANA DO GRANDE RECIFE.	UN.	2,00	466,75	578,77	1.157,54
7.6	17.01.170	EMLURB JULHO 2013	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	M2	324,26	50,00	62,00	20.104,12
7.7	73675	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA	M2	1.271,74	30,00	37,20	47.308,73
7.8	74223/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	393,27	23,00	28,52	11.215,92
7.9	72799	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	358,43	42,00	52,08	18.667,03
VALOR TOTAL: R\$ 1.101.355,75 (hum milhão cento e um mil reais trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).								

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor do presente Contrato é de **R\$ 1.101.355,75 (hum milhão cento e um mil reais trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).**

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Leia-se:

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS

2.1 O preço total da prestação do serviço é de **R\$ 1.103.267,09 (hum milhão cento e três mil duzentos e sessenta e sete reais e nove centavos)**, conforme quadro abaixo:

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ECO PARQUE DAS PAINEIRAS			Local da obra (Bairro / Município / UF): PE - 15 / CENTRO-PAULISTA - PE		COORDENADAS: 7°56'55.34"S, 34°52'42.12"O		
ITEM	TABELA REFERÊNCIA TODOS ITENS ESTÃO COM DESONERAÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI (R\$)	PREÇO UNIT COM BDI: 24,00% (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.00		PARQUE					745.070,98
2.4		PISTA DE COOPER: 475,97m					94.463,09
2.4.1	02.01.2 00	EMLURB JULHO 2013 SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE (PRECO MINIMO), DIARIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, QUATRO AUXILIARES, TEODOLITO, NIVEL OTICO ETC.	UN.	2,00	700,00	868,00	1.736,00
2.4.2	15542/ 001	SINAPI- ANALÍTIC O JUNHO 2013 EXECUÇÃO DE ATERRO (COMPACTAÇÃO MANUAL) ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGEINIZAÇÃO E UMEDECIMENTO EM CAMADAS DE 20 cm DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORBECIMENTO DO BARRO E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE	M3	146,61	38,87	48,19	7.065,14
2.4.3	17.01.1 72	EMLURB JULHO 2013 PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO COLORIDO, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	M2	951,94	50,00	62,00	59.020,28
2.4.4	74223/ 001	SINAPI- SINTÉTIC O JUNHO 2013 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENT O),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	934,14	23,00	28,52	26.641,67
4.00		CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO					65.965,80
4.1		CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO FEMININO(A)					24.686,52

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.1.2		TRABALHOS EM TERRA						362,91
4.1.2.1	79517/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	M3	11,32	13,06	16,19	183,27
4.1.2.2	74015/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	8,50	15,45	19,15	162,77
4.1.2.3	15542/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE ATERRO (COMPACTAÇÃO MANUAL) ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E UMEDECIMENTO EM CAMADAS DE 20 cm DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORBECIMENTO DO BARRO E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE	M3	0,35	38,87	48,19	16,87
4.2.11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.377,52
4.2.11.1	16235/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 x 4 pol. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIAÇÃO EM CABO FLEX 2,5mm ² , ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN.	5,00	72,15	89,47	447,35
4.2.11.2	16236/001	SINAPI-ANALÍTICO JUNHO 2013	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, PILA OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO CABO FLEX 1,5mm ² , cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ	UN.	4,00	55,92	69,34	277,36
4.2.11.3	73953/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	5,00	53,86	66,78	333,90
4.2.11.4	18.26.020	EMLURB JULHO 2013	ASSENTAMENTO DE BENGALA DE PVC RÍGIDO DE 3/4 POL. MARCA TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA E FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UN.	1,00	30,70	38,06	38,06
4.2.11.5	84402	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	45,10	55,92	55,92
4.2.11.6	18.03.030	EMLURB JULHO 2013	ESTRUTURA SECUNDÁRIA B4 COMPLETA, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UN.	1,00	171,83	213,06	213,06
4.2.11.7	74130/001	SINAPI-SINTÉTICO	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA	UN.	1,00	9,58	11,87	11,87

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		O JUNHO 2013	(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO						
4.3		CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (C)							19.763,21
4.3.2		TRABALHOS EM TERRA							294,68
4.3.2.1	79517/001	SINAPI-SINTÉTIC O JUNHO 2013	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	9,40	13,06	16,19		152,19
4.3.2.2	74015/001	SINAPI-SINTÉTIC O JUNHO 2013	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	6,46	15,45	19,15		123,70
4.3.2.3	15542/001	SINAPI-ANALÍTIC O JUNHO 2013	EXECUÇÃO DE ATERRO (COMPACTAÇÃO MANUAL) ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGEINIZAÇÃO E UMEDECIMENTO EM CAMADAS DE 20 cm DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORBECIMENTO DO BARRO E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE	M3	0,39	38,87	48,19		18,79
6.00		PASSARELAS EM CONCRETO ARMADO (2 UNIDADES)							13.053,66
			PASSARELA (1 UNIDADE)						6.526,83
6.1	06.03.1 44	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1,66	1.483,38	1.839,39		3.053,39
6.2	06.03.1 13	EMLURB JULHO 2013	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M2	1,60	1.236,99	1.533,86		2.454,18
6.3	84863	SINAPI-SINTÉTIC O JUNHO 2013	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"	M	10,90	74,78	92,72		1.010,65
6.4	74145/001	SINAPI-SINTÉTIC O JUNHO 2013	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA O DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	0,62	11,21	13,90		8,61
7.00		MIRANTE / ESTACIONAMENTO							116.487,26
7.1	74228/001	SINAPI-SINTÉTIC O JUNHO 2013	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM.	M	74,75	110,00	136,40		10.195,90
7.2	79472	SINAPI-SINTÉTIC O JUNHO	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.225,00	0,34	0,42		514,50

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		2013						
7.3	74053/003	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:10 (CIMENTO E AREIA)	M3	27,80	194,00	240,56	6.687,57
7.4	17.05.380	EMLURB JULHO 2013	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MASTRO COM 6 M DE ALTURA REF. 531, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPO LITANA DO GRANDE RECIFE.	UN.	1,00	512,75	635,81	635,81
7.5	17.05.380	EMLURB JULHO 2013	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MASTRO COM 5 M DE ALTURA REF. 530, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPO LITANA DO GRANDE RECIFE.	UN.	2,00	466,75	578,77	1.157,54
7.6	17.01.170	EMLURB JULHO 2013	PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA	M2	324,26	50,00	62,00	20.104,12
7.7	73675	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA	M2	1.271,74	30,00	37,20	47.308,73
7.8	74223/001	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	393,27	23,00	28,52	11.216,06
7.9	72799	SINAPI-SINTÉTICO JUNHO 2013	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	358,43	42,00	52,08	18.667,03

VALOR TOTAL: R\$ 1.103.267,09 (hum milhão cento e três mil duzentos e sessenta e sete reais e nove centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor do presente Contrato é de R\$ 1.103.267,09 (hum milhão cento e três mil duzentos e sessenta e sete reais e nove centavos).

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA SEGUNDA:

A justificativa da re-ratificação decorre da necessidade de correção da planilha orçamentária do contrato em itens que apresentam erro de multiplicação de produtos e consequentes subtotalizações e totalizações, bem como, da correção de um equívoco na colocação dos preços unitários inferior a Tabela de Referência da Emlurb/julho 2013, conforme documentos que integram e complementam o presente termo todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 1.725/2014 – SEIN**, datado de 11 de novembro de 2014, **C.I. nº 029/2014 – SEIN, Planilha Orçamentária Retificada** (anexa), datados de 03 de novembro de 2014, que solicita a elaboração do presente termo de re-ratificação, e o **Ofício nº 0185/2015 – SEIN**, datado de 06 de fevereiro de 2015, todos os documentos firmados e elaborados pela Secretaria de Infraestrutura deste Município, devidamente emitido pelo Secretário de Infraestrutura, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, e acompanhado de **Parecer Técnico**, emitido pelo Eng. Civil Sr. **Lídio Sérgio Valença de Souza**, mat. 10600, lotado na Secretaria de Infraestrutura, e no **Parecer Jurídico SAJ/DP Nº 041/2015**, datado de 24 de fevereiro de 2015, emitido pelo Dr. Ademir Pereira Guimarães Júnior, OAB/PE 36.514, pelo Dr. Leonardo Soares do Nascimento, Diretor de pareceres e ratificado pelo Secretário de Assuntos Jurídicos Dr. Francisco Afonso Padilha de Melo, o qual faz parte integrante do presente instrumento independentemente de transcrição, para produzir os regulares efeitos legais.

A presente re-ratificação decorre da autorização do gestor do contrato, o Senhor Secretário de Infraestrutura do Município do Paulista e encontra amparo legal no artigo 65, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA:


O **CONTRATANTE** se obriga a emitir empenho suplementar para custear despesas decorrentes deste termos de re-ratificação.

CLÁUSULA QUARTA:


Acordam as partes em ratificar todas as demais cláusulas e condições originariamente contratadas contidas no **Contrato nº 145/2014**, de 25 de julho de 2014, que não tiverem sido alteradas no todo ou em parte pelo presente termo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista/PE, 24 de fevereiro de 2015.

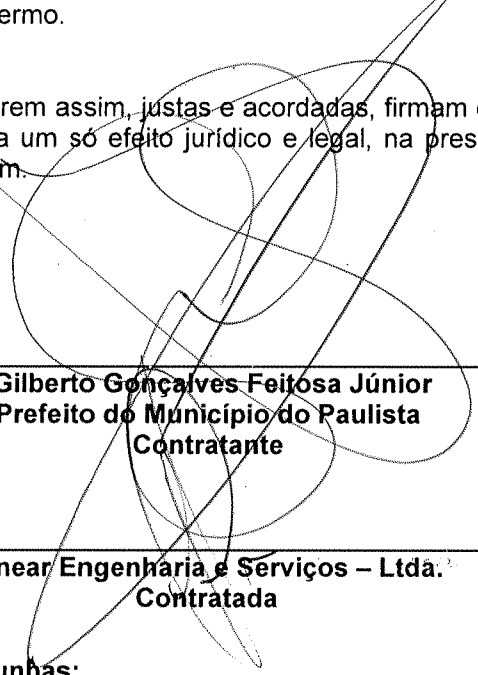


Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito do Município do Paulista
Contratante




Tiago Magalhães de Medeiros
Secretário de Infraestrutura

Linear Engenharia e Serviços – Ltda.
Contratada




Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

Testemunhas:



CPF/MF: 463 861 064-15



CPF/MF: 126 115 064 39

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**EXTRATO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 145/2014,
FIRMADO EM 24 DE FEVEREIRO DE 2015.**

**Modalidade de
Licitação:**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2014
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014

CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA /
SECRETARIA JDE INFRAESTRUTURA

CONTRATADA:

LINEAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.; C.N.P.J:
11.818.611/0001-68.

Constitui objeto deste instrumento a Re-Ratificação ao Contrato nº 145/2014 no que pertine à correção dos produtos de multiplicação de diversos itens, divergência de preços, e somatório nos seus respectivos subtotais e totais da planilha orçamentária constantes das suas Cláusulas Segunda e Terceira, conforme abaixo detalhados:

OBJETO:

- Divergência no somatório do item – 2.4;
- Divergência de multiplicação de produto – item 4.1.2.2;
- Divergência preço unitário – item 4.2.11.6;
- Divergência de multiplicação de produto – item 4.3.2.2;
- Divergência de multiplicação de produto – item 6.4;
- Divergência de multiplicação de produto – item 7.8.

**VALOR
ATUALIZADO
DO CONTRATO:**

R\$ 1.103.267,09 (hum milhão cento e três mil duzentos e sessenta e sete reais e nove centavos).