



CONTRATO Nº 048/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2014
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2014

Elia do jurídico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO, A EMPRESA JLPM CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon s/n, Centro, Paulista-PE, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. **Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**, brasileiro, casado, motorista, inscrito no CPF/MF sob o nº. 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, neste ato representada pelo Secretário, Dr. **Francisco Afonso Padilha de Melo**, brasileiro, advogado OAB/PE 23.071, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.325.344-66, por meio do Fundo Municipal de Saúde, instituído sob o CNPJ nº 09.251.115/0001-23, neste ato representado pelo Secretário de Saúde, Sr. **Alberto Luiz Alves de Lima**, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade nº 3.997.686 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 747.743.004-04, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: JLPM CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.650.072/0001-09, com sede na Rua Hélio Falcão, 591 Boa Viagem, Recife - PE, neste ato representada pelo Senhor Tertuliano de Oliveira Montenegro, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade, RG nº 302.2473 – SDS/PE e inscrito (a) no CPF/MF nº 458.859.904-68, residente e domiciliado a Rua Coronel Anízio Rodrigues Coelho, 532, apto. 402, Boa Viagem, Recife/PE, doravante denominado **CONTRATADO**, têm entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, em regime de empreitada por **MENOR PREÇO GLOBAL**, de acordo com o **Processo Licitatório nº 004/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014** proposta de preços da **CONTRATADA** e mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com observância das disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO:

Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de **Pregão Eletrônico nº 002/2014**, instituída por meio da **Portaria nº 1258/2013**, datada de 01/07/2013, regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, cujo Pregão Eletrônico e principalmente a proposta da **CONTRATADA** integram o presente termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 Integram o presente contrato, os seguintes documentos:

- a) Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2014**, com todos os seus anexos;
- b) As planilhas de composição dos preços;



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

- c) a solicitação da Secretaria de Saúde do Município do Paulista para lavratura deste instrumento contratual, exarada no **Ofício de nº 343/2014 – GAB/SAF**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1 O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de **OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes da contratação destes serviços ocorrerão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

Nota de Empenho nº 2014-00509-00-9

Atividade: 4200 – Melhoria e Expansão da Rede Básica de Saúde

Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros

Fonte: 30100 – Recurso do FEM – REA

Nota de Empenho nº 2014-00494-00-1

Atividade: 4215 – Ampliação, Manutenção das Unidades de Saúde

Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros

Fonte: 10000 – Recursos Ordinários - Tesouro

Nota de Empenho nº 2014-00510-00-7

Atividade: 4200 – Melhoria e Expansão da Rede Básica de Saúde

Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros

Fonte: 10100 – Recursos do FEM

Nota de Empenho nº 2014-00495-00-8

Atividade: 4215 – Ampliação, Manutenção das Unidades de Saúde

Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros

Fonte: 20300 – Transferências do Sistema Único de Saúde

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR


5.1 O valor total do presente contrato é de **R\$ 970.000,00 (novecentos e setenta mil reais)**, conforme proposta da **CONTRATADA** conforme quadro abaixo:

QUADRO RESUMO		
PROPONENTE:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
Prefeitura Municipal do Paulista	Paulista	Pernambuco
CONCEDENTE:	VALOR DE REPASSE:	VALOR DE RECURSOS DO TESOUREIRO/SUS:
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM/PE E FNS	R\$ 790.000,00	R\$ 180.000,00
OBRA:		Nº CONTRATO:
Reforma da Unidades de Saúde		PT/FEM 04, 05 e 06
LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
Paulista	Paulista	Pernambuco
TABELA DE PREÇOS:		BDI:
SINAPI S/ DES. (AGO13); EMLURB (JUL13); SEDUC (JAN13)		25,00%

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ITEM	PLANO / FEM	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO	VALOR (R\$)
1	4	POLICLINICA HÉLIO INÁCIO	RUA 63, S/N- JARDIM PAULISTA BAIXO	58.198,84
2	4	CASA DE SAÚDE FRANCISCO MEDEIROS	AV. JOÃO PAULO II S/N – MIRUEIRA	114.167,48
3	5	POLICLINICA SEVERINO JOSINO GUERRA (NUMPI)	PRAÇA EMÍLIO RÚSSEL – MARANGUAPE I	162.419,42
4	5	POLICLINICA JOSÉ CORREIA MANDÚ	AV. B S/N MARANGUAPE II	148.112,71
5	5	USF NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	AV. A - MARANGUAPE II	225.406,13
6	6	POLICLINICA WILLIAN NASCIMENTO	RUA CAVALEIRO, SN – JANGA	117.189,40
7	6	USF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	RUA CARATINGA S/N NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO (CASA ABANDONADA)	144.506,02
TOTAL GLOBAL: R\$ 970.000,00 (Novecentos e setenta mil reais).				

PROPONENTE:		MUNICÍPIO:	ESTADO:			
Prefeitura Municipal do Paulista		Paulista	Pernambuco			
CONCEDENTE:		VALOR DE REPASSE:	DATA DE CONTRATO:			
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM/PE		R\$ 150.000,00				
OBRA:			Nº CONTRATO:			
Reforma da Policlínica Severino Josino Guerra			PT/FEM 05			
LOCALIZAÇÃO:		MUNICÍPIO:	ESTADO:			
Praça Emílio Russel, Maranguape		Paulista	Pernambuco			
TABELA DE PREÇOS:			BDI:			
SINAPI S/ DES. (AGO\13); EMLURB (JUL\13); SEDUC (JAN\13)			25,00%			
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	4,00	359,78	1.439,12
2.0		DEMOLIÇÕES				
2.1	72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M²	32,40	5,09	164,92
2.2	72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Und	16,00	27,11	433,76
2.3	72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Und	16,00	5,65	90,40
2.4	73801/002	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M²	140,17	12,74	1.785,77
2.5	85364	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE	M³	2,40	125,10	300,24



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		CONCRETO ARMADO				
2.6	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	23,79	48,11	1.144,54
2.7	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M²	169,44	4,24	718,43
2.8	03.01.230	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE AREIA	M²	14,93	7,86	117,35
2.9	03.01.260	DEMOLICAO DE MEIO-FIO	M	19,90	2,07	41,19
2.10	03.01.250	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO COM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUINDO EMPILHAMENTO	M²	26,55	7,16	190,10
3.0		REMOÇÃO				
3.1	72209	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3	M³	93,24	15,43	1.438,69
4.0		MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	12,99	33,03	429,06
4.2	83441	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM	M³	9,18	33,03	303,22
5.0		FUNDAÇÃO				
5.1	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	0,50	355,44	177,72
5.2	06.03.102	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1,61	1.623,95	2.614,56
5.3	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA),	M²	52,03	58,79	3.058,84
6.0		SUPERESTRUTURA/ELEVAÇÕES				
6.1	06.03.132	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	0,47	274,80	129,16
6.2	06.03.122	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	0,30	2.353,38	706,01
6.3	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	132,17	39,69	5.245,83
6.4	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	11,06	78,73	870,75
6.5	07.02.010	COBOGOS DE CIMENTO PRENSADO.	M²	8,90	104,58	930,58

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

7.0		REVESTIMENTOS PAREDE				
7.1	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	444,84	4,48	1.992,88
7.2	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	66,07	18,16	1.199,83
7.3	73927/011	EMBOÇO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	378,77	22,75	8.617,02
7.4	11.06.051	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 36X36CM, TIPO A, PEI5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M²	55,12	34,21	1.885,66
7.5	11.06.053	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M²	126,55	49,34	6 243,98
8.0		REVESTIMENTOS PISO				
8.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M²	309,03	16,06	4.963,02
8.2	73920/003	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M²	63,42	18,10	1.147,90
8.3	74108/001	PISO CERAMICO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M²	63,42	38,44	2.437,86
8.4	73922/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,00CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	163,33	31,55	5.153,06
8.5	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS	M²	82,28	61,33	5.046,23
9.0		ESQUADRIAS				
9.1	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	2,00	311,71	623,42
9.2	73910/001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	6,00	290,30	1.741,80
9.3	74067/001	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO	M²	6,80	415,41	2.824,79

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR				
9.4	73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M²	8,19	270,95	2.219,08
9.5	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	82,13	270,35	22.203,85
10.0		COBERTA/FORROS				
10.1	72101	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	M²	890,93	4,08	3.634,99
10.2	84033	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	11,06	38,73	428,35
10.3	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	8,10	42,84	347,00
10.4	72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	8,10	21,45	173,75
10.5	73753/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M²	24,40	62,34	1.521,10
11.0		PINTURA				
11.1	73751/001	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAIO	M²	3.388,79	3,40	11.521,89
11.2	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M²	3.388,79	9,14	30.973,54
11.3	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	273,84	15,40	4.217,14
11.4	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	161,09	14,40	2.319,70
12.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
12.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS				
12.1.1	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	4,00	55,67	222,68
12.1.2	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	2,00	106,14	212,28
12.1.3	18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU	Pt	12,00	99,77	1.197,24




Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.				
12.1.4	18.22.080	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	Pt	2,00	192,20	384,40
12.1.5	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	Pt	30,00	66,15	1.984,50
12.1.6	73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	4,00	62,46	249,84
12.1.7	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	26,00	102,23	2.657,98
12.1.8	18.22.090	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO.	Pt	2,00	95,23	190,46
13.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
13.1	19.02.020	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	Pt	6,00	41,00	246,00
13.2	19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	3,00	58,13	174,39
13.3	19.01.020	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	3,00	54,67	164,01
13.4	19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	Pt	3,00	52,63	157,89



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

13.5	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	3,00	57,02	171,06
13.6	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	3,00	156,31	468,93
13.7	6024	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	3,00	56,52	169,56
13.8	85097	CUBA DE EMBUTIR, EM LOUCA, TIPO OVAL BRANCA, SEM COMPLEMENTOS, PADRAO MEDIO	Und	3,00	76,73	230,19
13.9	15.02.050	BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM 1,00 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5CM DE ALTURA	Und	15,00	205,45	3.081,75
13.10	19.07.092	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE INOX COM 60CM DE LARGURA E 01 CUBA DE 40X34X12CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO PARA PIA CROMADOS.	M	1,00	718,16	718,16
13.11	19.07.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR,NAS DIMENSOES 15 X 15 CM.	Und	3,00	23,21	69,63
13.12	19.07.086	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und	4,00	32,63	130,52
13.13	19.07.085	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR.	Und	1,00	40,64	40,64
13.14	19.07.280	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2" REF. 1193 C-39 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Und	3,00	97,74	293,22
13.15	19.07.270	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF. 1158, JR FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Und	1,00	66,16	66,16
14.0		INSTALAÇÕES MECANICAS				
14.1	30.14.002	REDE FRIGORÍGENA, COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO, COM CONEXÕES, SUSTENTAÇÃO, GASES PARA SOLDA E LIMPEZA, D=3/8". (7289-	M	20,00	85,91	1.718,20



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		OR)				
14.2	75030/001	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	12,20	244,00
15.0		LIMPEZA DA OBRA				
15.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	890,93	1,58	1.407,67
TOTAL GERAL (Reforma da Policlínica Severino Josino Guerra):						
R\$ 162.419,42 (Cento e sessenta e dois mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos).						

PROponente:	Município:	Estado:
Prefeitura Municipal do Paulista	Paulista	Pernambuco
CONCEDENTE:	VALOR DE REPASSE:	DATA DE CONTRATO:
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM/PE	R\$ 150.000,00	
OBRA:		Nº CONTRATO:
Reforma da Policlínica José Correia Mandu		PT/FEM 05
LOCALIZAÇÃO:	Município:	Estado:
Av. B, Maranguape II	Paulista	Pernambuco
TABELA DE PREÇOS:		BDI:
SINAPI S/ DES. (AGO/13); EMLURB (JUL/13); SEDUC (JAN/13)		25,00%

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	4,00	359,78	1.439,12
2.0		DEMOLIÇÕES				
2.1	72224	DEMOLICAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M²	62,92	5,09	320,26
2.2	72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Und	5,00	27,12	135,60
2.3	72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Und	5,00	5,65	28,25
2.4	73801/002	DEMOLICAÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	M²	73,75	12,74	939,58
2.5	85364	DEMOLICAÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M³	6,29	125,10	786,88
2.6	73899/002	DEMOLICAÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	31,31	48,11	1.506,32
2.7	73802/001	DEMOLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M²	74,71	4,24	316,77
3.0		REMOÇÃO				
3.1	72209	CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M³	M³	69,34	15,43	1.069,92
4.0		MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M	M³	9,47	33,03	312,79





Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO				
4.2	83441	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM	M³	6,58	33,03	217,34
5.0		FUNDAÇÃO				
5.1	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	0,49	355,44	174,17
5.2	06.03.102	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	2,86	1.623,95	4.644,50
5.3	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA),	M²	0,94	58,79	55,26
6.0		SUPERESTRUTURA/ELEVAÇÕES				
6.1	06.03.132	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M³	2,12	2.743,80	5.816,86
6.2	06.03.122	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1,89	2.353,38	4.447,89
6.3	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	53,05	39,69	2.105,55
6.4	06.03.153	CONCRETO APARENTE ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	12,36	1.941,60	23.998,18
7.0		REVESTIMENTOS PAREDE				
7.1	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	242,63	4,48	1.086,98
7.2	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	21,22	18,16	385,36
7.3	73927/011	EMBOÇO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	293,81	22,75	6.684,18
7.4	11.06.051	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 36X36CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M²	21,22	34,21	725,94






Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

7.5	11.06.053	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M²	56,63	49,34	2.794,12
8.0		REVESTIMENTOS PISO				
8.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M²	163,73	16,06	2.629,50
8.2	73920/003	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M²	4,96	18,10	89,78
8.3	74108/001	PISO CERAMICO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M²	4,96	38,44	190,66
8.4	73922/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,00CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	158,77	31,55	5.009,19
8.5	20.09.020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO PRENSADO (PADRAO DNER), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	176,76	30,18	5.334,62
8.6	20.07.010	PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.	M²	293,23	53,36	15.646,75
9.0		ESQUADRIAS				
9.1	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	9,00	311,71	2.805,39
9.2	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	54,00	270,35	14.598,90
10.0		COBERTA/FORROS				
10.1	72101	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	M²	259,86	4,08	1.060,23
10.2	84033	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	114,89	38,73	4.449,69
10.3	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	31,46	42,84	1.347,75
10.4	72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	31,46	21,45	674,82
10.5	73753/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE	M²	31,46	62,34	1.981,22






Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.				
11.0		PINTURA				
11.1	73751/001	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMA0	M²	1.494,18	3,40	5.080,21
11.2	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M²	1.494,18	9,14	13.656,81
11.3	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	130,18	15,40	2.004,77
11.4	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO.	M²	16,80	14,40	241,92
12.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
12.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS				
12.1.1	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	2,00	55,67	111,34
12.1.2	18.22.080	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	Pt	2,00	192,02	384,04
12.1.3	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	Pt	10,00	66,15	661,50
12.1.4	73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	2,00	62,46	124,92
12.1.5	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	8,00	102,23	817,84
13.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
13.1	19.02.020	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	Pt	3,00	41,00	123,00
13.2	19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E	Pt	1,00	58,13	






Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.				
13.3	19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	Pt	2,00	52,36	104,72
13.4	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	1,00	57,02	57,02
13.5	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	156,31	156,31
13.6	6024	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	56,52	56,52
13.7	85097	CUBA DE EMBUTIR, EM LOUCA, TIPO OVAL BRANCA, SEM COMPLEMENTOS, PADRAO MEDIO	Und	1,00	76,73	76,73
13.8	15.02.050	BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM 1,00 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5CM DE ALTURA	Und	1,00	205,45	205,45
13.9	19.07.092	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE INOX COM 60CM DE LARGURA E 01 CUBA DE 40X34X12CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO PARA PIA CROMADOS.	M	1,00	718,16	718,16
13.10	19.07.090	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR,NAS DIMENSOES 15 X 15 CM.	Und	1,00	23,21	23,21
13.11	19.07.086	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und	1,00	32,63	32,63
13.12	19.07.085	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR.	Und	1,00	40,64	40,64
13.13	19.07.280	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2" REF. 1193 C-39 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Und	1,00	97,74	97,74





Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

13.14	19.07.270	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF. 1158, JR FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Und	1,00	66,16	66,16
14.0		INSTALAÇÕES MECANICAS				
14.1	30.14.002	REDE FRIGORÍGENA, COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO, COM CONEXÕES, SUSTENTAÇÃO, GASES PARA SOLDA E LIMPEZA, D=3/8". (7289-OR)	M	66,00	85,91	5.670,06
14.2	75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	110,00	12,20	1.342,00
15.0		LIMPEZA DA OBRA				
15.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	259,86	1,58	410,58
TOTAL GERAL (Reforma da Policlínica José Correia Mandu):						
R\$ 148.112,71 (Cento e quarenta e oito mil cento e doze reais e setenta e um centavos).						

PROPONENTE:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
Prefeitura Municipal do Paulista	Paulista	Pernambuco
CONCEDENTE:	VALOR DE REPASSE:	DATA DE CONTRATO:
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM/PE E FNS	R\$ 170.063,94	
OBRA:	Nº CONTRATO:	
Reforma da Unidade de Saúde Nossa Senhora dos Prazeres	PT/FEM 05/09251115000123/2011-01	
LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
Av. A, Maranguape II	Paulista	Pernambuco
TABELA DE PREÇOS:	BDI:	
SINAPI S/ DES. (AGO\13); EMLURB (JUL\13); SEDUC (JAN\13)	25,00%	

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	10,00	359,78	3.597,80
2.0		DEMOLIÇÕES				
2.1	72225	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	M²	181,65	2,12	385,10
2.2	72227	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M²	181,65	3,95	717,52
2.3	72143	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	Und	5,00	27,12	135,60
2.4	72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Und	8,00	5,65	45,20
2.5	73801/002	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M²	181,65	12,74	2.314,22
2.6	85364	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA	M³	1,20	125,10	150,12






Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		DE CONCRETO ARMADO				
2.7	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	17,62	48,11	847,70
2.8	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M²	204,56	4,24	867,33
3.0		REMOÇÃO				
3.1	72209	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3	M³	48,34	15,43	745,89
4.0		MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	51,99	33,03	1.717,23
4.2	83441	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM	M³	31,19	33,03	1.030,21
4.2	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	25,55	33,03	843,92
5.0		FUNDAÇÃO				
5.1	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	1,78	355,44	632,68
5.2	06.03.102	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	4,34	1.623,95	7.047,94
5.3	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA),	M²	69,32	58,79	4.075,32
6.0		SUPERESTRUTURA/ELEVAÇÕES				
6.1	06.03.132	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	3,65	2.743,80	10.014,87
6.2	06.03.122	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	3,21	2.353,38	7.554,35
6.3	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	213,87	39,69	8.488,50
6.4	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE	M²	107,00	78,73	8.424,11






Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		OBRA.				
7.0		REVESTIMENTOS PAREDE				
7.1	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	739,30	4,48	3.312,06
7.2	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	154,73	18,16	2.809,90
7.3	73927/011	EMBOÇO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	584,57	22,75	13.298,97
7.4	11.06.051	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 36X36CM, TIPO A, PEI5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M²	123,25	34,21	4.216,38
7.5	11.06.053	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M²	31,48	49,34	1.553,22
8.0		REVESTIMENTOS PISO				
8.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M²	299,28	16,06	4.806,44
8.4	73922/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,00CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	17,28	31,55	545,18
8.5	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	299,28	61,33	18.354,84
9.0		ESQUADRIAS				
9.1	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	14,00	311,71	4.363,94
9.2	73910/001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	6,00	290,30	1.741,80






Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

9.2	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	Und	2,00	1.400,50	2.801,00
9.3	74067/001	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M²	22,50	415,41	9.346,73
9.5	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	126,50	270,35	34.199,28
10.0		COBERTA/FORROS				
10.1	73931/001	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M²	107,00	34,98	3.742,86
10.2	74088/001	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	107,00	40,20	4.301,40
10.3	72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	56,00	21,45	1.201,20
10.4	73753/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M²	7,36	62,34	458,82
11.0		PINTURA				
11.1	73751/001	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMA0	M²	1.266,44	3,40	4.305,90
11.2	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M²	1.266,44	9,14	11.575,26
11.3	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	85,05	15,40	1.309,77
11.4	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	253,00	14,40	3.643,20
12.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
12.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS				
12.1.1	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	15,00	55,67	835,05
12.1.2	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX	Pt	3,00	106,14	318,42





Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.				
12.1.3	18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	18,00	99,77	1.795,86
12.1.4	18.22.080	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	10,00	192,02	1.920,20
12.1.5	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	45,00	66,15	2.976,75
12.1.6	73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	12,00	62,46	749,52
12.1.7	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	33,00	102,23	3.373,59
12.1.8	18.22.090	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt	3,00	95,23	285,69
13.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
13.1	19.02.020	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	Pt	25,00	41,00	1.025,00
13.2	19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUMNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	7,00	58,13	406,91





Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

13.3	19.01.020	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	3,00	54,67	164,01
13.4	19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	Pt	13,00	52,36	680,68
13.5	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	5,00	57,02	285,10
13.6	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	7,00	156,31	1.094,17
13.7	6024	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	7,00	56,52	395,64
13.8	85097	CUBA DE EMBUTIR, EM LOUCA, TIPO OVAL BRANCA, SEM COMPLEMENTOS, PADRAO MEDIO	Und	13,00	76,73	997,49
13.9	15.02.050	BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM 1,00 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5CM DE ALTURA	Und	13,00	205,45	2.670,85
13.10	19.07.092	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE INOX COM 60CM DE LARGURA E 01 CUBA DE 40X34X12CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO PARA PIA CROMADOS.	M	3,00	718,16	2.154,48
13.11	19.07.280	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM. 1/2" REF. 1193 C-39 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Und	13,00	97,74	1.270,62
13.12	19.07.270	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF. 1158, JR FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Und	3,00	66,16	198,48
14.0		INSTALAÇÕES MECANICAS				





Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

14.1	30.14.002	REDE FRIGORÍGENA, COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO, COM CONEXÕES, SUSTENTAÇÃO, GASES PARA SOLDA E LIMPEZA, D=3/8". (7289-OR)	M	100,00	85,91	8.591,00
14.2	75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	12,20	1.220,00
15.0		LIMPEZA DA OBRA				
15.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	299,28	1,58	472,86
TOTAL GERAL (Reforma da Unidade de Saúde Nossa Senhora dos Prazeres): R\$ 225.406,13 (Duzentos e vinte e cinco mil quatrocentos e seis reais e treze centavos).						

PROPONENTE:			MUNICÍPIO:		ESTADO:	
Prefeitura Municipal do Paulista			Paulista		Pernambuco	
CONCEDENTE:			VALOR DE REPASSE:		DATA DE CONTRATO:	
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM/PE E FNS			R\$ 170.063,94			
OBRA:					Nº CONTRATO:	
Reforma da Unidade de Saude Willian Nascimento					PT/FEM 06	
LOCALIZAÇÃO:			MUNICÍPIO:		ESTADO:	
Rua Cavaleiro, Janga			Paulista		Pernambuco	
TABELA DE PREÇOS:					BDI:	
SINAPI S/ DES. (AGO/13); EMLURB (JUL/13); SEDUC (JAN/13)					25,00%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	4,00	359,78	1.439,12
2.0		DEMOLIÇÕES				
2.1	72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Und	14,00	5,65	79,10
2.2	73801/002	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M²	60,53	12,74	771,15
2.3	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	5,50	48,11	264,61
2.4	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M²	135,00	4,24	572,40
3.0		REMOÇÃO				
3.1	72209	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3	M³	10,62	15,43	163,87
4.0		MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	15,12	33,03	499,41






Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.2	83441	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM	M³	9,07	33,03	299,58
4.2	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	24,36	33,03	804,61
5.0		FUNDAÇÃO				
5.1	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	1,26	355,44	447,85
5.2	06.03.102	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1,62	1.623,95	2.630,80
5.3	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA),	M²	30,25	58,79	1.778,40
6.0		SUPERESTRUTURA/ELEVAÇÕES				
6.1	06.03.132	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1,80	2.743,80	4.938,84
6.2	06.03.122	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	2,38	2.353,38	5.601,04
6.3	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	151,23	39,69	6.002,32
6.4	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	63,82	78,73	5.024,55
7.0		REVESTIMENTOS PAREDE				
7.1	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	501,28	4,48	2.245,73
7.2	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	63,64	18,16	1.155,70
7.3	73927/011	EMBOÇO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	448,64	22,75	10.206,56
7.4	11.06.051	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 36X36CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M²	38,64	34,21	1.321,87





Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

7.5	11.06.053	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M²	25,00	49,34	1.233,50
8.0		REVESTIMENTOS PISO				
8.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M²	109,26	16,06	1.754,72
8.2	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	109,26	61,33	6.700,92
9.0		ESQUADRIAS				
9.1	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	13,00	311,71	4.052,23
9.2	73910/001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	2,00	290,30	580,60
9.2	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	Und	2,00	1.400,50	2.801,00
9.3	74067/001	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M²	7,50	415,41	3.115,58
9.5	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	28,96	270,35	7.829,34
10.0		COBERTA/FORROS				
10.1	73931/001	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M²	63,82	34,98	2.232,42
10.2	74088/001	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSÓRIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	63,82	40,20	2.565,56
10.3	72107	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	22,85	21,45	490,13
10.4	73753/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	M²	1,95	62,34	121,56
11.0		PINTURA				
11.1	73751/001	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAIO	M²	1.573,64	3,40	5.350,38
11.2	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M²	1.573,64	9,14	14.383,07
11.3	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	138,60	15,40	2.134,44





Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

11.4	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	57,92	14,40	834,05
12.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
12.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS				
12.1.1	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	4,00	55,67	222,68
12.1.2	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	1,00	106,14	106,14
12.1.3	18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	7,00	99,77	698,39
12.1.4	18.22.080	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	Pt	1,00	192,02	192,02
12.1.5	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	10,00	66,15	661,50
12.1.6	73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	62,46	62,46
12.1.7	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	9,00	102,23	920,07
12.1.8	18.22.090	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt	1,00	95,23	95,23





Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

13.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
13.1	19.02.020	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	Pt	4,00	41,00	164,00
13.2	19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	1,00	58,13	58,13
13.3	19.01.020	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	1,00	54,67	54,67
13.4	19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	Pt	1,00	52,36	52,36
13.5	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	2,00	57,02	114,04
13.6	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	156,31	156,31
13.7	6024	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	1,00	56,52	56,52
13.8	85097	CUBA DE EMBUTIR, EM LOUCA, TIPO OVAL BRANCA, SEM COMPLEMENTOS, PADRAO MEDIO	Und	1,00	76,73	76,73
13.9	15.02.050	BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM 1,00 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5CM DE ALTURA	Und	1,00	205,45	205,45
13.10	19.07.092	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE INOX COM 60CM DE LARGURA E 01 CUBA DE 40X34X12CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO PARA PIA CROMADOS.	M	1,00	718,16	718,16
13.11	19.07.280	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2" REF. 1193 C-39 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Und	1,00	97,74	97,74





Paulista


PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

13.12	19.07.270	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF. 1158, JR FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Und	1,00	66,16	66,16
14.0		INSTALAÇÕES MECANICAS				
14.1	30.14.002	REDE FRIGORÍGENA, COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO, COM CONEXÕES, SUSTENTAÇÃO, GASES PARA SOLDA E LIMPEZA, D=3/8". (7289-OR)	M	100,00	85,91	8.591,00
14.2	75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00	12,20	1.220,00
15.0		LIMPEZA DA OBRA				
15.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	109,26	1,58	172,63
TOTAL GERAL (Reforma da Unidade de Saúde Willian Nascimento):						
R\$ 117.189,40 (Cento e dezessete mil cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos).						

PROPONENTE:		MUNICÍPIO:		ESTADO:		
Prefeitura Municipal do Paulista		Paulista		Pernambuco		
CONCEDENTE:		VALOR DE REPASSE:		DATA DE CONTRATO:		
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM/PE E FNS		R\$ 100.000,00				
OBRA:				Nº CONTRATO:		
Reforma da Unidade de Saúde Conceição				PT/FEM 06		
LOCALIZAÇÃO:		MUNICÍPIO:		ESTADO:		
Rua Caratinga/Atenas, Nossa Senhora da Conceição		Paulista		Pernambuco		
TABELA DE PREÇOS:				BDI:		
SINAPI S/ DES. (AGO/13); EMLURB (JUL/13); SEDUC (JAN/13)				25,00%		
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	4,00	359,78	1.439,12
2.0		DEMOLIÇÕES				
2.1	72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Und	7,00	5,65	39,55
2.2	73801/002	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M²	92,00	12,74	1.172,08
2.3	85364	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M³	0,36	125,10	45,04
2.4	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	15,49	48,11	745,22
2.5	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M²	158,22	4,24	670,85
3.0		REMOÇÃO				
3.1	72209	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3	M³	22,69	15,43	350,15





Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

4.0		MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	23,24	33,03	767,62
4.2	83441	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM	M³	13,94	33,03	460,44
4.2	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	22,38	33,03	739,21
5.0		FUNDAÇÃO				
5.1	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	1,94	355,44	689,55
5.2	06.03.102	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	2,85	1.623,95	4.628,26
5.3	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA).	M²	46,47	58,79	2.731,97
6.0		SUPERESTRUTURA/ELEVAÇÕES				
6.1	06.03.132	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	2,16	2.743,80	5.926,61
6.2	06.03.122	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	3,49	2.353,38	8.213,30
6.3	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	232,35	39,69	9.221,97
6.4	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	M²	74,60	78,73	5.873,26
7.0		REVESTIMENTOS PAREDE				
7.1	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M²	697,52	4,48	3.124,89
7.2	73927/001	EMBOÇO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	88,62	18,16	1.609,34
7.3	73927/011	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	608,90	22,75	13.852,48
7.4	11.06.051	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 36X36CM, TIPO A, PEI5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA E REJUNTE	M²	88,62	34,21	3.031,69






Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.				
7.5	11.06.053	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M²		49,34	
8.0		REVESTIMENTOS PISO				
8.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M²	166,60	16,06	2.675,60
8.2	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	166,60	61,33	10.217,58
9.0		ESQUADRIAS				
9.1	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	9,00	311,71	2.805,39
9.2	73910/001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	6,00	290,30	1.741,80
9.2	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	Und	1,00	1.400,50	1.400,50
9.3	74067/001	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	M²	17,00	415,41	7.061,97
9.5	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	38,00	270,35	10.273,30
10.0		COBERTA/FORROS				
10.1	73938/001	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	74,60	68,88	5.138,45
11.0		PINTURA				
11.1	73751/001	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAIO	M²	1.210,90	3,40	4.117,06
11.2	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M²	1.210,90	9,14	11.067,63
11.3	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	61,43	15,40	946,02
11.4	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	76,00	14,40	1.094,40
12.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
12.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS				
12.1.1	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E	Pt	16,00	55,67	890,72






Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.				
12.1.2	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	Pt	2,00	106,14	212,28
12.1.3	18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	25,00	99,77	2.494,25
12.1.4	18.22.080	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	Pt	2,00	192,02	384,04
12.1.5	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	30,00	66,15	1.984,50
12.1.6	73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	4,00	62,46	249,84
12.1.7	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	26,00	102,23	2.657,98
12.1.8	18.22.090	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt	2,00	95,23	190,46
13.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
13.1	19.02.020	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	Pt	22,00	41,00	902,00
13.2	19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUMNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	5,00	58,13	290,65






Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

13.3	19.01.020	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	4,00	54,67	218,68
13.4	19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR	Pt	12,00	52,36	628,32
13.5	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	5,00	57,02	285,10
13.6	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	5,00	156,31	781,55
13.7	6024	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und	5,00	56,52	282,60
13.8	85097	CUBA DE EMBUTIR, EM LOUCA, TIPO OVAL BRANCA, SEM COMPLEMENTOS, PADRAO MEDIO	Und	10,00	76,73	767,30
13.9	15.02.050	BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM 1,00 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5CM DE ALTURA	Und	10,00	205,45	2.054,50
13.10	19.07.092	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE INOX COM 60CM DE LARGURA E 01 CUBA DE 40X34X12CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO PARA PIA CROMADOS.	M	4,00	718,16	2.872,64
13.11	19.07.280	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2" REF. 1193 C-39 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Und	10,00	97,74	977,40
13.12	19.07.270	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF. 1158, JR FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	Und	4,00	66,16	264,64
14.0		INSTALAÇÕES MECANICAS				
14.1	30.14.002	REDE FRIGORÍGENA, COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO, COM CONEXÕES, SUSTENTAÇÃO, GASES PARA SOLDA E LIMPEZA, D=3/8". (7289-OR)	M	10,00	85,91	859,10
14.2	75030/001	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES	M	10,00	12,20	122,00





Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL


A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		FORNECIMENTO E INSTALACAO				
15.0		LIMPEZA DA OBRA				
15.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	166,60	1,58	263,23
TOTAL GERAL (Reforma da Unidade de Saúde Conceição):						
R\$ 144.506.02 (Cento e quarenta e quatro mil quinhentos e seis reais e dois centavos).						

PROPONENTE:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
Prefeitura Municipal do Paulista	Paulista	Pernambuco
CONCEDENTE:	VALOR DE REPASSE:	DATA DE CONTRATO:
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM/PE	R\$ 60.000,00	
OBRA:		Nº CONTRATO:
Reforma da Policlínica Hélio Inácio		PT/FEM 04
LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO:	ESTADO:
Rua 63, Jardim Paulista	Paulista	Pernambuco
TABELA DE PREÇOS:		BDI:
SINAPI S/ DES. (AGO\13); EMLURB (JUL\13); SEDUC (JAN\13)		25,00%

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	4,00	359,78	1.439,12
2.0		DEMOLIÇÕES				
2.1	72225	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	M²	62,00	1,84	114,08
2.2	73801/002	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M²	18,00	12,74	229,32
2.3	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	3,22	48,11	154,91
3.0		REMOÇÃO				
3.1	72209	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3	M³	7,04	15,43	108,63
4.0		MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	9,65	33,03	318,74
4.2	83441	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM	M³	6,59	33,03	217,67
5.0		FUNDAÇÃO				






Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

5.1	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	0,54	355,44	191,94
5.2	06.03.102	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	3,23	1.623,95	5.245,36
5.3	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA),	M²	4,40	58,79	258,68
6.0		SUPERESTRUTURA/ELEVAÇÕES				
6.1	06.03.132	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1,89	2.743,80	5.185,78
6.2	06.03.122	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1,68	2.353,38	3.953,68
6.3	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	33,00	39,69	1.309,77
6.4	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	49,00	78,73	3.857,77
6.5	07.02.010	COBOGOS DE CIMENTO PRENSADO.	M²	1,00	104,56	104,56
7.0		REVESTIMENTOS PAREDE				
7.1	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	115,00	4,48	515,20
7.2	73927/011	EMBOÇO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	115,00	22,75	2.616,25
7.3	11.06.053	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOÇO PRONTO.	M²	37,56	49,34	1.853,21
8.0		REVESTIMENTOS PISO				
8.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M²	49,00	16,06	786,94
8.2	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	49,00	61,33	3.005,17
9.0		ESQUADRIAS				






Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

9.1	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	1,00	311,71	311,71
9.2	74067/001	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M²	2,00	415,41	830,82
9.3	73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M²	10,71	270,95	2.901,87
10.0		COBERTA/FORROS				
10.1	84033	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	19,25	38,73	745,55
10.2	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	4,00	42,84	171,36
10.3	72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	12,00	21,45	257,40
10.4	73753/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M²	49,00	62,34	3.054,66
10.5	12.03.013	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE PVC COM REGUAS DE 200MM DE LARGURA ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS COM ESTRUTURA AUXILIAR GALVANIZADA E ARAME GALVANIZADO, INCLUINDO ARREMATE PARA FORRO EM PVC.	M²	49,00	37,49	1.837,01
11.0		PINTURA				
11.1	73751/001	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMA0	M²	937,00	3,40	3.185,80
11.2	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M²	937,00	9,14	8.564,18
11.3	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	47,04	15,40	724,42
11.4	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	21,42	14,40	308,45
12.0		INSTALACOES ELÉTRICAS				
12.1		INSTALACOES ELÉTRICAS PREDIAIS				
12.1.1	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	1,00	106,14	106,14
12.1.2	18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL.	Pt	3,00	99,77	299,31





Paulista


PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.				
12.1.3	18.22.080	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	Pt	2,00	192,02	384,04
12.1.4	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	Pt	4,00	66,15	264,60
12.1.5	73953/006	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	4,00	102,23	408,92
12.1.6	18.22.090	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO.	Pt	1,00	95,23	95,23
13.0		INSTALAÇÕES MECÂNICAS				
13.1	30.14.002	REDE FRIGORÍGENA, COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO, COM CONEXÕES, SUSTENTAÇÃO, GASES PARA SOLDAR E LIMPEZA, D=3/8". (7289-OR)	M	20,00	85,91	1.718,20
13.2	75030/001	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	12,20	244,00
14.0		LIMPEZA DA OBRA				
14.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	201,52	1,58	318,40
TOTAL GERAL (Reforma da Policlínica Hélio Inácio): R\$ 58.198,84 (Cinquenta e oito mil cento e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos).						

PROponente:	Município:	Estado:
Prefeitura Municipal do Paulista	Paulista	Pernambuco
Concedente:	Valor de Repasse:	Data de Contrato:
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM/PE	R\$ 100.000,00	
Obra:		Nº Contrato:
Reforma da Casa de Saúde Francisco de Medeiros		PT/FEM 04
Localização:	Município:	Estado:
Av. João Paulo II, Bairro da Mirueira	Paulista	Pernambuco





Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

TABELA DE PREÇOS:					BDI:	
SINAPI S/ DES. (AGO/13); EMLURB (JUL/13); SEDUC (JAN/13)					25,00%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	4,00	359,78	1.439,12
2.0		DEMOLIÇÕES				
2.1	72225	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	M²	32,40	1,84	59,62
2.2	72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	Und	3,00	5,65	16,95
2.3	73801/002	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M²	101,47	12,74	1.292,73
2.4	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	9,32	48,11	448,39
2.5	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M²	65,68	4,24	278,48
3.0		REMOÇÃO				
3.1	72209	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3	M³	16,97	15,43	261,85
4.0		MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	19,52	33,03	644,75
4.2	83441	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM	M³	14,51	33,03	479,27
5.0		FUNDAÇÃO				
5.1	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	1,39	355,44	494,06
5.2	06.03.102	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	2,93	1.623,95	4.758,17
5.3	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA),	M²	33,38	58,79	1.962,41
6.0		SUPERESTRUTURA/ELEVAÇÕES				
6.1	06.03.132	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	2,05	2.743,80	5.624,79
6.2	06.03.122	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO,	M³	1,88	2.353,38	4.424,35




Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.				
6.3	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M²	145,19	39,69	5.762,59
6.4	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	63,43	78,73	4.993,84
6.5	07.02.010	COBOGOS DE CIMENTO Prensado.	M²	1,00	104,56	104,56
7.0		REVESTIMENTOS PAREDE				
7.1	74161/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M²	419,49	4,48	1.879,32
7.2	73927/001	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	130,31	18,16	2.366,43
7.3	73927/011	EMBOÇO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	289,18	22,75	6.578,85
7.4	11.06.051	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 36X36CM, TIPO A, PEI5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M²	70,31	34,21	2.405,31
7.5	11.06.053	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M²	60,00	49,34	2.960,40
8.0		REVESTIMENTOS PISO				
8.1	73907/006	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M²	124,87	16,06	2.005,41
8.2	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	124,87	61,33	7.658,28
9.0		ESQUADRIAS				
9.1	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	5,00	311,71	1.558,55
9.2	73910/001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	Und	4,00	290,30	1.161,20
9.3	74067/001	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS	M²	7,00	415,41	2.907,87



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR				
9.4	73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M²	12,46	270,95	3.376,04
9.5	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	8,80	270,35	2.379,08
10.0		COBERTA/FORROS				
10.1	72101	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	M²	155,00	4,08	632,40
10.2	84033	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	29,77	38,73	1.152,99
10.3	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	8,10	42,84	347,00
10.4	72107	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	12,60	21,45	270,27
10.5	73753/001	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M²	63,43	62,34	3.954,23
10.6	12.03.013	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE PVC COM REGUAS DE 200MM DE LARGURA ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS COM ESTRUTURA AUXILIAR GALVANIZADA E ARAME GALVANIZADO, INCLUINDO ARREMATE PARA FORRO EM PVC.	M²	124,87	37,49	4.681,38
11.0		PINTURA				
11.1	73751/001	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAIO	M²	1.602,78	3,40	5.449,45
11.2	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M²	1.602,78	9,14	14.649,41
11.3	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	53,76	15,40	827,90
11.4	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	24,92	14,40	358,85
12.0		INSTALACOES ELÉTRICAS				
12.1		INSTALACOES ELÉTRICAS PREDIAIS				
12.1.1	18.22.020	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	Pt	8,00	55,67	445,36
12.1.2	18.22.030	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR,	Pt	1,00	106,14	106,14



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.				
12.1.3	18.22.060	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) PIAL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	6,00	99,77	598,62
12.1.4	18.22.080	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	2,00	192,02	384,04
12.1.5	18.22.010	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	Pt	16,00	66,15	1.058,40
12.1.6	73953/001	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	2,00	62,46	124,92
12.1.7	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	14,00	102,23	1.431,22
12.1.8	18.22.090	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO.	Pt	1,00	95,23	95,23
13.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
13.1	19.02.020	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAREL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	Pt	13,00	41,00	533,00
13.2	19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAREIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	3,00	58,13	174,39
13.3	19.01.020	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAREIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	3,00	54,67	164,01






Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

13.4	19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	Pt	6,00	52,36	314,16
13.5	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	3,00	57,02	171,06
13.6	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	3,00	156,31	468,93
13.7	6024	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, CAPACIDADE 9L COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Und	3,00	56,52	169,56
13.8	85097	CUBA DE EMBUTIR, EM LOUCA, TIPO OVAL BRANCA, SEM COMPLEMENTOS, PADRAO MEDIO	Und	3,00	76,73	230,19
13.9	15.02.050	BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO COM 1,00 METROS DE COMPRIMENTO E 0,55 METROS, INCLUSIVE TESTEIRA COM 5CM DE ALTURA	Und	3,00	205,45	616,35
13.10	19.07.092	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE INOX COM 60CM DE LARGURA E 01 CUBA DE 40X34X12CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO PARA PIA CROMADOS.	M	2,00	718,16	1.436,32
13.14	19.07.280	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2" REF. 1193 C-39 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Und	6,00	97,74	586,44
13.15	19.07.270	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., REF. 1158, JR FABRIMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	Und	3,00	66,16	198,48
14.0		INSTALAÇÕES MECANICAS				
14.1	30.14.002	REDE FRIGORÍGENA, COM TUBO DE COBRE SEM COSTURA, ISOLADO, COM CONEXÕES, SUSTENTAÇÃO, GASES PARA SOLDA E LIMPEZA, D=3/8". (7289-OR)	M	20,00	85,91	1.718,20
14.2	75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES	M	20,00	12,20	244,00





Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

		FORNECIMENTO E INSTALACAO				
15.0		LIMPEZA DA OBRA				
15.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	184,77	1,58	291,94
TOTAL GERAL (Reforma da Casa de Saúde Francisco de Medeiros): R\$ 114.167,48 (Cento e quatorze mil cento e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos).						
VALOR GLOBAL DAS OBRAS: R\$ 970.000,00 (novecentos e setenta mil reais).						

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. A **Secretaria de Saúde** providenciará empenho para cobrir os pagamentos dos serviços a serem executados.

6.2. As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-financeiro, aprovado pela fiscalização da **CONTRATANTE**, considerando os serviços efetivamente medidos e apresentados num prazo não inferior a 30 (trinta) dias.

6.3. Os pagamentos far-se-ão após análise e aprovação de toda documentação apresentada à fiscalização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

7.1 O contrato terá a sua vigência fixada em **90 (noventa) dias**, contados a partir da assinatura do instrumento contratual, ou seja, de **10 de abril de 2014 a 09 de julho de 2014**, podendo ser prorrogado, na hipótese do Art. 57, Inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, mediante a celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Constituem obrigações da **CONTRATANTE**:

8.1.1. Definição precisa do objeto deste contrato, especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento dos serviços a serem executados, bem como, prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitado pela **CONTRATADA**, e pertinentes ao objeto do Termo de Referência do **Processo Licitatório nº 004/2014**;

8.1.2. Disponibilizar todos os documentos necessários a boa execução da obra;

8.1.3. Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas deste contrato;

8.1.4. Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura, quando não houver atendimento às solicitações de correções de irregularidades na execução dos serviços;


8.1.5. Designar servidor para a fiscalização da execução da obra, objeto deste contrato;

8.1.6. Atestar o recebimento provisório após a vistoria realizada na conclusão da obra;

8.1.7. Elaborar Termo de Recebimento Definitivo, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório;

8.1.8. Efetuar o pagamento conforme estabelecido neste contrato;

8.1.9. Notificar a **CONTRATADA**, caso seja verificada alguma irregularidade que diga a respeito



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

este contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Constituem obrigações da **CONTRATADA**, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes:

9.1.1. Verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos, através da fiscalização, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada que desaconselhe ou impeça a sua execução. Caberá, outrossim, à **CONTRATADA** a elaboração dos detalhes construtivos necessários aos trabalhos que não estejam nos planos fornecidos pela **CONTRATANTE**;

9.1.2. Efetuar o reexame prévio dos projetos antes do início da execução dos serviços, devendo conforme o caso retificá-los, eliminando todos os vícios ou defeitos que porventura existirem, uma vez que possui qualificação técnica para tanto, ressaltando que independente da autoria do projeto e da ausência do exame dos mesmos será responsabilizado pelos erros, principalmente os que comprometerem a solidez da obra, por força da norma técnica NBR – 5671 e por ser o executor dos serviços, objeto do presente contrato;

9.1.3. Acatar de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido neste contrato;

9.1.4. Os materiais a serem empregados deverão obedecer as normas da ABNT e ser de boa qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário;

9.1.5. Dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança necessários a execução do serviço;

9.1.6. Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados ou não a obra, envolvendo entre outras despesas pessoais inclusive aqueles não citados neste contrato, porém, necessária à perfeita execução dos serviços, exceto onde explicitamente anotado em contrário;

9.1.7. É de inteira responsabilidade e ônus da **CONTRATADA**, a adoção de todas as medidas de segurança necessárias à execução dos serviços objeto deste contrato;

9.1.8. Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou matérias que porventura vier a causar nas instituições ou a terceiros;

9.1.9. Responsabilizar-se pela conservação e guarda de todo e qualquer material ou construção decorrente dos – ou afetados pelos – serviços objeto deste contrato, até a aceitação final da obra;

9.1.10. A entrada e saída de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como a remoção de remanescente da obra deverão obedecer aos horários definidos pela **CONTRATANTE**;

9.1.11. Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da **CONTRATADA** estarão devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso de crachá de identificação, quando nas dependências do referido local da obra;



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

9.1.12. Os operários da **CONTRATADA**, quando no desempenho das suas funções relativas aos serviços aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI's – Equipamentos de Proteção Individual (cintos de segurança, capacetes, luvas, botas e óculos);

9.1.13. O trânsito e/ou permanência em outros locais que não o local da obra só será permitido ao pessoal em serviço, mediante autorização por escrito;

9.1.14. Observada a boa prática da construção civil, a **CONTRATADA** isolará os ambientes de execução das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuízos e danos a pessoas, bem como para evitar a disseminação de pó resultante de demolições de construção;

9.1.15. Responsabilizar-se por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, correndo por sua conta as despesas com remoção, demolições e reconstrução dos mesmos;

9.1.16. Após a conclusão de todos os serviços, a **CONTRATADA** deverá promover a limpeza geral da obra, incluindo a retirada de entulhos;

9.1.17. Reparar, corrigir e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o serviço em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de matérias empregados;

9.1.18. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais, civis e criminais, resultantes da execução deste contrato, no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos;

9.1.19. Assumir integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

10.1. Os serviços deverão ser executados respeitando o período estimativo de execução da obra/serviço, considerando o **PRAZO MÁXIMO de 90 (noventa) dias corridos, a partir da assinatura da Ordem de Serviço (O.S).**


10.2. A fim de preservar a qualidade e o bom andamento da obra, deve-se considerar como obrigatória:

10.2.1. A utilização de Diário de Obra, devendo a sua abertura ser no máximo até 03 (três) dias após a emissão da Ordem de Serviço;

10.2.2. A entrega de relatório fotográfico mensal, devidamente encadernado, com o boletim de medição, todos os custos para emissão do relatório ficará a cargo da **CONTRATADA**;

10.2.3. A presença do profissional técnico superior na obra, devidamente capacitado e habilitado, para solucionar possíveis adequações de projeto durante a obra, de acordo com a quantidade estimada na planilha orçamentária.

10.3. O horário para o desenvolvimento dos serviços, que será o definido pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil.



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

10.4. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente comunicado por escrito à Fiscalização da obra e registrado no diário da obra;

10.5. Quaisquer serviços a serem realizados fora do horário acima, dependerão de prévia e formal comunicação ao fiscal designado pela **CONTRATANTE**.

10.6. Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, a empresa será desclassificada quanto ao julgamento;

10.7. O prazo previsto neste contrato poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela **CONTRATADA**, durante o seu transcurso, e desde que ocorra com 30 dias de antecedência ao fim do respectivo contrato e com motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração;

10.8. Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da administração, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as participantes classificadas, por igual prazo, no mínimo;

10.9. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do termo de recebimento definitivo da obra a ser emitido por comissão designada pela autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1 Os serviços do presente contrato serão executados na Av. Asa Branca, Jardim Maranguape, Paulista/PE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

12.1 O recebimento dos serviços deste Contrato será de competência e responsabilidade exclusiva da **CONTRATANTE** e se dará por meio da comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia, a qual caberá verificar se foram cumpridas todas as exigências do Termo de Referência do Processo nº 004/2014 e deste Contrato.

12.2 O objeto deste Contrato será recebido:

12.2.1 **Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação, pela **CONTRATANTE**, mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes;

12.2.2 **Definitivamente**, com a completa prestação dos serviços, após a verificação da qualidade e quantidade, através de Recibo de Aceitação emitido pela **CONTRATANTE**.

12.3 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a **CONTRATADA** da responsabilidade quanto à ética profissional pela perfeita execução do objeto deste Contrato, observando-se o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1 A fiscalização do objeto deste Contrato será exercida pela **CONTRATANTE**;

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

13.2 O fiscal deste Contrato, juntamente quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares, será o representante da **CONTRATANTE**, designado para acompanhar e exercer a fiscalização do presente Termo em todas as suas fases, durante toda a sua vigência e estará especialmente atribuído de poderes, a fim de cumprir os ditames e parâmetros que a Lei nº 8.666/93 estabelece;

13.3 O fiscal deste Contrato é a única pessoa credenciada pela **CONTRATANTE** para certificar Notas Fiscais relativas à conclusão dos serviços;

13.4 O fiscal deste Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou esclarecimentos de qualquer natureza sobre o objeto deste Contrato;

13.5 A **CONTRATADA** se obriga a cumprir fiel e integralmente perante a **CONTRATANTE**, as exigências que venham a ser feitas pelo fiscal deste Contrato, que terá plenos poderes para:

13.5.1 Fiscalizar a execução física deste Contrato quanto aos aspectos relacionados à qualidade, prazo e segurança dos serviços prestados, bem como o desempenho do (s) empregado (s) da **CONTRATADA**;

13.5.2 Rejeitar materiais e serviços que não atendam às especificações ou que não esteja de acordo com a técnica adequada, ficando a **CONTRATADA** na obrigação de aceitar e atender às solicitações sem ônus para o **CONTRATANTE**;

13.5.3 Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal especializado que a juízo da **CONTRATANTE** não atendam às necessidades ou exigências do serviço por mau desempenho ou em quantidades inferior ao mínimo julgado necessário para atender os requisitos de qualidade, prazo e segurança dos serviços;

13.6 A **CONTRATADA** proporcionará ao fiscal deste Contrato total liberdade para o pleno exercício de suas funções, devendo atender, de imediato, às exigências por ele impostas ou se vier a discordar, interpor recursos junto a **CONTRATANTE**;

13.7 A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos técnicos que venham a ser solicitados pelo fiscal deste Contrato, no que tange o objeto deste Termo, de modo a garantir o seu perfeito acompanhamento técnico.


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES

14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

I - advertência;

II – multa, nos seguintes termos:

- a) pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: **1% (um por cento)** do valor do referido serviço, por dia decorrido;
- b) pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: **10% (dez por cento)** do valor do serviço;



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

c) pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, **2% (dois por cento)** do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido;

d) pela recusa da **CONTRATADA** em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: **10% (dez por cento)** do valor do serviço rejeitado.

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE**, pelo prazo de até **2 (dois) anos**;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE**, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

14.2. O atraso injustificado na execução deste contrato sujeitará a **CONTRATADA** à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

14.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a **CONTRATADA** estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV do item 14.1:

I - pelo descumprimento do prazo de execução do serviço;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição, devidamente notificada; e

III - pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados neste TR.

14.4. Além das penalidades citadas, a **CONTRATADA** ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, conforme Acórdãos do Tribunal de Contas da União – TCU nºs 99/2007 e 92/2004, respectivamente.

14.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a **10% (dez por cento)** do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

14.6. As importâncias referentes às multas serão havidas da garantia contratual, desde que o valor desta comporte imediato implemento extrajudicial – dos pagamentos porventura devidos à **CONTRATADA** ou, ainda, mediante ação judicial nos termos da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1 O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição deste **CONTRATO**, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condições, dará direito à **CONTRATANTE** de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba a



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente às obras/serviços realizada (o)s, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas.

15.2 O contrato poderá ser rescindido:

- a) Por ato UNILATERAL da **CONTRATANTE**, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada;
- b) AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e
- c) JUDICIALMENTE, nos termos da legislação.

15.3 A rescisão de que trata a alínea "a" do item 15.2 desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato e na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada:

- a) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à **CONTRATANTE**;
- b) Assunção imediata do objeto deste contrato pela **CONTRATANTE**, no estado e local em que se encontrar;
- c) Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução deste contrato, necessários à sua continuidade;
- d) Execução da garantia contratual, se houver, para ressarcimento da **CONTRATANTE**, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO REAJUSTE FINANCEIRO

16.1 Na hipótese do prazo do contrato exceder a 01 (um) ano, os preços apresentados serão reajustados anualmente, pela variação do correspondente Índice de Preço ao Consumidor (IGPM), fornecido pela fundação Getulio Vargas.

16.2 Em conformidade com o disposto no art. 28 da Lei n.º 9.060, de 29 de junho de 1995, os preços dos contratos com prazo inferior a 12 (doze) meses não serão reajustados, ficando assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, na forma da alínea "d", inc. II, do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores.

16.3 As parcelas do contrato a serem pagas após 12 (doze) meses de vigência deste contrato, poderão ser reajustadas anualmente ou sempre que houver alteração na legislação Federal ou Estadual que regula esta matéria.

- a) Estas parcelas serão reajustadas mediante a aplicação corrigida mediante aplicação do índice de preços ao consumidor (IGPM);
- b) Para cálculo do reajustamento do valor contratual será utilizado o Índice de Preço ao Consumidor (IGPM), fornecido pela fundação Getulio Vargas.

16.4 O termo inicial para apuração do percentual de reajuste será a data limite para a apresentação da proposta;

16.5 Quando ocorrer atraso na execução do objeto deste contrato, por culpa exclusiva da **CONTRATADA**, o reajustamento será aplicado, envolvendo exclusivamente os prazos de entrega do objeto definidos neste contrato.



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

16.6 No caso de atraso de pagamento por culpa da **CONTRATADA**, o reajustamento será calculado somente até a data em que a obrigação deveria ter sido cumprida.

16.7 No caso de eventual antecipação ou atraso de pagamento, o valor devido será diminuído ou acrescido de compensação financeira de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, até a data de sua efetivação, calculada *pro rata tempore die*, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

16.8 A contagem do prazo estabelecido para pagamento será interrompido no caso de incorreções nos documentos de cobrança, reiniciando-se a contagem após sanadas as irregularidades pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

17.1 As faturas correspondentes aos pagamentos efetuados com atraso ou com descontos por antecipações de pagamentos terão seus valores acrescidos ou descontados a uma taxa de 12% (doze por cento) ao ano, "pro rata tempore die", para o período verificado entre a data de vencimento no documento de cobrança e a data de seu efetivo pagamento.

17.2 A contagem do prazo estabelecido para pagamento, será interrompido no caso de incorreções na nota fiscal, reiniciando-se após sanadas as irregularidades, sem ônus para **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA

18.1 O presente contrato terá o visto da Assessoria Jurídica da **CONTRATANTE**, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

19.1 A **CONTRATADA** fica obrigada a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VINCULAÇÃO

20.1 Este contrato fica vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 002/2014**, cuja realização decorre de autorização da de Saúde do Município do Paulista, constante no **Processo Licitatório nº 004/2014**.


20.2 São partes integrantes deste contrato o Parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL no **Pregão Eletrônico nº 002/2014**, o Termo de Referência com todas as especificações técnicas a respeito do objeto deste contrato e o Parecer da Assessoria Jurídica da Licitação, independente de transcrição.

20.3 A lavratura deste instrumento contratual decorre da solicitação da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, exarada no **Ofício nº 343/2014 - GAB/SAF**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA

21.1 A **CONTRATADA**, para a execução dos serviços objeto deste Contrato, prestará no ato da assinatura deste Termo, em favor da **CONTRATANTE**, garantia fixada no **percentual de 3% (três por cento)**, nos termos do artigo 56, § 2º, da Lei nº 8.666/93, podendo a **CONTRATADA** optar por uma das modalidades de garantia previstas no diploma legal citado.

21.2 Somente liberada após a comprovação inequívoca do pagamento de todos os encargos trabalhistas e previdenciários, por parte da **CONTRATADA**, mediante cópias autenticadas de todos

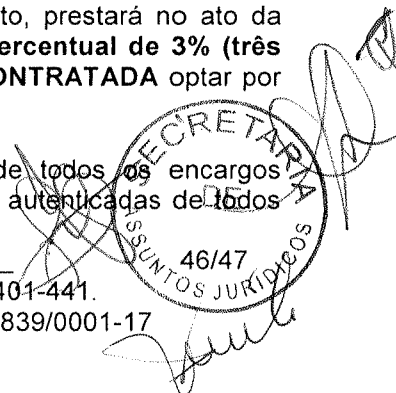



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**EXTRATO DO CONTRATO N° 048/2014,
FIRMADO EM 10 DE ABRIL DE 2014.**

Modalidade de Licitação:	PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2014 PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2014
CONTRATANTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATADA:	JLPM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP; C.N.P.J. 11.650.072/0001-09.
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
PREÇO GLOBAL:	R\$ 970.000,00 (novecentos e setenta mil reais).
PRAZO (S):	Vigência de 90 (noventa) dias, contados de 10 de abril de 2014 a 09 de julho de 2014. Execução de 90 (noventa) dias, contados da Ordem de Início dos Serviços.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	Empenho: 2014-00495-00-8; Fonte: 20300; 2014-00509-00-9; Fonte: 30100; 2014-00494-00-1; Fonte: 1000; 2014- 00510-00-7; Fonte: 10100.



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

os documentos exigidos pela legislação, de cada um de seus empregados, referentes ao mês anterior.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1 Aplicar-se-á a Lei Federal nº. 8666/93, com suas posteriores modificações, bem como a legislação específica pertinente à matéria, nos casos omissos do presente contrato.

22.2 É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, oriundas do presente contrato o Foro da Comarca do Paulista/PE, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à **CONTRATADA**, o qual. Depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

Paulista/PE, 10 de abril de 2014.




Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito do Município do Paulista
Contratante

JLPM Construções Ltda.




Tertuliano Montenegro

JLPM Construções Ltda. – EPP
Contratada




Alberto Luiz Alves Lima
Secretaria de Saúde




Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

Testemunhas:



CPF/MF: 062.349.314-28



CPF/MF: 052.275.674-33

