



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013**

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA REALIZAR AS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – PADRÃO – FNS, COM RECURSOS PROVENIENTES DOS FNS E DO FEM, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO, A EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORREIA E PEIXOTO LTDA, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito, **Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 4.975.077 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, neste ato representado pelo Secretário, o Dr. **Francisco Afonso Padilha de Melo**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 23.071, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.325.344-66, residente e domiciliado na cidade de Paulista/PE, por meio da Secretaria de Saúde, com sede na Rua Cleto Campelo, nº 59, Centro, Paulista/PE, neste ato representado pelo Secretário, o Sr. **Alberto Luiz Alves Lima**, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade nº 3.997.686 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 747.743.004-04, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 375.915.504-97, residente e domiciliado na cidade de Paulista/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORREIA E PEIXOTO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.909.639/0001-04, com sede na Rua João Ivo da Silva, nº 291, Madalena, Recife/PE, neste ato representada pelos seus sócios administradores, Dir. Presidente, Sr. **Clóvis Martins Peixoto Neto**, brasileiro, solteiro, administrador e empresário, portador da Cédula de Identidade nº 4.667.214 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.155.344-77, residente e domiciliado à Av. Boa Viagem, nº 6688, aptº 1301, Boa Viagem, Recife/PE, e Dir. Vice-Presidente, Sr. **Edson de Barros Correia Filho**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 6.336.758 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.053.524-64, residente e domiciliado à Rua Professor Augusto Lins e Silva, nº 580, aptº 701, Boa Viagem, Recife/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente termo aditivo referente à contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Saúde, para contratação de empresa de engenharia, para realizar das obras e serviços de construção de Unidades Básicas de Saúde – Padrão – FNS, com recursos provenientes dos FNS e do FEM, no Município do Paulista, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 218/2014**, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente termo aditivo de valor (**acréscimo de serviços extras, serviços excedentes e supressão de serviços não executados**) ao **Contrato nº 118/2013**, referente à contratação de empresa de engenharia, para realizar das obras e serviços de construção de Unidades Básicas de Saúde – Padrão – FNS, com recursos provenientes dos FNS e do FEM, no Município do Paulista, fica alterada a planilha do presente contrato, nos termos dispostos no presente termo aditivo e mediante quadros descritos na cláusula segunda e **planilhas (Anexo Único)** que constituem partes integrantes e inseparáveis deste instrumento, tendo como fundamento sua cláusula terceira e quarta.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

2.1 As unidades de saúde especificadas abaixo e detalhadas na tabela anexa ao presente Termo Aditivo tiveram alterações nas planilhas orçamentárias conforme descrito abaixo:



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

UBS DOM HELDER

Valor da Contratada: R\$ 295.067,97 (duzentos e noventa e cinco mil sessenta e sete reais e noventa e sete centavos)
Serviços Extras: R\$ 121.579,62 (cento e vinte e um mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos)
Serviços Excedentes: R\$ 60.385,62 (sessenta mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)
Serviços Suprimidos: R\$ 112.132,89 (cento e doze mil cento e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)
Valor do Aditivo: R\$ 69.832,35 (sessenta e nove mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos)

UBS JAGUARANA

Valor da Contratada: R\$ 311.249,17 (trezentos e onze mil duzentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos)
Serviços Extras: R\$ 112.376,47 (cento e doze reais trezentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos)
Serviços Excedentes: R\$ 75.257,02 (setenta e cinco mil duzentos e cinquenta e sete reais e dois centavos)
Serviços Suprimidos: R\$ 123.831,73 (cento e vinte e três mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos)
Valor do Aditivo: R\$ 63.801,76 (sessenta e três mil oitocentos e um reais e setenta e seis centavos)

UBS MARANGUAPE II

Valor da Contratada: R\$ 305.354,12 (trezentos e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos)
Serviços Extras: R\$ 115.467,97 (cento e quinze mil quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos)
Serviços Excedentes: R\$ 70.280,98 (setenta mil duzentos e oitenta reais e noventa e oito centavos)
Serviços Suprimidos: R\$ 115.214,86 (cento e quinze mil duzentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos)
Valor do Aditivo: R\$ 70.534,09 (setenta mil quinhentos e trinta e quatro reais e nove centavos)

UBS ARTHUR LUNDGREN I

Valor da Contratada: R\$ 305.354,12 (trezentos e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos)
Serviços Extras: R\$ 130.964,00 (cento e trinta mil novecentos e sessenta e quatro reais)
Serviços Excedentes: R\$ 52.276,34 (cinquenta e dois mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos)
Serviços Suprimidos: R\$ 107.066,84 (cento e sete mil sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
Valor do Aditivo: R\$ 76.173,50 (setenta e seis mil cento e setenta e três reais e cinquenta centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO ADITIVO E DO CONTRATO APÓS A READEQUAÇÃO

3.1 O valor total deste termo aditivo, após a readequação/alteração da planilha orçamentária, é de **R\$ 280.341,70 (duzentos e oitenta mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta centavos)**, conforme planilhas anexas ao presente instrumento.

3.2 O valor total do contrato, após a readequação/alteração da planilha orçamentária, passa de **R\$ 2.419.807,30 (dois milhões quatrocentos e dezenove mil oitocentos e sete reais e trinta centavos)**, para **R\$ 2.700.149,00 (dois milhões, setecentos mil, cento e quarenta e nove reais)**, conforme quadro descrito no Anexo Único.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes da contratação destes serviços ocorrerão à conta da Dotação Orçamentária:
Fundo Municipal de Saúde / Secretaria de Saúde do Município do Paulista

Nota de Empenho: 2014-00434-00-9

Valor R\$ 76.167,77 (setenta e seis mil cento e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Atividade: 4200 – Melhoria e expansão da rede básica de saúde

Elemento: 44.90.51 – Obras e Instalações

Fonte: 30100 – Recursos do FEM - REA

Nota de Empenho: 2014-00420-00-8

Valor R\$ 207.260,06 (duzentos e sete mil duzentos e sessenta reais e seis centavos).

Atividade: 4200 – Melhoria e expansão da rede básica de saúde

Elemento: 44.90.51 – Obras e Instalações

Fonte: 30100 – Recursos do FEM - REA





Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

5.1 – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o **Ofício nº 218/2014 da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita o termo aditivo de valor (acréscimo de serviços extras, serviços excedentes e supressão de serviços não executados), devidamente justificado e acompanhado da C. I. nº 015/2014, emitido pela engenheira fiscal Ana Maria Gonçalves M. Pacheco – CREA 31.416 D/PE e Mat. 37.793, e devidamente emitido pelo Secretário de Saúde do Município do Paulista, Sr. Alberto Luiz Alves Lima, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.**


5.2 O presente aditivo decorre de autorização do Senhor Secretário de Saúde do Município do Paulista, e encontra amparo legal no artigo 65, inciso I, alíneas "a" e "b" c/c o § 1º, da Lei nº. 8.666/98.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO E DO FORO


6.1 Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 118/2013, de 03 de setembro de 2013, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.**

6.2 E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.


Paulista/PE, 17 de março de 2014.

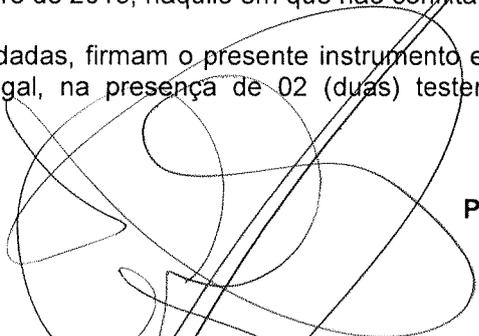


Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito do Município do Paulista
Contratante



Construtora e Incorporadora Correia e Peixoto Ltda.
Contratada




Alberto Luiz Alves Lima
Secretário de Saúde




Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

Testemunhas:



CPF/MF: 062.344.314-48



CPF/MF: 052.275.674-33





Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013,
FIRMADO EM 17 DE MARÇO DE 2014.**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA /
SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRATADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORREIA E
PEIXOTO LTDA; C.N.P.J.: 11.969.639/0001-04.

OBJETO: Termo aditivo de valor (acréscimo de serviços extras, serviços excedentes e supressão de serviços não executados) ao Contrato nº 118/2013, referente à contratação de empresa de engenharia, para realizar das obras e serviços de construção de 8 (oito) Unidades Básicas de Saúde – Padrão – FNS, com recursos provenientes dos FNS e do FEM, no Município do Paulista.

VALOR GLOBAL DO ADITIVO R\$ 280.341,70 (duzentos e oitenta mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nota de empenho 2014-00434-00-9; Fonte: 30100
Nota de empenho 2014-00420-00-8; Fonte: 30100.





4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

UBS DOM HELDER

| PROponente: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORREIA E PEIXOTO LTDA | | MUNICÍPIO: | | ESTADO: | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|--|----------|
| Prefeitura Municipal do Paulista | | Paulista | | Pernambuco | | | | | | | | | | | |
| CONCEDENTE: Fundo Nacional de Saúde/FEM | | VALOR DE REPASSE FEM: R\$ 175.000,00 | | VALOR DE REPASSE FNS: R\$ 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| OBRA: Construção de UBS porte 1 | | Nº CONTRATO FEM: TA 122/2013 - PT 02 | | Nº CONTRATO/FNS: 10408839000109005 | | | | | | | | | | | |
| LOCALIZAÇÃO: Rua Nossa Senhora do Carmo, Janga | | MUNICÍPIO: Paulista | | ESTADO: Pernambuco | | | | | | | | | | | |
| TABELA DE PREÇOS: SINAPI S/ DES. (JULHO13); SEDUC/PE (JAN/13) | | BDI: 23,49% | | DATA DE ELABORAÇÃO: 14/02/14 | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. LICITADA | QUANT. SUPRIMIDA | QUANT. EXCEDE NTE | QUANT. EXTRAS | QUANT. ADITIVO | CUSTO (R\$) | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL LICITADO | TOTAL SUPRIMIDO | TOTAL EXCEDE NTE | TOTAL EXTRAS | TOTAL ADITIVO | | |
| 1 | | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 73805/001 | Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | M2 | 12,00 | 12,00 | | | 212,39 | 2.548,68 | 2.548,68 | | | | | |
| 1.2 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 6,00 | 6,00 | | | 355,43 | 2.132,58 | 2.132,58 | | | | | |
| | CONTRATO | ALUGUEL DE CASA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL | MÉS | | | 5,00 | 5,00 | 370,47 | | | 1.852,35 | | | | |
| | COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, INCLUINDO ESTRUTURA EM MADEIRA | M2 | | | 6,00 | 6,00 | 135,62 | | | 813,72 | | | | |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 73822/001 | Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | M2 | 600,00 | | | | 2,79 | 1.674,00 | | | | | | 1.674,00 |
| 2.2 | 74077/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas, sem reaproveitamento | M2 | 223,16 | | | | 6,11 | 1.363,51 | 0,01 | | | | | 1.363,50 |
| 3 | | REMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 72209 | Carga manual e remoção e entulho com transporte até 1km em caminhão basculante 8 | M3 | 120,00 | 112,00 | | | 15,24 | 1.828,80 | 1.706,88 | | | | | 121,92 |



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---|----|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2 | 74254/002 | armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 340,40 | | | | 340,40 | 7,01 | 7,01 | 2.386,20 | | | 2.386,20 |
| 6.3 | 73942/002 | armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 680,80 | 538,01 | | | 142,79 | 7,46 | 7,46 | 5.078,77 | 4.013,55 | -0,01 | 1.065,21 |
| 6.4 | 84216 | forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) | M2 | 17,01 | | 12,79 | | 29,80 | 25,18 | 25,18 | 428,31 | 322,05 | | 750,36 |
| 6.5 | 74137/004 | concreto usinado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento (vigas) | M3 | 10,38 | 2,16 | | | 8,22 | 543,43 | 543,43 | 5.640,80 | 1.173,80 | -0,01 | 4.466,99 |
| 6.6 | 74254/002 | armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 415,20 | | 15,28 | | 430,48 | 7,01 | 7,01 | 2.910,55 | 107,11 | | 3.017,66 |
| 6.7 | 73942/002 | armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 830,40 | 701,55 | | | 128,85 | 7,45 | 7,45 | 6.186,48 | 5.226,54 | -0,01 | 959,93 |
| 6.8 | 84216 | forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) | M2 | 147,50 | 23,17 | | | 124,33 | 25,18 | 25,18 | 3.714,05 | 583,42 | -0,01 | 3.130,62 |
| 6.9 | 73935/001 | aivenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | M2 | 342,79 | | 211,78 | | 554,57 | 39,21 | 39,21 | 13.440,80 | 0,01 | 8.303,89 | 21.744,68 |
| 6.10 | 73937/003 | cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | M2 | 30,88 | 30,88 | | | | 103,29 | 103,29 | 3.189,60 | 3.189,60 | | |
| 6.11 | 73937/003 | laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra. | M2 | 263,79 | 263,79 | | | | 77,77 | 77,77 | 20.514,95 | 20.514,95 | | |
| | 74141/002 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO | M2 | | | | | 274,19 | | 87,91 | | | 24.104,04 | 24.104,04 |



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 8.5 | 72186 | piso vinílico semiflexível padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola | M2 | 147,52 | 147,52 | | | 100,48 | 14.822,81 | 14.822,81 | | 28.609,89 | 28.609,89 |
| | COMPOSIÇÃO | PISO EM PORCELANATO 60x60cm | M2 | | | 217,45 | 217,45 | | | | 131,57 | | |
| 9 | | ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 73910/010 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UND | 17,00 | 7,00 | | 10,00 | 307,95 | 5.235,15 | 2.155,65 | | | 3.079,50 |
| 9.2 | 73838/001 | porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios | UND | 2,00 | | | 2,00 | 1.373,75 | 2.747,50 | | | | 2.747,50 |
| 9.3 | 72118 | vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao | M2 | 15,48 | 15,48 | | | 131,42 | 2.034,38 | 2.034,38 | | | |
| 9.4 | 74067/001 | janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas moveis, incluso guarnicao e vidro liso incolor | M2 | 26,72 | 26,72 | | 410,39 | 410,39 | 10.965,62 | 10.965,62 | | | |
| | 09.03.010 | FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPOCORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVEASENTAMENTO. | M2 | | | 30,00 | 30,00 | | | | 290,53 | 8.715,90 | 8.715,90 |
| 9.5 | 74238/002 | portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens | M2 | 16,47 | 8,47 | | 8,00 | 709,38 | 11.683,49 | 6.008,45 | | | 5.675,04 |
| | 73910/003 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UND | | | 1,00 | 1,00 | | | | 289,53 | 289,53 | 289,53 |
| | 73910/005 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UND | | | 5,00 | 5,00 | | | | 292,67 | 1.463,35 | 1.463,35 |
| | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSS | M2 | | | 6,00 | 6,00 | | | | 173,51 | 1.041,06 | 1.041,06 |
| | 68052 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO | M2 | | | 1,60 | 1,60 | | | | 406,39 | 650,22 | 650,22 |
| | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | | | 12,00 | 12,00 | | | | 185,55 | 2.226,60 | 2.226,60 |
| | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | | | 36,00 | 36,00 | | | | 261,16 | 9.401,76 | 9.401,76 |



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| COMPOSIÇÃO | GRADIL NYLOFOR 1,53X2,50M, POSTE DE SUSTENTAÇÃO COM 2,00M, COR AZUL | M | 25,00 | 25,00 | 424,75 | 10.618,75 | 10.618,75 |
|------------|---|-----|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| 10 | COBERTA/AFORROS | | | | | | |
| 10.1 | telhamento com telha de fibrocimento ondulado, espessura 6mm, incluso juntas de vedacao e acessórios de fixacao, excluindo madeiramento | M2 | 259,79 | 259,79 | 39,68 | 10.308,47 | 10.308,46 |
| 10.2 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | M2 | 26,15 | 26,15 | 100,35 | 2.624,15 | |
| 10.3 | rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm | M | 12,00 | 60,00 | 21,19 | 254,28 | 1.525,68 |
| 73931/001 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | M2 | 259,79 | 259,79 | 34,55 | | 8.975,74 |
| 11 | PINTURA | | | | | | |
| 11.1 | fundo selador pva, uma demao | M2 | 816,35 | 572,74 | 3,36 | 2.742,94 | 4.667,34 |
| 11.2 | emassamento com massa acrilica, duas demaos | M2 | 816,35 | 572,74 | 10,78 | 8.800,25 | 14.974,39 |
| 11.3 | pintura latex acrilica, duas demaos | M2 | 816,35 | 572,74 | 9,03 | 7.371,64 | 12.543,48 |
| 11.4 | emassamento com massa a oleo, duas demaos | M2 | 64,26 | 5,74 | 11,09 | 712,64 | 776,30 |
| 11.5 | pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco | M2 | 64,26 | 5,74 | 15,21 | 977,39 | 1.064,70 |
| 11.6 | pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo | M2 | 32,94 | 0,06 | 14,23 | 488,74 | 469,59 |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 12.1 | entrada de energia | | | | | | |
| 12.1.1 | fornecimento e assentamento de caixa para medicao trifasica e caixa para disjuntor tri-fasico de policarbonato e noryl cinza, inclusive buchas plasticas e parafusos para instalacao das caixas em parede (padrao celpe) sem disjuntor. | UND | 1,00 | | 225,83 | 225,83 | 225,83 |
| 12.1.2 | disjuntor termomagnético tripolar padrao nema (americano), 60 a 100a 240v, fornecimento e | und | 1,00 | | 92,46 | 92,46 | 92,46 |



Paulista
PAULISTA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---|-----|-------|-------|--|------|--|--------|-------|----------|----------|--|----------|
| 12.2.7 | 18.22.030 | ponto de interruptor de 2 seccoes, pial ou similar, inclusive tubulacao pvc rígido, fiacao caixa 4 x 2 pol. tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, ate o ponto de luz. | PT | 4,00 | 4,00 | | | | 116,50 | | 466,00 | 466,00 | | |
| 12.2.8 | 18.22.060 | ponto de tomada univ.(2p+1 t) pial ou similar inclusive tubulacao pvc rígido, fiacao, caixa 4 x 2 pol. tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, ate o ponto de luz ou quadro de distribuicao. | PT | 32,00 | | | | | 109,51 | 32,00 | 3.504,32 | 3.504,32 | | 3.504,32 |
| 12.2.9 | 18.22.080 | ponto de tomada p/ ar condicionado c/conj. tipo arstop ou similar, em caixa tigreflex ou similar 4 x 4 pol., c/placa, tomada trip. p/pino chato e disj. termomag. de 25a, inclusive tubulacao pvc rígido, fiacao, aterramento e demais acess. ate o quadro de distribuicao. | PT | 8,00 | 8,00 | | | | 210,77 | | 1.686,16 | 1.686,16 | | |
| 12.2.10 | 30.12.140 | tomada 2p+t, abnt, 10 a, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc (780 - or) | UND | 1,00 | | | | | 43,34 | 1,00 | 43,34 | 43,34 | | 43,34 |
| 12.2.11 | 18.22.010 | ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 pol. tigreflex ou similar, tubulacao pvc rígido e fiacao, ate o quadro de distribuicao. | PT | 44,00 | 6,00 | | | | 72,61 | 38,00 | 3.194,84 | 435,66 | | 2.759,18 |
| 12.2.12 | 73953/005 | luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | UND | 17,00 | | | 7,00 | | 79,47 | 24,00 | 1.350,99 | 556,29 | | 1.907,28 |
| 12.2.13 | 73953/006 | luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | UND | 25,00 | 18,00 | | | | 112,22 | 7,00 | 2.805,50 | 2.019,96 | | 785,54 |
| 12.2.14 | 18.25.074 | luminária de embutir em led modelo dicroled com um led de 5w direcionável fab. utiliz ou similar. | UND | 2,00 | 2,00 | | | | 182,11 | | 364,22 | 364,22 | | |
| 12.2.15 | 18.22.090 | ponto de tomada para telefone, pial ou similar, em caixa tigreflex ou similar de 4 x 2 pol., inclusive placa, tubulacao em pvc rígido, fiacao, caixas de passagem e demais acessórios, ate a caixa de distribuicao do pavimento. | PT | 8,00 | 6,00 | | | | 104,53 | 2,00 | 836,24 | 627,18 | | 209,06 |
| 12.2.16 | 18.23.060 | ponto de logica seco, em conduletes metálicos, inclusive eletrodutos de pvc rígido roscável 3/4" com 9,00m, luvas e curvas em pvc, abraçadeiras tipo "d", buchas e arruelas de aluminio | PT | 8,00 | 6,00 | | | | 99,00 | 2,00 | 792,00 | 594,00 | | 198,00 |





Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL
A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|-----|------|------|--|--|-------|--------|----------|--------|----------|--|----------|
| 13.5 | 19.01.010 | ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, ate a coluna ou o sub-coletor. | PT | 5,00 | | | | 5,00 | 63,81 | 319,05 | | | | 319,05 |
| 13.6 | 19.01.020 | ponto de esgoto para pia ou lavanderia, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, ate a coluna ou o sub-coletor. | PT | 4,00 | | | | 4,00 | 60,00 | 240,00 | | | | 240,00 |
| 13.7 | 19.01.030 | ponto de esgoto para lavatório ou mictório, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, ate a coluna ou o sub-coletor. | PT | 8,00 | | | | 8,00 | 57,47 | 459,76 | | | | 459,76 |
| 13.8 | 19.01.040 | ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, ate a coluna ou o sub-coletor. | PT | 6,00 | 1,00 | | | 7,00 | 62,60 | 375,60 | 62,60 | | | 438,20 |
| 13.9 | 19.07.015 | fornecimento e assentamento da bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, linha ravena cp929, deca ou similar, inclusive assento astral tpk ou similar, conj. de fixação deca sp13 ou similar, anel de vedação e engate plástico.(02071 -or) | UND | 4,00 | 1,00 | | | 5,00 | 453,57 | 1.814,28 | 453,57 | | | 2.267,85 |
| 13.10 | 19.07.047 | cuba de embutir (deca linha carrara ref. 136) para instalação em bancadas, com sifão cromado (deca ref. c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref. 1190), válvula cromada (deca ref. 1600) ou similares. | UND | 6,00 | | | | 6,00 | 482,28 | 2.893,68 | 482,28 | | | 2.893,68 |
| 13.11 | 15.02.050 | balcão em granito cinza corumbá polido com 1,00 metros de comprimento e 0,55 metros, inclusive testeira com 5cm de altura | UND | 2,00 | | | | 2,00 | 225,52 | 451,04 | | | | 451,04 |
| 13.12 | 15.02.070 | balcão em granito cinza corumbá polido com 1,50 metros de comprimento e 0,55 metros, inclusive testeira com 5 cm de altura. | UND | 8,00 | | | | 8,00 | 322,85 | 2.582,80 | | | | 2.582,80 |
| 13.13 | 19.07.030 | fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive acessórios correspondentes. | CJ | 4,00 | | | | 4,00 | 107,34 | 429,36 | | | | 429,36 |
| 13.14 | 19.07.092 | fornecimento e instalação de balcão de inox com 60cm de largura e 01 cuba de 40x34x12cm, inclusive válvula e sifão para pia cromados. | M | 4,00 | 6,00 | | | 10,00 | 788,31 | 3.153,24 | 788,31 | 4.729,86 | | 7.883,10 |





Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|-----|-------|-------|--|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 13.1 5 | 19.07.010 | fornecimento e assentamento de bacia sanitária de louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes. | CJ | 1,00 | | | | 1,00 | 173,12 | 173,12 | 173,12 | | | | 173,12 |
| 13.1 6 | 19.07.240 | fornecimento de valvula de descarga com registro, hydra ou similar, inclusive fixacao. | UND | 1,00 | | | | 1,00 | 238,08 | 238,08 | 238,08 | | | | 238,08 |
| 13.1 7 | 35.07.010 | barra em aço inox para apoio de portadores de necessidades especiais | UND | 6,00 | | | | 6,00 | 139,73 | 139,73 | 838,38 | | | | 838,38 |
| 13.1 8 | 19.07.090 | fornecimento e assentamento de papelera de louca branca, celite ou similar, nas dimensoes 15 x 15 cm. | UND | 4,00 | | | | 4,00 | 25,48 | 25,48 | 101,92 | | | | 101,92 |
| 13.1 9 | 19.07.086 | porta sabonete liquido fornecimento e instalação. | UND | 14,00 | 14,00 | | | | 35,81 | | 501,34 | 501,34 | | | |
| 13.2 0 | 19.07.085 | porta-papei toalha em plástico abs com acrílico, da isn, ref. n7 ou similar. | UND | 14,00 | 14,00 | | | | 44,62 | | 624,68 | 624,68 | | | |
| 13.2 1 | 19.07.280 | fornecimento de torneira de pressao para lavatorio, com acabamento cromado, diam. 1/2" ref. 1193.c-39 deca ou similar, inclusive fixacao. | UND | 4,00 | | | 1,00 | 5,00 | 107,29 | 107,29 | 429,16 | | 107,29 | | 536,45 |
| 13.2 2 | 19.07.270 | fornecimento de torneira de pressao para pia, com acabamento cromado, diametro de 1/2 pol., ref. 1158, jr fabrimar ou similar, inclusive fixacao. | UND | 4,00 | | | 2,00 | 6,00 | 70,24 | 70,24 | 280,96 | | 140,48 | | 421,44 |
| 13.2 3 | 19.07.320 | fornecimento de torneira amarela para jardim, diametro 3/4 pol., inclusive fixacao. | UND | 1,00 | | | | 1,00 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | | | | 18,62 |
| | 73735/001 | INSTALACAO DE CAIXA DAQUA DE PVC (CAPACIDADE DE 2000 LITROS), INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESMA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES. | UND | | | | | 1,00 | | 942,46 | 942,46 | | | 942,46 | 942,46 |
| | 73663 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | | | | 1,00 | | 102,27 | 102,27 | | | 102,27 | 102,27 |
| | 74176/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | | | | | 10,00 | | 84,17 | 84,17 | | | 841,70 | 841,70 |
| 14 | | FOSSA SÉPTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 73965/010 | escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento. | M3 | 16,00 | | | | 16,00 | 32,63 | 32,63 | 522,08 | | | | 522,08 |



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL
A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---|-----|-------|-------|--|-------|-------|--------|--------|----------|--|----------|--|--|----------|
| 14.2 | 73935/001 | alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), e=1cm | M2 | 24,00 | | | | 24,00 | 39,21 | 39,21 | 941,04 | | | | | 941,04 |
| 14.3 | 74137/004 | concreto usinado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento (fundações) | M3 | 0,80 | | | | 0,80 | 543,43 | 543,43 | 434,74 | | | | | 434,74 |
| 14.4 | 74161/001 | chapisco em paredes traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico | M2 | 24,00 | | | | 24,00 | 4,42 | 4,42 | 106,08 | | | | | 106,08 |
| 14.5 | 5968 | impermeabilizacao em base alvenaria argamassa traco 1:3 (cimento e areia media) espessura 2cm com impermeabilizante | M2 | 24,00 | | | | 24,00 | 30,09 | 30,09 | 722,16 | | | | | 722,16 |
| 14.6 | 74141/001 | laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadaura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra. | M2 | 8,00 | | | | 8,00 | 77,77 | 77,77 | 622,16 | | | | | 622,16 |
| 14.7 | 74165/004 | tubo pvc para esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao | M | 20,00 | | | 25,00 | 45,00 | 37,49 | 37,49 | 749,80 | | 937,25 | | | 1.687,05 |
| 14.8 | 74165/001 | caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm -fornecimento e instalacao | UND | 20,00 | 10,00 | | | 10,00 | 113,54 | 113,54 | 2.270,80 | | 1.135,40 | | | 1.135,40 |
| 15 | | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | | | | 1,00 | 1,00 | | | 134,93 | | 134,93 | | | 134,93 |
| 15.1 | 73965/010 | SUMIDOURO escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | M3 | 32,00 | | | | 32,00 | 32,63 | 32,63 | 1.044,16 | | | | | 1.044,16 |
| 15.2 | 73935/001 | alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), e=1cm | M2 | 48,00 | | | | 48,00 | 39,21 | 39,21 | 1.882,08 | | | | | 1.882,08 |
| 15.3 | 74141/001 | laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadaura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra. | M2 | 16,00 | | | | 16,00 | 77,77 | 77,77 | 1.244,32 | | | | | 1.244,32 |
| 15.4 | 73902/001 | camada drenante com brita num 3 | M3 | 4,80 | | | | 4,80 | 103,77 | 103,77 | 498,09 | | | | | 498,09 |
| 15.5 | 74165/004 | tubo pvc para esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao | M | 12,00 | | | 8,00 | 20,00 | 37,49 | 37,49 | 449,88 | | 299,92 | | | 749,80 |



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL
A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

UBS JAGUARANA

| ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. LICITADA | QUANT. SUPRIMIDA | QUANT. EXCEDE NTE | QUANT. EXTRAS | QUANT. ADITIVO | CUSTO R\$ | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|-------|----------|----------|
| | | | | | | | | | UNIT. LICITADO | UNIT. ADITIVO | TOTAL LICITADO | TOTAL SUPRIMIDO | TOTAL EXCEDE NTE | TOTAL EXTRAS | TOTAL ADITIVO | | | |
| PROPOSTANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORREIA E PEIXOTO LTDA | | | MUNICÍPIO: Paulista | | | ESTADO: Pernambuco | | | | | | | | | | | | |
| CONCEDENTE: Fundo Nacional de Saúde/FEM | | | VALOR DE REPASSE FEM: R\$ 175.000,00 | | | VALOR DE REPASSE FNS: R\$ 200.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| OBRA: Construção de UBS porte 1 | | | Nº CONTRATO FEM: TA 122/2013 - PT 03 | | | Nº CONTRATO FNS: 10408839000110002 | | | | | | | | | | | | |
| LOCALIZAÇÃO: Av. 3, Jaguarana | | | MUNICÍPIO: Paulista | | | ESTADO: Pernambuco | | | | | | | | | | | | |
| TABELA DE PREÇOS: SINAPI S/ DES. (JULHO13); SEDUC/PE (JAN13) | | | BDI: 23,49% | | | DATA DE ELABORAÇÃO: 14/02/14 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 73805/001 | Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | M2 | 12,00 | 12,00 | | | | 212,39 | 212,39 | 2.548,68 | 2.548,68 | | | | | | |
| 1.2 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 6,00 | | | | 6,00 | 355,43 | 2.132,58 | | | | | | | | 2.132,58 |
| | CONTRATO | ALUGUEL DE CASA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL | MÊS | | | 5,00 | | 5,00 | 432,21 | | | | | | | | 2.161,05 | 2.161,05 |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 73822/001 | Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | M2 | 800,00 | | 27,78 | | 827,78 | 2,79 | 2.232,00 | | | | | | 77,50 | | 2.309,50 |
| 2.2 | 74077/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas, sem reaproveito | M2 | 223,16 | | | | 223,16 | 6,11 | 1.363,51 | | | | | | | 0,01 | 1.363,50 |
| 3 | | REMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 72209 | Carga manual e remoção e entulho com transporte até 1km em caminhão basculante 8 m3 | M3 | 160,00 | 84,00 | | | 76,00 | 15,24 | 2.438,40 | | | | | | | 1.280,16 | 1.158,24 |
| 4 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|----------|-----------|
| 4.1 | 73965/010 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | M3 | 66,18 | 34,93 | 101,11 | 32,63 | 32,63 | 2.159,45 | 32,63 | 1.139,76 | 3.299,21 |
| 4.2 | 55835 | aterro interno (edificacoes) compactado manualmente | M3 | 74,43 | 81,00 | 155,43 | 32,63 | 32,63 | 2.428,65 | 32,63 | 2.643,03 | 5.071,68 |
| 4.3 | 83441 | reaterro apoiado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm | M3 | 41,41 | 16,38 | 25,03 | 32,63 | 32,63 | 1.351,21 | 32,63 | 534,47 | 816,72 |
| 5 | | FUNDAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 74115/001 | execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual | M3 | 3,62 | 0,94 | 4,56 | 351,14 | 351,14 | 1.271,13 | 0,01 | 330,07 | 1.601,19 |
| 5.2 | 74137/004 | concreto usinado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento (fundações) | M3 | 8,80 | 9,86 | 18,66 | 543,43 | 543,43 | 4.782,18 | | 5.358,21 | 10.140,40 |
| 5.3 | 73942/002 | armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 704,00 | 501,82 | 202,18 | 7,46 | 7,46 | 5.251,84 | | 3.743,57 | 1.508,26 |
| 5.4 | 74076/003 | forma tabua p/ concreto em fundacao radier c/ reaproveitamento 10x. | M2 | 54,56 | 80,86 | 135,42 | 14,58 | 14,58 | 795,48 | | 1.178,93 | 1.974,42 |
| 5.5 | 73935/002 | alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:5 (cimento e areia). | M2 | 108,56 | 42,75 | 65,81 | 56,08 | 56,08 | 6.305,16 | | 2.482,92 | 3.822,24 |
| 5.6 | 74137/004 | concreto usinado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento (radier) | M3 | 3,40 | | 3,40 | 543,43 | 543,43 | 1.847,66 | | | 1.847,66 |
| 5.7 | 74254/002 | armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2)-fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 136,00 | 380,27 | 516,27 | 7,01 | 7,01 | 953,36 | | 2.665,69 | 3.619,05 |
| 5.8 | 73942/002 | armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 272,00 | 206,78 | 65,22 | 7,46 | 7,46 | 2.029,12 | | 1.542,57 | 486,54 |
| 5.9 | 74076/003 | forma tabua p/ concreto em fundacao radier c/ reaproveitamento 10x. | M2 | 33,92 | 34,08 | 68,00 | 14,58 | 14,58 | 494,55 | | 496,88 | 991,44 |
| 6 | | SUPERESTRUTURAS/LEVAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 74137/004 | concreto usinado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento (pilares) | M3 | 8,51 | 6,89 | 1,62 | 543,43 | 543,43 | 4.624,59 | | 3.744,23 | 880,35 |
| 6.2 | 74254/002 | armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2)-fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 340,40 | 229,28 | 111,12 | 7,01 | 7,01 | 2.386,20 | | 1.607,25 | 778,95 |



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL
A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.3 | 73942/002 | armacao de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 680,80 | 557,51 | | 123,29 | 7,46 | 7,46 | 5.078,77 | 4.159,02 | -0,01 | 919,74 |
| 6.4 | 84216 | forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem) | M2 | 17,01 | | 27,11 | 44,12 | 25,18 | 25,18 | 428,31 | 682,62 | 0,01 | 1.110,94 |
| 6.5 | 74137/004 | concreto usinado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento (vigas) | M3 | 10,38 | 3,76 | | 6,62 | 543,43 | 543,43 | 5.640,80 | 2.043,29 | -0,01 | 3.597,50 |
| 6.6 | 74254/002 | armacao aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 415,20 | 137,94 | | 277,26 | 7,01 | 7,01 | 2.910,55 | 966,95 | -0,01 | 1.943,59 |
| 6.7 | 73942/002 | armacao de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 830,40 | 701,55 | | 128,85 | 7,45 | 7,45 | 6.186,48 | 5.226,54 | -0,01 | 959,93 |
| 6.8 | 84216 | forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem) | M2 | 147,50 | 46,98 | | 100,52 | 25,18 | 25,18 | 3.714,05 | 1.182,95 | -0,01 | 2.531,09 |
| 6.9 | 73935/001 | alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | M2 | 342,79 | | 185,79 | 528,58 | 39,21 | 39,21 | 13.440,80 | 7.284,82 | | 20.725,62 |
| 6.10 | 73937/003 | cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | M2 | 30,88 | 30,88 | | | 103,29 | 103,29 | 3.189,60 | 3.189,59 | -0,01 | |
| 6.11 | 73937/003 | laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra. | M2 | 263,79 | 263,79 | | | 77,77 | 77,77 | 20.514,95 | 20.514,94 | -0,01 | |
| | 74141/002 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | | | | 274,19 | | 87,91 | | | 24.104,04 | 24.104,04 |



Paulista

MUNICÍPIO MUNICIPAL
A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|-------|-----------|-----------|--|--|--|-----------|
| 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | M | | | | | | 90,00 | 90,00 | 13,39 | | | | | | 1.205,10 |
| 73986/001 | FORRO DE GESSO APLICADO EM LAJE | M2 | | | | | | 217,45 | 217,45 | 20,12 | | | | | | 4.375,09 |
| 7 | REVESTIMENTOS PAREDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | chapisco em paredes traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico | M2 | 949,37 | 611,14 | 4,42 | 4,42 | 1.560,51 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,196,22 | 2.701,23 | | | | 6.897,45 |
| 7.2 | emboço traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa | M2 | 133,02 | 38,98 | 17,94 | 17,94 | 172,00 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 2.386,38 | 699,30 | | | | 3.085,68 |
| 7.3 | emboço paulista (massa unica) traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual | M2 | 816,35 | 330,97 | 22,48 | 22,48 | 1.147,32 | 22,48 | 22,48 | 22,48 | 18.351,55 | 7.440,20 | | | | 25.791,75 |
| 7.4 | ceramica esmaltada em paredes 1a, pei-4, 20x20cm, padrao alto, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco | M2 | 133,02 | 6,98 | 24,18 | 24,18 | 140,00 | 24,18 | 24,18 | 24,18 | 3.216,42 | 168,77 | | | | 3.385,20 |
| 30.09.006 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (C4431) | M2 | | | | | 15,00 | 15,00 | 68,70 | | | | | | | 1.030,50 |
| COMPOSIÇÃO | RODAPÉ EM PORCELANATO 10x60cm | M | | | | | 170,00 | 170,00 | 49,69 | | | | | | | 8.447,30 |
| 8 | REVESTIMENTOS PISO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | lastro de concreto traco 1:4:8, espessura 3cm, preparo mecanico | M2 | 217,45 | 6,92 | 15,87 | 15,87 | 224,37 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 3.450,93 | 109,82 | | | | 3.560,75 |
| 8.2 | regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | M2 | 217,45 | 6,92 | 17,88 | 17,88 | 224,37 | 17,88 | 17,88 | 17,88 | 3.888,01 | 123,72 | | | | 4.011,73 |
| 8.3 | piso ceramico pei 4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) rejuntado com cimento cornum | M2 | 39,15 | 39,15 | 37,97 | 37,97 | | 37,97 | 37,97 | | 1.486,53 | 1.486,52 | | | | -0,01 |
| 8.4 | piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,00cm, preparo manual da argamassa | M2 | 30,78 | 30,78 | 31,17 | 31,17 | | 31,17 | 31,17 | | 959,41 | 959,41 | | | | |
| 8.5 | piso vinilico semiflexivel padrao liso, espessura 3,2mm, fixado com cola | M2 | 147,52 | 147,52 | 100,48 | 100,48 | | 100,48 | 100,48 | | 14.822,81 | 14.822,80 | | | | -0,01 |
| COMPOSIÇÃO | PISO EM PORCELANATO 60x60cm | M2 | | | | | 217,45 | 217,45 | 131,57 | | | | | | | 28.609,89 |



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL
A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---|-----|--------|--------|--------|--|----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.2 | 74045/001 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | M2 | 26,15 | 26,15 | | | | | 100,35 | 100,35 | 2.624,15 | 2.624,15 | | | |
| 10.3 | 72107 | rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm | M | 12,00 | | 60,00 | | 72,00 | 21,19 | 21,19 | 21,19 | 254,28 | | 1.271,40 | | 1.525,68 |
| | 73931/001 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | M2 | | | | | 259,79 | 259,79 | | 34,55 | | | | 8.975,74 | 8.975,74 |
| 11 | | PINTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 73751/001 | fundo selador pva, uma demao | M2 | 816,35 | | 548,42 | | 1.364,77 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 2.742,94 | 0,01 | 1.842,69 | | 4.585,62 |
| 11.2 | 74134/002 | emassamento com massa acrilica, duas demaos | M2 | 816,35 | | 548,42 | | 1.364,77 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 8.800,25 | | 5.911,96 | 0,01 | 14.712,22 |
| 11.3 | 73954/002 | pintura latex acrilica, duas demaos | M2 | 816,35 | | 548,42 | | 1.364,77 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 7.371,64 | | 4.952,23 | | 12.323,87 |
| 11.4 | 74133/002 | emassamento com massa a oleo, duas demaos | M2 | 64,26 | | 5,74 | | 70,00 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 712,64 | | 63,65 | 0,01 | 776,30 |
| 11.5 | 74065/002 | pintura esmalte aceminado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco | M2 | 64,26 | | 5,74 | | 70,00 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 977,39 | | 87,30 | 0,01 | 1.064,70 |
| 11.6 | 74145/001 | pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo | M2 | 32,94 | | 0,06 | | 33,00 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 468,74 | | 0,85 | | 469,59 |
| 12 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | | entrada de energia | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | 18.09.030 | fornecimento e assentamento de caixa para medicao trifasica e caixa para disjuntor tri-fasico de policarbonato e noryl cinza, inclusive buchas plasticas e parafusos para instalacao das caixas em parede (padrao celpe) sem disjuntor. | UND | 1,00 | | | | 1,00 | 225,83 | 225,83 | 225,83 | 225,83 | | | | 225,83 |
| 12.1.2 | 74130/005 | disjuntor termomagnético tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | und | 1,00 | | | | 1,00 | 92,46 | 92,46 | 92,46 | 92,46 | | | | 92,46 |
| 12.1.3 | 83420 | cabo de cobre isolamento termoplastico anti-chama 0,6/1kv 10mm2 - fornecimento e instalacao | UND | 100,00 | 100,00 | | | | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 936,00 | 936,00 | | | |
| 12.1.4 | 83446 | caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | UND | 1,00 | | 2,00 | | 3,00 | 129,43 | 129,43 | 129,43 | 129,43 | | 258,86 | | 388,29 |



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL
A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-----|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| 18.22.020 | PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | PT | 1,00 | 1,00 | 116,50 | 116,50 | 116,50 | 116,50 |
| 18.22.050 | PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ. | PT | 4,00 | 4,00 | 186,21 | 744,84 | 744,84 | 744,84 |
| 23.01.061 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO SECO DE ANTENA EXTERNA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PVC 4X2" RÍGIDA FAB. TIGRE OU SIMILAR E TAMPA CEGA 4X2" FAB.PIAL OU SIMILAR. INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA. | PT | 2,00 | 2,00 | 52,33 | 104,66 | 104,66 | 104,66 |
| 18.22.080 | PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1 T), PIAL OU SIMILAR P/ 2000 W INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | PT | 11,00 | 11,00 | 210,77 | 2.318,47 | 2.318,47 | 2.318,47 |
| 18.25.080 | LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA P/ 1X20W COM ILUMINAÇÃO INDIRETA COM REATOR INTEGRADO FAB. STILLUX OU SIMILAR. | UND | 4,00 | 4,00 | 232,86 | 931,44 | 931,44 | 931,44 |
| 18.25.027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR RETANGULAR C/ REFLETOR EM ALUMÍNIO P/2 X 32W C/ REATOR ELETRÔNICO DE 32W AFP E 02 LÂMPADA DE 32W FAB. STILLUX OU SIMILAR. | UND | 4,00 | 4,00 | 253,43 | 1.013,72 | 1.013,72 | 1.013,72 |
| 12.3 | iluminação externa | | | | | | | |
| 12.3.1 | caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | UND | 2,00 | 2,00 | 129,43 | 258,86 | 258,86 | 258,86 |



Praca Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista/PE CEP 53.401-441
Fone 3438-3636 E Mail: prefeituradopaulista@ibest.com.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL
A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---|-----|-------|--|--|-------|-------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 12.3.2 | 73613 | eletroduto de pvc rígido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao | M | 20,00 | | | | 20,00 | 9,01 | 180,20 | | | | | | | | | | 180,20 |
| 12.3.3 | 83417 | cabo de cobre isolamento termoplasatico 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | M | 80,00 | | | | 80,00 | 3,48 | 278,40 | | | | | | | | | | 278,40 |
| 12.3.4 | 18.02.080 | poste reto galv. a fogo com 3.00m, flangeado, 02 estagios com 0.50m - 165.10 mm dotado de janela e alojamento para equipamento, inclusive colocacao. | UND | 2,00 | | | | 2,00 | 647,31 | 1.294,62 | | | | | | | | | | 1.294,62 |
| 12.3.5 | 18.25.230 | fornec.de conj.c/ luminaria fechada p/lamp.vs 150 w c/difusor em policarbonato,soquete e-40 suporte em alum. fundido ref.1 plp 1000,polimetal ou sim.,inclusive reator ue vs 150wx220v (acoplado),lamp,braco reto 1 1/4 pol.x 3m c/ paraf.p/fix.em poste,fio 1,5mm2 e instalacao. | UND | 2,00 | | | | 2,00 | 568,92 | 1.137,84 | | | | | | | | | | 1.137,84 |
| 12.3.6 | 83399 | rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao | UND | 2,00 | | | | 2,00 | 45,73 | 91,46 | | | | | | | | | | 91,46 |
| 13 | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | 73735/001 | reserv. de fibroc. cap=1000l c/acessorios | UND | 2,00 | | | | 2,00 | 698,97 | 1.397,94 | | | | | | | | | | 1.397,94 |
| 13.2 | 75030/004 | tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | M | 5,00 | | | 15,00 | 20,00 | 28,02 | 140,10 | | | | | | | | | | 560,40 |
| 13.3 | 75030/001 | tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | M | 50,00 | | | 20,00 | 70,00 | 13,40 | 670,00 | | | | | | | | | | 938,00 |
| 13.4 | 19.02.020 | ponto de agua, inclusive tubulacoes e conexoes de pvc rígido soldavel e abertura de rasgos em alvenaria, ate o registro geral do ambiente. | PT | 20,00 | | | 2,00 | 22,00 | 45,01 | 900,20 | | | | | | | | | | 990,22 |
| 13.5 | 19.01.010 | ponto de esgoto para bacia sanitaria, inclusive tubulacoes e conexoes em pvc rígido soldaveis, ate a coluna ou o sub-coletor. | PT | 5,00 | | | | 5,00 | 63,81 | 319,05 | | | | | | | | | | 319,05 |
| 13.6 | 19.01.020 | ponto de esgoto para pia ou lavanderia,inclusive tubulacoes e conexoes em pvc rígido soldaveis, ate a coluna ou o sub-coletor. | PT | 4,00 | | | | 4,00 | 60,00 | 240,00 | | | | | | | | | | 240,00 |
| 13.7 | 19.01.030 | ponto de esgoto para lavatorio ou mictorio, inclusive tubulacoes e conexoes em pvc rígido soldaveis, ate a coluna ou o sub-coletor | PT | 8,00 | | | | 8,00 | 57,47 | 459,76 | | | | | | | | | | 459,76 |



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|-----|------|------|-------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 13.8 | 19.01.040 | ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, ate a coluna ou o sub-coletor. | PT | 6,00 | 1,00 | 7,00 | 62,60 | 62,60 | 375,60 | 62,60 | 438,20 |
| 13.9 | 19.07.015 | fornecimento e assentamento da bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, linha ravena cp929, deca ou similar, inclusive assento asira tpk ou similar, conj. de fixação deca sp13 ou similar, anel de vedação e engate plástico.(02071-or) | UND | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 453,57 | 453,57 | 1.814,28 | 453,57 | 2.267,85 |
| 13.10 | 19.07.047 | cuba de embutir (deca linha carrara ref. i36) para instalação em bancadas, com sifão cromado (deca ref. c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref. 1190), válvula cromada (deca ref. 1600) ou similares. | UND | 6,00 | | 6,00 | 482,28 | 482,28 | 2.893,68 | | 2.893,68 |
| 13.11 | 15.02.050 | balcão em granito cinza corumbá polido com 1,00 metros de comprimento e 0,55 metros, inclusive testeira com 5cm de altura | UND | 2,00 | | 2,00 | 225,52 | 225,52 | 451,04 | | 451,04 |
| 13.12 | 15.02.070 | balcão em granito cinza corumbá polido com 1,50 metros de comprimento e 0,55 metros, inclusive testeira com 5 cm de altura. | UND | 8,00 | | 8,00 | 322,85 | 322,85 | 2.582,80 | | 2.582,80 |
| 13.13 | 19.07.030 | fornecimento e assentamento de lavatorio simples, grande, sem coluna, de louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive acessórios correspondentes. | CJ | 4,00 | | 4,00 | 107,34 | 107,34 | 429,36 | | 429,36 |
| 13.14 | 19.07.092 | fornecimento e instalação de balcão de inox com 60cm de largura e 01 cuba de 40x34x12cm, inclusive válvula e sifão para pia cromados. | M | 4,00 | 7,00 | 11,00 | 798,31 | 788,31 | 3.153,24 | 5.518,17 | 8.671,41 |
| 13.15 | 19.07.010 | fornecimento e assentamento de bacia sanitária de louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes. | CJ | 1,00 | | 1,00 | 173,12 | 173,12 | 173,12 | | 173,12 |
| 13.16 | 19.07.240 | fornecimento de válvula de descarga com registro, hydra ou similar, inclusive fixação. | UND | 1,00 | | 1,00 | 238,08 | 238,08 | 238,08 | | 238,08 |
| 13.17 | 35.07.010 | barra em aço inox para apoio de portadores de necessidades especiais | UND | 6,00 | | 6,00 | 139,73 | 139,73 | 838,38 | | 838,38 |
| 13.18 | 19.07.090 | fornecimento e assentamento de papelera de louca branca, celite ou similar, nas dimensões 15 x 15 cm. | UND | 4,00 | | 4,00 | 25,48 | 25,48 | 101,92 | | 101,92 |



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|-----|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--------|
| 13.1 | 19.07.086 | porta sabonete liquido fornecimento e instalacao. | UND | 14,00 | 14,00 | | | 35,81 | | 501,34 | 501,34 | | | | | | |
| 13.2 | 19.07.085 | porta-papel toalha em plástico abs com acrílico, da jst, ref. n7 ou similar. | UND | 14,00 | 14,00 | | | 44,62 | | 624,68 | 624,68 | | | | | | |
| 13.2 | 19.07.280 | fornecimento de torneira de pressao para lavatorio, com acabamento cromado, diam.1/2" ref. 1193 c-39 deca ou similar, inclusive fixacao. | UND | 4,00 | | 1,00 | | 107,29 | 107,29 | 429,16 | | 107,29 | | | | | 536,45 |
| 13.2 | 19.07.270 | fornecimento de torneira de pressao para pia, com acabamento cromado, diametro de 1/2 pol., ref. 1158, jr fabrimar ou similar, inclusive fixacao. | UND | 4,00 | | 2,00 | | 70,24 | 70,24 | 280,96 | | 140,48 | | | | | 421,44 |
| 13.2 | 19.07.320 | fornecimento de torneira amarela para jardim, diametro 3/4 pol., inclusive fixacao. | UND | 1,00 | | 1,00 | | 18,62 | 18,62 | 18,62 | | | | | | | 18,62 |
| 73735/001 | | INSTALACAO DE CAIXA DAQUA DE PVC (CAPACIDADE DE 2000 LITROS),INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESMA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES. | UND | | | | 1,00 | | 942,46 | | | | | | | | 942,46 |
| 73663 | | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | | | | 1,00 | | 102,27 | | | | | | | | 102,27 |
| 74176/001 | | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | | | | 10,00 | | 84,17 | | | | | | | | 841,70 |
| 14 | | FOSSA SÉPTICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 73965/010 | escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | M3 | 16,00 | 16,00 | | | 32,63 | 32,63 | 522,08 | 522,08 | | | | | | |
| 14.2 | 73935/001 | alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia),e=1cm | M2 | 24,00 | 24,00 | | | 39,21 | 39,21 | 941,04 | 941,04 | | | | | | |
| 14.3 | 74137/004 | concreto usinado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento (fundações) | M3 | 0,80 | 0,80 | | | 543,43 | 543,43 | 434,74 | 434,74 | | | | | | |
| 14.4 | 74161/001 | chapisco em paredes traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico | M2 | 24,00 | 24,00 | | | 4,42 | 4,42 | 106,08 | 106,08 | | | | | | |
| 14.5 | 5968 | impermeabilizacao em base alvenaria argamassa traco 1:3 (cimento e areia media) espessura 2cm com impermeabilizante | M2 | 24,00 | 24,00 | | | 30,09 | 30,09 | 722,16 | 722,16 | | | | | | |





Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---|-----|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|----------|--------|--|-----------|
| 14.6 | 74141/001 | laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra. | M2 | 8,00 | 8,00 | | 77,77 | 77,77 | 622,16 | 622,16 | | | |
| 14.7 | 74165/004 | tubo pvc para esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao | M | 20,00 | 50,00 | 70,00 | 37,49 | 37,49 | 749,80 | 1.874,50 | | | 2.624,30 |
| 14.8 | 74166/001 | caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm -fornecimento e instalacao | UND | 20,00 | 5,00 | 15,00 | 113,54 | 113,54 | 2.270,80 | 567,70 | | | 1.703,10 |
| 15 | | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | | | 1,00 | 134,93 | 134,93 | | | 134,93 | | 134,93 |
| 15.1 | 73965/010 | SUMIDOURO escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | M3 | 32,00 | 32,00 | | 32,63 | 32,63 | 1.044,16 | 1.044,16 | | | |
| 15.2 | 73935/001 | alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia),e=1cm | M2 | 48,00 | 48,00 | | 39,21 | 39,21 | 1.882,08 | 1.882,08 | | | |
| 15.3 | 74141/001 | laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra. | M2 | 16,00 | 16,00 | | 77,77 | 77,77 | 1.244,32 | 1.244,32 | | | |
| 15.4 | 73902/001 | camada drenante com brita num 3 | M3 | 4,80 | 4,80 | | 103,77 | 103,77 | 498,09 | 498,09 | | | |
| 15.5 | 74165/004 | tubo pvc para esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao | M | 12,00 | 12,00 | | 37,49 | 37,49 | 449,88 | 449,88 | | | |
| 15.6 | 74166/001 | caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm -fornecimento e instalacao | UND | 3,00 | 3,00 | | 113,54 | 113,54 | 340,62 | 340,62 | | | |
| 16 | | URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 07.03.020 | muro com embasamento de 50 cm e altura da alvenaria de elevacao de 1,8 m, com colunas espacadas de 3 em 3 metros, inclusive chapisco, massa unica e caiacao,e ainda escavacao, reaterro, remocao do material escavado e concreto magro. | M | 110,85 | 40,85 | 70,00 | 214,48 | 214,48 | 23.775,11 | 8.761,50 | -0,01 | | 15.013,60 |





Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

UBS MARANGUAPE II

| ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. LICITADA | QUANT. SUPRIMIDA | QUANT. EXCEDE NTE | QUANT. EXTRAS | QUANT. ADITIVO | CUSTO (R\$) | | | | | | | | |
|--|-----------|---|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|--|----------|
| | | | | | | | | | UNITÁRIO LICITADO | UNITÁRIO ADITIVO | TOTAL LICITADO | TOTAL SUPRIMIDO | TOTAL EXCEDE NTE | TOTAL EXTRAS | TOTAL ADITIVO | | |
| PROponente: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORREIA E PEIXOTO LTDA Prefeitura Municipal do Paulista | | | MUNICÍPIO: Paulista | | | ESTADO: Pernambuco | | | | | | | | | | | |
| CONCEDENTE: Fundo Nacional de Saúde/FEM | | | VALOR DE REPASSE FEM: R\$ 175.000,00 | | | VALOR DE REPASSE FNS: R\$ 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| OBRA: Construção de UBS porte 1 | | | Nº CONTRATO FEM: TA 122/2013 - PT 03 | | | Nº CONTRATO/FNS: 10408839000109000 | | | | | | | | | | | |
| LOCALIZAÇÃO: Av. F. Maranguape II | | | MUNICÍPIO: Paulista | | | ESTADO: Pernambuco | | | | | | | | | | | |
| TABELA DE PREÇOS: SINAPI S/ DES. (JULHO/13); SEDUC/PE (JAN/13) | | | BDI: 23,49% | | | DATA DE ELABORAÇÃO: 14/02/14 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 73805/001 | Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | M2 | 12,00 | 12,00 | | | | 212,39 | 212,39 | 2.548,68 | 2.548,68 | | | | | |
| 1.2 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 6,00 | | | | 6,00 | 355,43 | 355,43 | 2.132,58 | | | | | | 2.132,58 |
| | CONTRA TO | ALUGUEL DE CASA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL | MÊS | | | | 5,00 | 5,00 | 432,21 | | | | | 2.161,05 | | | 2.161,05 |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 73822/001 | Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | M2 | 525,00 | 507,00 | | | 18,00 | 2,79 | 2,79 | 1.464,75 | 1.414,53 | | | | | 50,22 |
| 2.2 | 74077/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas portaletadas, sem reaproveito | M2 | 223,16 | | | | 223,16 | 6,11 | 6,11 | 1.363,51 | 0,01 | | | | | 1.363,50 |
| 3 | | REMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 72209 | Carga manual e remoção e entulho com transporte até 1km em caminhão basculante 8 m3 | M3 | 105,60 | 95,00 | | | 10,00 | 15,24 | 15,24 | 1.600,20 | 1.447,80 | | | | | 152,40 |



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2013

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|-----|-------|--------|------|--|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|--|----------|
| 12.1.4 | 83446 | caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | UND | 1,00 | | 2,00 | | 3,00 | 129,43 | 129,43 | 129,43 | 129,43 | 258,86 | | | 388,29 |
| 12.1.5 | 68069 | haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | UND | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 63,49 | 63,49 | 63,49 | 63,49 | 63,49 | | | 126,98 |
| 12.1.6 | 74252/001 | eletroduto de pvc rígido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao | M | 25,00 | | 5,00 | | 30,00 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 257,50 | 51,50 | | | 309,00 |
| | 18.02.020 | POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 100/8, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,40 M, INCLUSIVE COLOCACAO. | UND | | 1,00 | | | 1,00 | | | 439,58 | | | 439,58 | | 439,58 |
| | 83421 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | | 100,00 | | | 100,00 | | 13,38 | | | | 1.338,00 | | 1.338,00 |
| 12.2 | | Instalações elétricas prediais | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | 74131/004 | quadro de distribucao de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com aterramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | UND | 1,00 | | | | 1,00 | 435,76 | 435,76 | 435,76 | 435,76 | | | | 435,76 |
| 12.2.2 | 74130/005 | disjuntor termomagnético tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | UND | 1,00 | | | | 1,00 | 92,46 | 92,46 | 92,46 | 92,46 | | | | 92,46 |
| 12.2.3 | 74130/001 | disjuntor termomagnético monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalacao | UND | 18,00 | | | | 18,00 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 216,72 | | | | 216,72 |
| 12.2.4 | 68069 | haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | UND | 1,00 | | 1,00 | | 2,00 | 63,49 | 63,49 | 63,49 | 63,49 | 63,49 | | | 126,98 |
| 12.2.5 | 83446 | caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | UND | 1,00 | | | | 1,00 | 129,43 | 129,43 | 129,43 | 129,43 | | | | 129,43 |
| 12.2.6 | 18.22.020 | ponto de interruptor de uma seccao, pial ou similar, inclusive tubulacao pvc rígido, fiacao, cx. 4 x 2 pol. tigreflex ou similar placa e demais acessorios, ate o ponto de luz. | PT | 18,00 | | | | 18,00 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 1.099,80 | | | | 1.099,80 |
| 12.2.7 | 18.22.030 | ponto de interruptor de 2 seccoes, pial ou similar, inclusive tubulacao pvc rígido, fiacao caixa 4 x 2 pol. tigreflex ou similar, placa e demais acessorios, ate o ponto de luz. | PT | 4,00 | 4,00 | | | | 116,50 | | 466,00 | 466,00 | | | | 466,00 |



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|-----|-------|-------|--------|--------|----------|--|----------|--------|----------|
| 12.2.8 | 18.22.060 | ponto de tomada univ.(2p+1 t) pial ou similar inclusive tubulacao pvc rigido, fiacao, caixa 4 x 2 pol. tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, ate o ponto de luz ou quadro de distribuicao. | PT | 32,00 | 32,00 | 109,51 | 109,51 | 3.504,32 | | | | 3.504,32 |
| 12.2.9 | 18.22.080 | ponto de tomada p/lar condicionado c/conj. tipo arstop ou similar,em caixa tigreflex ou similar 4 x 4 pol.,c/placa, tomada trip. p/pino chato e disj. termomag. de 25a, inclusive tubulacao pvc rigido, fiacao. aterramento e demais acess. ate o quadro de distribuicao. | PT | 8,00 | 8,00 | 210,77 | 210,77 | 1.686,16 | | 1.686,16 | | |
| 12.2.10 | 30.12.140 | tomada 2p+, abnt, 10 a, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc (780 - or) | UND | 1,00 | 1,00 | 43,34 | 43,34 | 43,34 | | | | 43,34 |
| 12.2.11 | 18.22.010 | ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 pol. tigreflex ou similar, tubulacao pvc rigido e fiacao, ate o quadro de distribuicao. | PT | 44,00 | 39,00 | 72,61 | 72,61 | 3.194,84 | | 363,05 | | 2.831,79 |
| 12.2.12 | 73953/005 | luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao | UND | 17,00 | 7,00 | 79,47 | 79,47 | 1.350,99 | | | 556,29 | 1.907,28 |
| 12.2.13 | 73953/006 | luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | UND | 25,00 | 7,00 | 112,22 | 112,22 | 2.805,50 | | 2.019,96 | | 785,54 |
| 12.2.14 | 18.25.074 | luminaria de embutir em led modelo dicroled com um led de 5w direcional fab. utiliz ou similar. | UND | 2,00 | | 182,11 | | 364,22 | | 364,22 | | |
| 12.2.15 | 18.22.090 | ponto de tomada para telefone, pial ou similar, em caixa tigreflex ou similar de 4 x 2 pol., inclusive placa, tubulacao em pvc rigido, fiacao, caixas de passagem e demais acessórios, ate a caixa de distribuicao do pavimento. | PT | 8,00 | 2,00 | 104,53 | 104,53 | 836,24 | | 627,18 | | 209,06 |
| 12.2.16 | 18.23.060 | ponto de logica seco, em condutetes metálicos, inclusive eletrodutos de pvc rigido roscavel 3/4" com 9,00m, luvas e curvas em pvc, abraçadeiras tipo "d", buchas e arruelas de aluminio (instalacao aparente) | PT | 8,00 | 2,00 | 99,00 | 99,00 | 792,00 | | 594,00 | | 198,00 |
| 18.22.030 | | PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇAO CAIXA 4 X 2 POL. | PT | | 1,00 | | 94,19 | | | | 94,19 | 94,19 |



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | M | 9,35 | 70,65 | 80,00 | 33,27 | 33,27 | 311,07 | 2.350,52 | 0,01 | 2.661,60 | |
|--------------------|-----------|--|------|--------|--------|--------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16.2 | 74223/001 | meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (fac e superior) face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:4 | | | | | | | | | | |
| 16.3 | 17.01.170 | passoio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. fck min 30 mpa com pigmento natural, dim. (0,20 x 0,10 x 0,60)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. | M2 | 67,70 | 118,70 | 186,40 | 61,31 | 4.150,69 | 7.277,49 | | 11.428,18 | |
| 16.4 | 74236/001 | grama batatais em placas, inclusive preparo de solo | M2 | 158,00 | 158,00 | 12,27 | 12,27 | 1.938,66 | | | 1.938,66 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 305.354,12 | 70.280,98 | 115.214,86 | 115.467,97 | 375.888,21 |

UBS ARTHUR LUNDGREN I

| | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| PROPOSTANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CORREIA E PEIXOTO LTDA | MUNICÍPIO: Paulista | ESTADO: Pernambuco |
| Prefeitura Municipal do Paulista | | |
| CONCEDENTE: Fundo Nacional de Saúde/FEM | VALOR DE REPASSE FEM: R\$ 175.000,00 | VALOR DE REPASSE FNS: R\$ 200.000,00 |
| OBRA: Construção de UBS porte 1 | Nº CONTRATO FEM: TA 122/2013 - PT 03 | Nº CONTRATO/FNS: 10408839000110008 |
| LOCALIZAÇÃO: Rua Belo Jardim, Artur Lundgren I | MUNICÍPIO: Paulista | ESTADO: Pernambuco |
| TABELA DE PREÇOS: SINAPI S/ DES. (JULHO13); SEDUC/PE (JAN/13) | BDI: 23,49% | DATA DE ELABORAÇÃO: 14/03/14 |

42/55

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista/PE CEP 53.401-441
Fone 3438-3636 E-mail: prefeituradopaulista@ibest.com.br CNPJ 10.408.839/0001-17

**Paulista**PREFEITURA MUNICIPAL
A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013



| ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. LICITADA | QUANT. SUPRIMIDA | QUANT. EXCEDE NTE | QUANT. EXTRAS | QUANT. ADITIVO | CUSTO (R\$) | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|-------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|--|----------|--|
| | | | | | | | | | UNIT. LICITADO | UNIT. ADITIVO | TOTAL LICITADO | TOTAL SUPRIMIDO | TOTAL EXCEDE NTE | TOTAL EXTRAS | TOTAL ADITIVO | | | |
| 1 | | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 73805/001 | Barraço de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias | M2 | 12,00 | | | | 12,00 | 212,39 | 212,39 | 2.548,68 | | | | | | 2.548,68 | |
| 1.2 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 6,00 | | | | 6,00 | 355,43 | 355,43 | 2.132,58 | | | | | | 2.132,58 | |
| 2 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 73822/001 | Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) | M2 | 525,00 | | 412,50 | | 937,50 | 2,79 | 2,79 | 1.464,75 | | | 1.150,87 | | | 2.615,62 | |
| 2.2 | 74077/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaladas, sem reaproveitamento | M2 | 223,16 | | 10,43 | | 233,59 | 6,11 | 6,11 | 1.363,51 | 0,01 | | 63,72 | | | 1.427,22 | |
| 3 | | REMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 72209 | Carga manual e remoção e entulho com transporte até 1km em caminhão basculante 8 m3 | M3 | 105,00 | | 176,25 | | 281,25 | 15,24 | 15,24 | 1.600,20 | | | 2.686,05 | | | 4.286,25 | |
| 4 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 04.02.120 | TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, OU TERRA ATE 30M | M3 | | | | 302,03 | 302,03 | 21,78 | 21,78 | | | | | | | 6.578,21 | |
| 4.1 | 73965/010 | Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | M3 | 66,18 | 2,06 | | | 64,12 | 32,63 | 32,63 | 2.159,45 | 67,21 | | | | | 2.092,24 | |
| 4.2 | 55835 | aterro interno (edificacoes) compactado manualmente | M3 | 74,43 | | 33,26 | | 107,69 | 32,63 | 32,63 | 2.428,65 | | | 1.085,27 | | | 3.513,92 | |
| 4.3 | 83441 | reaterro aplicado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm | M3 | 41,41 | 2,53 | | | 38,88 | 32,63 | 32,63 | 1.351,21 | 82,56 | | | | | 1.268,65 | |
| 5 | | FUNDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 74115/001 | execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual | M3 | 3,62 | | 1,67 | | 5,29 | 351,14 | 351,14 | 1.271,13 | 0,01 | | 586,40 | | | 1.857,52 | |
| 5.2 | 74137/004 | concreto usinado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento (fundações) | M3 | 8,80 | | 4,16 | | 12,96 | 543,43 | 543,43 | 4.782,18 | | | 2.260,66 | | | 7.042,84 | |

43/55

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista/PE CEP 53.401-441
Fone 3438-3636 E-mail: prefeituradopaulista@ibest.com.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL
A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------|
| 5.3 | 73942/002 | armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 704,00 | 408,71 | | 295,29 | 7,46 | 7,46 | 5.251,84 | 3.048,97 | | 2.202,87 |
| 5.4 | 74076/003 | forma tabua p/ concreto em fundacao radier c/ reaproveitamento 10x. | M2 | 54,56 | 6,03 | | 48,53 | 14,58 | 14,58 | 795,48 | 87,91 | | 707,57 |
| 5.5 | 73935/002 | alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:5 (cimento e areia). | M2 | 108,56 | | 165,35 | 273,91 | 58,08 | 58,08 | 6.305,16 | | 9.603,52 | 15.908,68 |
| 5.6 | 74137/004 | concreto usinado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento (radier) | M3 | 3,40 | | 0,65 | 4,05 | 543,43 | 543,43 | 1.847,66 | | 353,22 | 2.200,88 |
| 5.7 | 74254/002 | armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2)-fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 136,00 | | 181,15 | 317,15 | 7,01 | 7,01 | 953,36 | | 1.269,86 | 2.223,22 |
| 5.8 | 73942/002 | armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 272,00 | 140,05 | | 131,95 | 7,46 | 7,46 | 2.029,12 | 1.044,77 | | 984,35 |
| 5.9 | 74076/003 | forma tabua p/ concreto em fundacao radier c/ reaproveitamento 10x. | M2 | 33,92 | | 6,43 | 40,35 | 14,58 | 14,58 | 494,55 | | 93,74 | 588,29 |
| 6 | | SUPERESTRUTURAVELEVAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 74137/004 | concreto usinado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento (pilares) | M3 | 8,51 | 3,71 | | 4,80 | 543,43 | 543,43 | 4.624,59 | 2.016,13 | | 2.608,46 |
| 6.2 | 74254/002 | armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2)-fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 340,40 | 1,94 | | 338,46 | 7,01 | 7,01 | 2.386,20 | 13,59 | | 2.372,61 |
| 6.3 | 73942/002 | armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 680,80 | 534,75 | | 146,05 | 7,46 | 7,46 | 5.078,77 | 3.989,23 | | 1.089,54 |
| 6.4 | 84216 | forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) | M2 | 17,01 | | 28,63 | 45,64 | 25,18 | 25,18 | 428,31 | | 720,90 | 1.149,21 |
| 6.5 | 74137/004 | concreto usinado fck=25mpa, inclusive lancamento e adensamento (vigas) | M3 | 10,38 | 2,81 | | 7,57 | 543,43 | 543,43 | 5.640,80 | 1.527,03 | | 4.113,77 |
| 6.6 | 74254/002 | armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2)-fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 415,20 | 76,04 | | 339,16 | 7,01 | 7,01 | 2.910,55 | 533,04 | | 2.377,51 |

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista/PE CEP 53.401-441
Fone 3438-3636 E-mail: prefeituradopalista@ibest.com.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL
A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---|-----|--------|--------|----------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| 11.2 | 74134/002 | emassamento com massa acrilica, duas demaas | M2 | 816,35 | 85,23 | 901,58 | 10,78 | 10,78 | 8.800,25 | 918,77 | 9.719,02 |
| 11.3 | 73954/002 | pintura latex acrilica, duas demaas | M2 | 816,35 | 408,15 | 1.224,50 | 9,03 | 9,03 | 7.371,64 | 3.685,59 | 11.057,23 |
| 11.4 | 74133/002 | emassamento com massa a oleo, duas demaas | M2 | 64,26 | 6,72 | 57,54 | 11,09 | 11,09 | 712,64 | 74,52 | 638,12 |
| 11.5 | 74065/002 | pintura esmalte acelinado para madeira, duas demaas, sobre fundo nivelador branco | M2 | 64,26 | 6,72 | 57,54 | 15,21 | 15,21 | 977,39 | 102,21 | 875,18 |
| 11.6 | 74145/001 | pintura esmalte fosco, duas demaas, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo | M2 | 32,94 | 1,46 | 34,40 | 14,23 | 14,23 | 468,74 | 20,77 | 489,50 |
| 12 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | |
| 12.1 | | entrada de energia | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | 18.09.030 | fornecimento e assentamento de caixa para medicao trifasica e caixa para disjuntor tri-fasico de policarbonato e noryl cinza, inclusive buchas plasticas e parafusos para instalacao das caixas em parede (padrao ceipe) sem disjuntor. | UND | 1,00 | | 1,00 | 225,83 | 225,83 | 225,83 | | 225,83 |
| 12.1.2 | 74130/005 | disjuntor termomagnético tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | und | 1,00 | | 1,00 | 92,46 | 92,46 | 92,46 | | 92,46 |
| 12.1.3 | 83420 | cabo de cobre isolamento termoplastico anti-chama 0,6/1kv 10mm2 - fornecimento e instalacao | UND | 100,00 | 100,00 | | 9,36 | 9,36 | 936,00 | 936,00 | |
| 12.1.4 | 83446 | caixa de passagem: 30x30x40 com tampa e dreño brita | UND | 1,00 | | 1,00 | 129,43 | 129,43 | 129,43 | | 129,43 |
| 12.1.5 | 68069 | haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | UND | 1,00 | | 1,00 | 63,49 | 63,49 | 63,49 | | 63,49 |
| 12.1.6 | 74252/001 | eletroduto de pvc rígido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao | M | 25,00 | | 25,00 | 10,30 | 10,30 | 257,50 | | 257,50 |
| | 18.02.020 | POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 100/8, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,40 M, INCLUSIVE COLOCACAO. | UND | | | 1,00 | 439,58 | 439,58 | | 439,58 | 439,58 |
| | 83421 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | | | 100,00 | 13,38 | 13,38 | | 1.338,00 | 1.338,00 |
| 12.2 | | instalações elétricas prediais | | | | | | | | | |



Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista/PE CEP 53.401-441
Fone 3438-3636 E-mail: prefeituradopaulista@ibest.com.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL
A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--|-----|-------|--|--|--|------|--|-------|--------|--------|--------|--|--------|----------|--|----------|
| 12.2.1 | 74131/004 | quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com aterramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | UND | 1,00 | | | | | | 1,00 | 435,76 | 435,76 | 435,76 | | | 435,76 | | |
| 12.2.2 | 74130/005 | disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação | UND | 1,00 | | | | | | 1,00 | 92,46 | 92,46 | 92,46 | | | 92,46 | | |
| 12.2.3 | 74130/001 | disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação | UND | 18,00 | | | | | | 18,00 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | | | 216,72 | | |
| 12.2.4 | 68069 | haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | UND | 1,00 | | | | | | 1,00 | 63,49 | 63,49 | 63,49 | | | 63,49 | | |
| 12.2.5 | 83446 | caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | UND | 1,00 | | | | 1,00 | | | 129,43 | 129,43 | 129,43 | | 129,43 | 129,43 | | |
| 12.2.6 | 18.22.020 | ponto de interruptor de uma seccao, pial ou similar, inclusive tubulacao pvc rígido, fiacao, cx. 4 x 2 pol. tigreflex ou similar placa e demais acessórios, ate o ponto de luz. | PT | 18,00 | | | | | | 18,00 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | | | 1.099,80 | | 1.099,80 |
| 12.2.7 | 18.22.030 | ponto de interruptor de 2 seccoes, pial ou similar, inclusive tubulacao pvc rígido, fiacao caixa 4 x 2 pol. tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, ate o ponto de luz. | PT | 4,00 | | | | 4,00 | | | 116,50 | 116,50 | 116,50 | | | 466,00 | | 466,00 |
| 12.2.8 | 18.22.060 | ponto de tomada univ.(2p+1 t) pial ou similar inclusive tubulacao pvc rígido, fiacao, caixa 4 x 2 pol. tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, ate o ponto de luz ou quadro de distribuição. | PT | 32,00 | | | | | | 32,00 | 109,51 | 109,51 | 109,51 | | | 3.504,32 | | 3.504,32 |
| 12.2.9 | 18.22.080 | ponto de tomada p/ar condicionado c/conj. tipo arstop ou similar,em caixa tigreflex ou similar 4 x 4 pol.,c/placa, tomada trip. p/pino chato e disj. termomag. de 25a, inclusive tubulacao pvc rígido, fiacao, aterramento e demais acess. ate o quadro de distribuição. | PT | 8,00 | | | | 8,00 | | | 210,77 | 210,77 | 210,77 | | | 1.686,16 | | 1.686,16 |
| 12.2.10 | 30.12.140 | tomada 2p+t, abnt, 10 a, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc (780 - or) | UND | 1,00 | | | | | | 1,00 | 43,34 | 43,34 | 43,34 | | | 43,34 | | 43,34 |
| 12.2.11 | 18.22.010 | ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 pol. tigreflex ou similar, tubulacao pvc rígido e | PT | 44,00 | | | | 8,00 | | 36,00 | 72,61 | 72,61 | 72,61 | | | 3.194,84 | | 580,88 |

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista/PE CEP 53.401-441
Fone 3438-3636 E-mail: prefeituradopaulista@jbest.com.br CNPJ 10.408.839/0001-17



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----|-------|-------|--------|--|--|----------|----------|----------|
| 23.01.061 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO SECO DE ANTENA EXTERNA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, CAIXA PVC 4X2" RÍGIDA FAB. TIGRE OU SIMILAR E TAMPA CEGA 4X2" FAB.PIAL OU SIMILAR, INCLUINDO RASGO EM ALVENARIA. | PT | 2,00 | 2,00 | 52,33 | | | | 104,66 | 104,66 |
| 18.22.080 | PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+1 T),PIAL OU SIMILAR P/ 2000 W INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO,FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL.TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | PT | 9,00 | 9,00 | 210,77 | | | | 1.896,93 | 1.896,93 |
| 18.25.027 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE EMBUTIR RETANGULAR C/ REFLETOR EM ALUMÍNIO P/2 X 32W C/ REATOR ELETRÔNICO DE 32W AFP E 02 LÂMPADA DE 32W FAB. STILLUX OU SIMILAR. | UND | 36,00 | 36,00 | 253,43 | | | | 9.123,48 | 9.123,48 |
| 12.3 | iluminação externa | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | UND | 2,00 | 2,00 | 129,43 | | | 258,86 | | 258,86 |
| 12.3.2 | eletroduto de pvc rígido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao | M | 20,00 | 20,00 | 9,01 | | | 180,20 | | 180,20 |
| 12.3.3 | cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalacao | M | 80,00 | 80,00 | 3,48 | | | 278,40 | | 278,40 |
| 12.3.4 | poste reto galv. a fogo com 3.00m, flangeado, 02 estagios com 0.50m - 165.10 mm dotado de janela e alojamento para equipamento, inclusive colocacao. | UND | 2,00 | 2,00 | 647,31 | | | 1.294,62 | | 1.294,62 |
| 12.3.5 | fornec.de conj.c/ luminaria fechada p/lamp.vs 150 w c/difusor em policarbonato,soquete e-40 suporte em alum. fundido ref.1 pip 1000,polimetal ou sim.,inclusive reator ue vs 150wx220v (acoplado),lamp,braco reto 1 1/4 pol.x 3m c/ paraf.p/fix.em poste, fio 1.5mm2 e instalação. | UND | 2,00 | 2,00 | 568,92 | | | 1.137,84 | | 1.137,84 |
| 12.3.6 | rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao | UND | 2,00 | 2,00 | 45,73 | | | 91,46 | | 91,46 |





Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade s^o faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AC CONTRATO Nº 118/2013

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--|-----|-------|------|------|------|-------|--------|--------|----------|----------|--------|--|--|----------|
| 13.1 2 | 15.02.070 | bacão em granito cinza corumbá polido com 1,50 metros de comprimento e 0,55 metros, inclusive testeira com 5 cm de altura. | UND | 8,00 | 8,00 | | | | 322,85 | 322,85 | 2.582,80 | 2.582,80 | | | | |
| 13.1 3 | 19.07.030 | fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive acessórios correspondentes. | CJ | 4,00 | | 4,00 | | 8,00 | 107,34 | 107,34 | 429,36 | 429,36 | 429,36 | | | 858,72 |
| 13.1 4 | 19.07.092 | fornecimento e instalação de balcão de inox com 60cm de largura e 01 cuba de 40x34x12cm, inclusive válvula e sifão para pia cromados. | M | 4,00 | | | | 4,00 | 788,31 | 788,31 | 3.153,24 | 3.153,24 | | | | 3.153,24 |
| 13.1 5 | 19.07.010 | fornecimento e assentamento de bacia sanitária de louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes. | CJ | 1,00 | | | | 1,00 | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 | | | | 173,12 |
| 13.1 6 | 19.07.240 | fornecimento de válvula de descarga com registro, hydra ou similar, inclusive fixacao. | UND | 1,00 | | | | 1,00 | 238,08 | 238,08 | 238,08 | 238,08 | | | | 238,08 |
| 13.1 7 | 35.07.010 | barra em aço inox para apoio de portadores de necessidades especiais | UND | 6,00 | | | | 4,00 | 139,73 | 139,73 | 838,38 | 279,46 | | | | 558,92 |
| 13.1 8 | 19.07.090 | fornecimento e assentamento de papelera de louca branca, celite ou similar, nas dimensoes 15 x 15 cm. | UND | 4,00 | | | | 4,00 | 25,48 | 25,48 | 101,92 | 101,92 | | | | |
| 13.1 9 | 19.07.086 | porta sabonete liquido fornecimento e instalação. | UND | 14,00 | | | | | 35,81 | 35,81 | 501,34 | 501,34 | | | | |
| 13.2 0 | 19.07.085 | porta-papel toalha em plástico abs com acrílico, da jsn, ref. n7 ou similar. | UND | 14,00 | | | | | 44,62 | 44,62 | 624,68 | 624,68 | | | | |
| 13.2 1 | 19.07.280 | fornecimento de torneira de pressao para lavatorio, com acabamento cromado, diam. 1/2" ref. 1193 c-39 deca ou similar, inclusive fixacao. | UND | 4,00 | | | 4,00 | 8,00 | 107,29 | 107,29 | 429,16 | 429,16 | 429,16 | | | 858,32 |
| 13.2 2 | 19.07.270 | fornecimento de torneira de pressao para pia, com acabamento cromado, diametro de 1/2 pol., ref. 1158, j fabricar ou similar, inclusive fixacao. | UND | 4,00 | | | | 4,00 | 70,24 | 70,24 | 280,96 | 280,96 | | | | 280,96 |
| 13.2 3 | 19.07.320 | fornecimento de torneira amarela para jardim, diametro 3/4 pol., inclusive fixacao. | UND | 1,00 | | | | | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | | | | |
| 14 | | FOSSA SÉPTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 73965/010 | escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / (Escoramento) | M3 | 16,00 | | | | 16,00 | 32,63 | 32,63 | 522,08 | 522,08 | | | | 522,08 |





Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ANEXO ÚNICO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2013

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|--|-----|-------|--|--|-------|--------|--------|--------|----------|--|----------|--|----------|
| 14.2 | 73935/001 | alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia),e=1cm | M2 | 24,00 | | | | 24,00 | 39,21 | 39,21 | 941,04 | | | | 941,04 |
| 14.3 | 74137/004 | concreto usinado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento (fundações) | M3 | 0,80 | | | | 0,80 | 543,43 | 543,43 | 434,74 | | | | 434,74 |
| 14.4 | 74161/001 | chapisco em paredes traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico | M2 | 24,00 | | | | 24,00 | 4,42 | 4,42 | 106,08 | | | | 106,08 |
| 14.5 | 5968 | impermeabilizacão em base alvenaria argamassa traco 1:3 (cimento e areia media) espessura 2cm com impermeabilizante | M2 | 24,00 | | | | 24,00 | 30,09 | 30,09 | 722,16 | | | | 722,16 |
| 14.6 | 74141/001 | leje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra. | M2 | 8,00 | | | | 8,00 | 77,77 | 77,77 | 622,16 | | | | 622,16 |
| 14.7 | 74165/004 | tubo pvc para esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao | M | 20,00 | | | 80,00 | 100,00 | 37,49 | 37,49 | 749,80 | | 2.999,20 | | 3.749,00 |
| 14.8 | 74166/001 | caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm -fornecimento e instalacao | UND | 20,00 | | | | 20,00 | 113,54 | 113,54 | 2.270,80 | | | | 2.270,80 |
| 15 | | SUMIDOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 73965/010 | escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento | M3 | 32,00 | | | | 32,00 | 32,63 | 32,63 | 1.044,16 | | | | 1.044,16 |
| 15.2 | 73935/001 | alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia),e=1cm | M2 | 48,00 | | | | 48,00 | 39,21 | 39,21 | 1.882,08 | | | | 1.882,08 |
| 15.3 | 74141/001 | leje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra. | M2 | 16,00 | | | | 16,00 | 77,77 | 77,77 | 1.244,32 | | | | 1.244,32 |
| 15.4 | 73902/001 | camada drenante com brita num 3 | M3 | 4,80 | | | | 4,80 | 103,77 | 103,77 | 498,10 | | | | 498,10 |
| 15.5 | 74165/004 | tubo pvc para esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao | M | 12,00 | | | | 12,00 | 37,49 | 37,49 | 449,88 | | | | 449,88 |
| 15.6 | 74166/001 | caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm -fornecimento e instalacao | UND | 3,00 | | | | 3,00 | 113,54 | 113,54 | 340,62 | | | | 340,62 |

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro-Paulista/PE CEP 53.401-441
Fone 3438-3636 E-mail: prefeituradopaulista@ibest.com.br CNPJ 10.408.839/0001-17

