

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 144/2013
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013

2ª via do jurídico.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 063/2014, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO PARA FUNCIONABILIDADE DA CRECHE DO LOTEAMENTO NOSSA PRATA- MARANGUAPE II – PAULISTA – PE QUE, ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICÍPIO DO PAULISTA E, DO OUTRO, A EMPRESA CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA – ME, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:


O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito, **Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 4.975.077 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, neste ato representado pelo Secretário, o Dr. **Francisco Afonso Padilha de Melo**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 23.071, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.325.344-66, residente e domiciliado na cidade de Paulista/PE, por meio da Secretaria de Educação, com sede na Av. Mal. Floriano Peixoto s/nº, Centro, Paulista/PE, neste ato representada pelo Ordenador de Despesas, nomeado pela **Portaria nº 232/2014**, de 01 de abril de 2014, Sr. **Lauro Santos Neto**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 1.019.797 - SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 399.039.071-68, e residente e domiciliado na rua Aracatu, nº 448, Bloco 01, aptº 203, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.649.283/0001-58, com sede na Rua José Rodrigues de Araújo, nº 2.494, Lot. Recanto Igarassu, Santa Rita, Igarassu/PE, neste ato representada pelos sócios administradores, Sr. **Ivo Carneiro Pessoa Filho**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº 4.544.366 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 892.578.554-49, residente e domiciliado à Rua Houston, nº 160, Bairro Novo, Ilha de Itamaracá/PE, e o Sr. **Ronaldo José da Silva**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 3.606.131 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.445.184-40, e residente e domiciliado à Rua Camutanga, nº 130, Cruz de Rebouças, Igarassu/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente Primeiro Termo Aditivo ao contrato de empresa de engenharia, por solicitação da Secretaria de Educação, para executar os serviços da construção para funcionabilidade da creche do Loteamento Nossa Prata – Maranguape II – Paulista/PE, em conformidade com a Lei Geral de Licitações e Contratos, **Lei nº 8.666/1993**, e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos nos **Ofícios nºs 694/2014 e 749/2014**, da Secretaria de Educação do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo aditivo de acréscimo de serviços extras e excedentes e supressão de serviços não executados ao Contrato nº 063/2014**, referente à contratação de empresa de engenharia, por solicitação da Secretaria de Educação, para executar os serviços da construção para funcionabilidade da creche do Loteamento Nossa Prata - Maranguape II – Paulista/PE, tendo como fundamento suas cláusulas décima primeira, décima terceira e décima quarta.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

2.1 O referido Contrato teve alterações nas planilhas orçamentárias conforme descrito abaixo:

Valor Contratado: R\$ 216.578,41 (Duzentos e dezesseis mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos);
Serviços Extras: R\$ 50.869,82 (Cinquenta mil oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos);
Serviços Excedentes: R\$ 79.111,77 (Setenta e nove mil cento e onze mil e setenta e sete centavos);
Serviços Suprimidos: R\$ 75.858,41 (Setenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos);



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

um centavos);

Valor do Contrato após 1ª Readequação: R\$ 270.701,58 (Duzentos e setenta mil setecentos e um reais e cinquenta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas com o presente Termo Aditivo serão custeadas com a seguinte Dotação Orçamentária:

Secretaria de Educação do Município do Paulista

Atividade: 3026

Elemento: 44.90.51

Fonte: 100


Parágrafo único: Deverá ser emitido Empenho Estimativo para reforçar a referida Dotação Orçamentária no valor de **R\$ 54.123,18 (cinquenta e quatro mil cento e vinte e três reais e dezoito centavos)** com base no reflexo financeiro, provocado por esta primeira readequação.

CLÁUSULA QUARTA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos os **Ofícios nºs 694/2014 e 749/2014**, que solicitam o termo aditivo de acréscimo de serviços extras e excedentes e supressão de serviços não executados ao **Contrato nº 063/2014**, acompanhado da 1ª (primeira) planilha de readequação de serviços devidamente justificada através da **C.I. nº 038/2014, Ofício nº 1045/2014**, Parecer e Memória de Cálculo Técnico, emitido pela Engenheira Fiscal – CREA – 8640 – Mat.10332, Sra. Maria Cristina Pimentel Monteiro e pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação do Município do Paulista, o Sr. **Jaqueline**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.


CLÁUSULA QUINTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 063/2014**, de 24ª de abril de 2014, naquilo em que não conflitem com o presente termo aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista/PE, 19 de agosto de 2014.

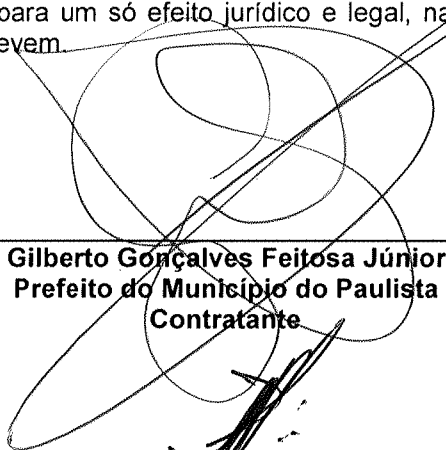


Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito do Município do Paulista
Contratante



Lauro Santos Neto
Ordenador de Despesas
Secretaria de Educação





Construtora Albino Teixeira LTDA – ME
Contratada




Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

Testemunhas:

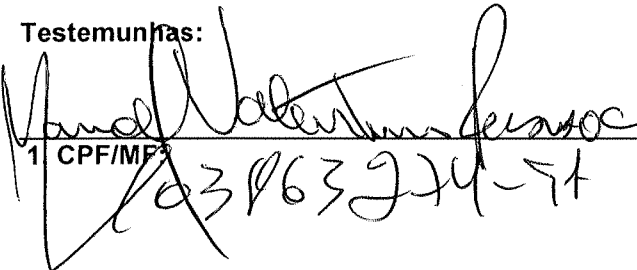1. CPF/MF: 
03863274-74

2. CPF/MF: 
142.692.104-78





Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2014,
FIRMADO EM 19 DE AGOSTO DE 2014.**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	PROCESSO Nº 144/2013 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013
CONTRATANTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA – ME; C.N.P.J.: 04.649.283/0001-58.
OBJETO:	Termo aditivo de acréscimo de serviços extras e excedentes e supressão de serviços não executados ao Contrato nº 063/2014, referente à contratação de empresa de engenharia, por solicitação da Secretaria de Educação, para executar os serviços da construção para funcionabilidade da creche do Loteamento Nossa Prata – Maranguape II – Paulista/PE, tendo como fundamento suas cláusulas décima primeira, décima terceira e décima quarta.
SERVIÇOS EXTRAS:	R\$ 50.869,82 (Cinquenta mil oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos);
SERVIÇOS EXCEDENTES ACRESCIDOS:	R\$ 79.111,77 (Setenta e nove mil cento e onze mil e setenta e sete centavos);
SERVIÇOS SUPRIMIDOS:	R\$ 75.858,41 (Setenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos);
VALOR DO CONTRATO APÓS 1ª READEQUAÇÃO:	R\$ 270.701,58 (Duzentos e setenta mil setecentos e um reais e cinquenta e oito centavos).



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Paulista, 19 de agosto de 2014.

Ofício nº 749 / 2014

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o inicialmente, vimos pelo presente solicitar de V.Sª a confecção do **Termo Aditivo de valor** do Contrato nº **063/2014**, cujo objeto é a contratação da Empresa para a construção da Creche do Loteamento Nossa Prata, em nome da **Construtora Albino Teixeira Ltda, CNPJ/MF. Nº 04.649.283/0001-58**

Informamos que o valor será de R\$ 54.123,18(CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) e ocorrerá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

PROJ/ATIV. 3026 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EQUIPAGEM PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL.

ELEMENTO 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES.

FONTE 10000

Segue em anexo ofício nº 1045/14 da SEIN.

Informamos que existe saldo orçamentário e que posteriormente será feito o reforço da Nota de Empenho.

Cordialmente,


LUCIO GUSTAVO DE PAIVA GENU DINIZ
Secretário de Educação

Ilmo. Dr.

Francisco Afonso Padilha de Melo

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

Nesta

Ofício nº 694 /2014

Paulista, 30 de julho de 2014.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos pelo presente solicitar de V. S^a a análise da documentação encaminhada pela Secretária de Infraestrutura para que possamos solicitar termo aditivo visando a readequação do Contrato 063/2014, celebrado entre esta Secretária e a Construtora Albino Teixeira Ltda – Me cujo objeto é a Execução de serviços de Construção da Creche Municipal do Loteamento Nossa Prata – Maranguape – Paulista.

Segue em anexo: Ofício nº 1045/2014 -- SEIN.

CI nº 038/2014

Planilha Orçamentária da Readequação do Contrato
Memória de Calculo.

Cordialmente,


LÚCIO GUSTAVO DE PAIVA GENÚ DINIZ
Secretário de Educação
P/

Juliane Moreira Silva
Secretária Executiva
Port. nº 018




JOSÉ CARLOS RIBEIRO JÚNIOR
Controlador Geral do Município
NESTA

DA: CONTROLADORIA

PARA: SEC. ASSUNTOS JURÍDICOS

A PLANILHA E SUA MEMÓRIA
DE CÁLCULO NÃO POSSUÍ OBSERVAÇÃO


Eduardo J. Lima
Téc. Controle Interno
Mat. 14.235
Controladoria Geral
11.08.2016



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA

REFORÇO DE EMPENHO

Número

REFO-02329-00-8

Data

29/09/2014

Autorização

5434/2014

Código 000566

Nome do Credor CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA-ME

Endereço RUA JOSÉ RODRIGUES DE ARAUJO

Cidade IGARASSU

Bairro CENTRO

Número 2494

Insc. Municipal

Insc. Estadual

C.N.P.J. / C.P.F. 04649283000158

Descrição do Órgão 19 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Descrição da Unidade 1901 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Projeto/Atividade/Enc. 3026 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EQUIPAGEM PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento de Despesa 449051 Obras e Instalações

Fonte de Recurso 100 Recursos Ordinários - Tesouro

Cod Reduzido 1391

Tipo de Empenho

ESTIMATIVO

Tipo de Licitação

ESPECIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO PARA FUNCIONABILIDADE DA CRECHE DO LOTEAMENTO NOSSA PRATA EM MARANGUAPE II - PAULISTA.

RIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DA
DA CRECHE DO LOTEAMENTO NOSSA

TOTAL

55.000,00

Ordenador da Despesa

DATA

Lauro Santos Neto

Ordenador de Despesas

Port. nº 436

ASSINATURA



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA INFRAESTRUTURA

Paulista, 23 de julho de 2014.

OFÍCIO Nº 1045 /2014 - SEIN

Prezado Senhor:

Estamos enviando em anexo a CI nº 038/2014 do departamento de Fiscalização, solicitando um Aditivo de valor do Contrato nº 063/2014, Objeto: Execução de Serviços de Construção para funcionabilidade da Creche Municipal do Loteamento Nossa Prata – Maranguape II – Paulista/PE.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,


TIAGO MAGALHÃES DE MEDEIROS
Secretário de Infraestrutura

Ilmo. Sr.
Lúcio Gustavo de Paiva Genú Diniz
MD. Secretário de Educação

Paulista, 23 de Julho de 2014.

CI Nº 038 / 2014 –

Assunto: Parecer Técnico – Solicitação de Aditivo de Valor
Contrato -063/2014

Objeto: Execução de Serviços de Construção para funcionabilidade da Creche Municipal do Loteamento Nossa Prata- Maranguape II, Paulista/ PE.

Vimos através desta, solicitar o encaminhamento da documentação, referente a solicitação de Aditivo de Valor do contrato -063/2014, para a Secretaria de Educação para análise e providências cabíveis.

Segue em anexo as documentações para compor o processo:

- Parecer Técnico
- Planilha Orçamentária da Readequação do Contrato
- Memória de Cálculo

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Sandra Maria
Sandra Maria T. de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA. 034393 TD

Maria Cristina P. Monteiro
Maria Cristina P. Monteiro
Engenheira Fiscal – CREA – 8640
Mat. 10332

Ilmo. Sra.
Fernanda Viegas Pontes
Diretora de Obras e Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
PROTOCOLO Nº <u>113</u>
DATA: <u>23/07/2014</u>
<i>[Assinatura]</i>
ASS:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PARECER TÉCNICO-

OBRA : Execução de Serviços de Construção para
Funcionabilidade da Creche Municipal do Loteamento Nossa
Prata-Maranguape II, Paulista/PE
Contrato 063/ 2014

Considerando o intervalo de tempo entre o levantamento para
elaboração da planilha orçamentária contratual e efetivamente o
início da execução da obra;

Considerando a falta de manutenção e vigilância da creche;

Considerando que a secretaria de serviços públicos poderá
executar os serviços de pintura interna e externa do prédio da
creche;


Diante do exposto informamos que durante a execução da obra
foi observado que pela falta de manutenção e vigilância do
prédio da creche ocorreram fatos que oneraram o contrato além
dos 25% do aditivo permitido por lei, como : crescimento do
capim, quebra e desaparecimento de telhas da cobertura do
prédio, furto da fiação , cabeamento e luminárias da instalação
elétrica executada , quebra de vidros ,esquadrias de alumínio e
madeira das salas ; tornando assim a execução do contrato
financeiramente inviável ,necessitando de uma readequação na
planilha contratual para colocar a creche para funcionar e
atender aos anseios da comunidade. Sendo assim , solicitamos
para dar continuidade as obras ,análise e elaboração do Aditivo
de serviços extras e excedentes à aditar e serviços à distratar.

Sandra Maria
Sandra Maria T. de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA. 034393 TD

Maria Cristina P. Monteiro
Maria Cristina P. Monteiro
Engº Civil
CREA Nº 8640 D/PE
Mat. 10332

RESUMO DO VALOR DA READEQUAÇÃO:

Contrato	R\$ 216.578,41
Serviços extra	R\$ 50.869,82
Serviços excedente	R\$ 79.111,77
Serviços à distratar	R\$ 75.858,41
Readequação do Contrato	R\$ 270.701,58


Maria Cristina Pimentel Monteiro

Engenheira Fiscal- mat. 10332

CREA 8640


Sandra Maria T. de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA. 034393 TD



PLANILHA DO 1º TERMO ADITIVO

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)
Nº 063/2014

BM - número

BM - data emissão

Início da Obra
14/05/2014

Empresa Contratada
CONSTRUTORA ALBINO TEXEIRA LTDA - ME

PREFEITURA MUN. DO PAULISTA

V.do Contrato
216.578,41

C - data da assinatura
24/04/2014

Objeto do CTEF (resumido)
COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA FUNCIONABILIDADE DA CRECHE


REGISTRADOR
EXTRAS
EXCELENTES

Valor total atual
216.578,41

Local da Obra (Município / UF)
PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA (Estado de Praia)

Item	Código	Descrição dos serviços do empreendimento	Unid.	Preço Unitário		Quantidade	Valor		Preço Unitário	Valor		Preço Unitário	Valor		Preço Unitário	Valor		Preço Unitário	Valor	
				Preço Unitário	Preço Total		Preço Unitário	Preço Total		Preço Unitário	Preço Total		Preço Unitário	Preço Total		Preço Unitário	Preço Total		Preço Unitário	Preço Total
1.1	7329	SERVIÇOS PRELIMINARES Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m²	3,00	218,75	656,25														
1.2	S 03.01.287	RETRADA DE VIDRO FANTASIA ESP 4 MM.	m²		3,22	-														
1.3	E 03.02.020	CAPINAÇÃO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO.	m²		2,02															
1.4	E 04.02.120	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 30M.	m³		17,78															
2.0		ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO (PARQUES E DIVISÓRIAS)	m²		2,281,80															
2.1	15827/001	Levantar de alvenaria de bloco de cimento	m²		60,00	38,03		2,281,80												
2.2	E 07.01.185	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 Furos, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5 - 1 VEZ.	m²		53,06															
3.1.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA (Portas)	un		3,00	217,81		653,43												
3.1	COMP.	PM-2 - porta comum 80x210cm	un		3,00	217,81		653,43												
3.2	COMP.	PM-04 - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 160 cm	un		14,00	183,14		2,563,96												
3.3	COMP.	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e quiches	un		6,00	120,55		723,30												
3.4	72142	RETRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	un		2,00	6,44		12,88												
3.5	COMP.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FECHADURA DE EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) PARA PORTA INTERNA COMPLETA - ACAB. PADRA MÉDIO	CJ		23,00	69,00		1,587,00												
4.0		ESQUADRIAS METÁLICAS (JANELAS EM ALUMÍNIO, PORTAS DE FERRO E GRADE DE FERRO)	m²		4,08	418,28		1,706,58												
4.1	21601/001	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO	m²		4,08	418,28		1,706,58												
4.2	25069	GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA EM FERRO COM VAREJO DE 1/2" ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRACHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m²		10,26	9,56		98,09												
4.3	08.02.022	COM VAREJO DE 1/2" ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRACHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m²		66,90	181,73		12,157,74												

Sandra Maria T. de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA. 034393 TD
Maria Cristina P. Monteiro
Eng. Civil
Eng. Civil



BM - data emissão


216.578,41 24/04/2014

COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA FUNCIONABILIDADE DA CRECHE

DISTRIBATORS	75.858,4
EXTRAS	50.869,8
EXCIDENTERS	79.111,7

Arco de Prata)

Sandra Maria T. de Araújo
 Téc. Edificações
 Mat. 11875 CREA-034393 TD
 Maria Cristina P. Monteiro
 Eng. Civil
 1.098,28
 257,00
 10,00
 -
 -
 -
 -
 -



PLANILHA DO 1º TERMO ADITIVO

18M - número

IBM - data emissão

Empresa Contratada .
CONSTRITORA ALBINO TEVEIRA LTDA. ME

Objeto do CTEF (resumido)

COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA FUNCIONABILIDADE DA CRECHE

DISTRATORS	75.858.41
EXTRAS	50.869.82
EXCIDENTERS	79.117.77

Local da Obra (Município / UF)
PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA (Riacho de Prata)

Item	Código	Descrição dos serviços do empreendimento	Unid	Preço Unitário			Quantidade (m² Aditivo)			Valor (R\$)			
				Qtd	Preço Unitário	Preço Total	Distribuição	Ecedente	Extra	Outros atualizar	Distribuição	Ecedente	Extra
8.3	13.03.140	REVESTIMENTO CERAMICO COMUM TIPO A, 20X20CM, PEI 3 ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE - FABRICADA DE CIMENTO COLANTE INCLUSIVE REJUNTE	m²	48,27	36,27	1.750,75				48,27	-	-	1.750,75
8.4	9928/003	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²	10,00	9,88	98,80				10,00	-	-	98,80
9.0		COBERTURAS EM BRICKS ALBUZARCOES											
9.1	15935/001	Chapisco externo	m²	150,00	6,76	1.014,00		154,06		304,06	(17.143,60)	1.041,44	2.303,94
9.2	15939/004	Reboco	m²	150,00	25,70	3.855,00				150,00	-	-	3.855,00
9.3	11.06.020	REVESTIMENTO CERAMICO DE COR. CLASSE CASSEATADOS COM PASTA DE CIMENTO , SOBRE EBOKO PRONTO, conforme Projeto	m²	460,27	74,45	34.267,10	230,27			230,00	(17.143,60)	-	17.123,50
10.0		PAVIMENTACAO											
10.1	16/44/001	Bloco de concreto intertravado	m²	113,79	49,09	5.585,95	102,79			11,00	(5.045,95)	-	539,99
10.2	555-42	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE CO CARRO DE MAO E FORNECIMENTO COMERCIAL	M³	5,69	118,00	671,42				5,69	-	-	671,42
10.3	7727	REGULARIZACAO MANUAL DO TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	113,79	2,43	276,51				113,79	-	-	276,51
10.4	COMP.	Placa de concreto armado com furo para canaliza 1,00x0,40x0,06 Empresa : Prémaci (fone 32515646)	M	44,00	68,20	3.000,80				44,00	-	-	3.000,80
10.5	COMP.	Placa de concreto armado sem furo para canaliza 1,00x0,40x0,06 Empresa : Prémaci (fone 32515646)	M	73,20	68,20	4.992,24				73,20	-	-	4.992,24
10.6	COMP.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA PV OU CAIXA DE INSPECÃO (0,65X0,65X0,08 M)	UNID	4,00	56,96	227,80		1,00		5,00	-	-	284,75
10.7	COMP.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA PV OU CAIXA DE INSPECÃO (0,65X0,85X0,08 M)	UNID	2,00	73,35	146,70		6,00		8,00	-	-	566,80
10.8	COMP.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA PV OU CAIXA DE INSPECÃO (0,70X0,70X0,08 M)	UNID	8,00	60,40	483,20				8,00	-	-	483,20
10.9	13255	TAMPA CONCRETO PIPV E/OU CX. INSPECÃO 60 X 60 X 8CM	UNID	4,00	51,78	207,12		3,00		7,00	-	-	362,46

Sandra Maria
Sandra Maria T. de Araujo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA. 034393 TD

Maria Cristina P. Montell
Maria Cristina P. Montell
Eng. Civil
88940 D/PE
- N.º 103332



PLANILHA DO 1º TERMO ADITIVO

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento) Nº 063/2014
BM - número
BM - data emissão

Início da Obra 14/05/2014
Previsão de Término da Obra
Empresa Contratada CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA -ME

V.do Contrato 216.578,41
C - data da assinatura 24/04/2014
Objeto do CTEF (presumido) COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA FUNCIONARIDADE DA CRECHE

PREFEITURA MUN. DO PAULISTA

DISTRIBUIÇÃO
EMPRESA 503.659,92
BENEFICIÁRIOS 29.133,77

Valor total atual 216.578,41
Local da Obra (Município / UF) PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA (Rio de Janeiro)

Item	Descrição	Unid.	Previsão Orçamento			Quantidade Aditivo			Financiamento Aditivo			Valor Total	
			Quant.	Preço Unit.	Preço Total	Distrito	Excedente	Entz	Distrito	Excedente	Entz	Valor Total	Valor Aditivo
10.10	COMP. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA PV OU CAIXA DE INSPEÇÃO (0.50X0.50X0.08 M)	UNID	11,00	43,15	474,65				11,00	-	-	474,65	
10.11	COMP. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA PV OU CAIXA DE INSPEÇÃO (0.45X0.45X0.08 M)	UNID	3,00	38,84	116,52				3,00	-	-	116,52	
10.12	COMP. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA PV OU CAIXA DE INSPEÇÃO (0.40X0.40X0.08 M)	UNID	2,00	34,51	69,02				2,00	-	-	69,02	
10.13	COMP. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA PV OU CAIXA DE INSPEÇÃO (1.30X1.30X0.08M)	UNID	1,00	112,18	112,18				1,00	-	-	112,18	
10.14	E 03.01.250 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO COM PRE- MOLDAOS DE CONCRETO, INCLUINDO EMPILHAMENTO.	M²		6,41	-			92,95		-	-	595,80	595,80
10.15	E 13.01.030 LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESURA EM CONCRETO 1:4:8.	M²		24,62	-			23,01		-	-	566,50	566,50
10.16	S 30.12.091 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATÉ 1,50M. (6430-SI)	M²		26,23	-			0,99		-	-	25,96	25,96
10.17	E 05.02.020 REATERRO APLICADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESURA COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M²		24,26	-			0,99		-	-	24,01	24,01
11.1	14.02.030 SOLEIRA DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM 15 CM DE LARGURA, NA COR CINZA.	m	32,80	22,90	751,12					-	-	751,12	
12.1	16.03.060 PINTURA A BASE DE EMULSAO ACRILICA CORAL OU SIMILAR, EM PAREDES INTERIAS, DUAS DEMAO SEM MASSA, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO.	m²	400,00	11,85	4.740,00					-	-	(4.740,00)	
12.2	23714/001 PINTURA LATEX PVA 2 DEMAO + 1 SELADOR, EM PAREDES, NAO INCL EMASSAMENTO	m²	77,30	13,38	1.034,27					-	-	(1.034,27)	
12.3	16.03.070 PINTURA A BASE DE EMULSAO ACRILICA, CORAL PLUS OU SIMILAR, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAO SEM MASSA, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO.	m²	100,00	15,08	1.508,00					-	-	(1.508,00)	

Sandra Maria T. de Araujo
Téc. Edificações
Maria Cristina P. Monteiro
Eng. Civil
FNS - AN D/PE



PLANILHA DO 1º TERMO ADITIVO

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)
Nº 063/2014

BM - número

BM - data emissão

Início da Obra
14/05/2014

Previsão de Término da Obra

Empresa Contratada
CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA-ME

Vão do Contrato
216.578,41

C - data da assinatura
24/04/2014

Objeto do CTEF (resumido)
COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA FUNCIONABILIDADE DA CRECHE

PREFEITURA MUN. DO PAULISTA

DISPENSATÓRIOS
EXTRAS
EXCETO ENTREGA

7/2018
60865982
29/11/2017

Valor total atual
216.578,41

Local da Obra (Município / UF)
PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA (Riacho de Fria)

Item	Descrição dos serviços do orçamento	Unid.	Previsão do Orçamento			Quantidade do ADITIVO			Financiamento do ADITIVO			VALORES ADITIVO	
			Qtdes.	Preço Unitário	Preço Total	Excedente	Exig.	Utilizar	Excedente	Exig.	Utilizar	Exig.	Preço Total a atualizar
12.4	6847/001 PINTURA ESMALTE SINT. ESQUADREIRA (NAO INCLUI EMASSAMENTO)	m²	64,40	14,68	945,39	64,40		0,00	(945,39)	-	-	-	-
12.5	16.04.080 PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAIOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCO.	m²	237,40	24,18	5.740,33	237,40		-	(5.740,33)	-	-	-	-
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				12.475,413				6.062,50	-	-	6.062,50	13.204,12
13.1	13.01 COMP. ACABAMENTO DE BORDAS EM GRANITO	m	339,90	8,75	2.974,13			339,90	-	-	-	-	2.974,13
13.2	13.02 COMP. ASSENTAMENTO DE BALCAO DE GRANITO COM TESTEIRA	und.	12,00	51,68	620,16			12,00	-	-	-	-	620,16
13.3	13.03 COT. Suporte para Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros, em fibra	und.	1,00	6062,50	6.062,50	1,00		-	(6.062,50)	-	-	-	-
13.4	13.04 76014 Barras 90cm para PNE	und.	11,00	89,79	987,69			11,00	-	-	-	-	987,69
13.5	13.05 370 Maiores para bandeiras	und.	3,00	610,21	1.830,63			3,00	-	-	-	-	1.830,63
13.6	507.07.021 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E=2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	M²		190,81			15,00	15,00	-	-	-	2.862,15	2.862,15
13.7	515.02.080 Forneimento e instalação de balcão em granito cinza andorinha com e=2cm, inclusive testeira de 52cm.	M²		317,47			12,37	12,37	-	-	-	3.926,36	3.926,36
14.0	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				8.314,66				450,51	-	-	1.3470,13	28.934,28
14.1	14.01 67248 LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	un	7,00	93,61	655,27			7,00	-	-	-	-	655,27
14.2	14.02 11531/001 Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	2,00	288,66	537,32			2,00	-	-	-	-	537,32
14.3	14.03 11531/002 Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	2,00	86,81	173,62			2,00	-	-	-	-	173,62
14.4	14.04 19.07.025 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA TURCA DE LOUCA BRANCA LINHA INSTITUCIONAIS, CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	un	2,00	271,29	542,58			2,00	-	-	-	-	542,58
14.5	14.05 26581/ 22 VASO SANITARIO LOUCA BRANCA INFANTIL COM ASSENTO PLASTICO E CAIXA DESCARGA SOBREPOR.	un	12,00	175,69	2.108,28			12,00	-	-	-	-	2.108,28
14.6	14.06 67247 BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES	un	9,00	174,51	1.570,59			9,00	-	-	-	-	1.570,59
14.7	14.07 73911/002 Cuba para pia de aço inox 62x35x300mm, acabamento	un	2,00	226,08	452,16			2,00	-	-	-	-	452,16

Sandra Maria T. de Araújo
Téc. Edificações
M. 11975 CRFA 024399 TM

Maria Cristina P. Monteiro
Téc. Civil
M. 11975 CRFA 024399 TM



PLANILHA DO 1º TERMO ADITIVO

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)

Nº 063/2014

BM - número

BM - data emissão

Início da Obra
14/05/2014

Previsão de Término da Obra

Empresa Contratada
CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA - ME

Vdo Contrato
216.578,41

C - data da assinatura
24/04/2014

Objeto do CTEF (resumido)
COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA FUNCIONABILIDADE DA CRECHE

PREFEITURA MUN. DO PAULISTA

DISSOLUÇÃO
DEBILITADO
EXCELENTES
75.151,17

Valor total atual
216.578,41

Local da Obra (Município / UF)
PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA (Rio de Janeiro)

Item	Código	Descrição do Serviço/Orçamento	Unid.	Previsão no Orçamento			Quantidade 1º ADITIVO			Quantidade 2º ADITIVO			Valor 1º ADITIVO
				Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Distrito	Excedente	Extra	Qtdes	Distrito	Excedente	
14.8	73911/002	CUBA ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1,12X1,12", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2"X1,1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00	226,08	1.808,64				8,00	-	-	1.808,64
14.9	73911/001	CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1,12X1,12", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2"X1,1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00	214,83	859,32				4,00	-	-	859,32
14.10	68650/002	Tanque duplo com capacidade de 27-30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00	395,21	395,21				1,00	-	-	395,21
14.11	73949/005	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00	69,28	346,40				5,00	-	-	346,40
14.12	73949/006	TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	14,00	42,49	594,86				14,00	-	-	594,86
14.13	73949/005	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00	69,28	554,24				8,00	-	-	554,24
14.14	73949/004	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00	120,73	482,92				4,00	-	-	482,92
14.15	73949/007	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00	199,40	1.395,80				7,00	-	-	1.395,80
14.16	73949/009	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00	48,44	290,64				6,00	-	-	290,64
14.17	74050/002	Torneira de bota, diametro 25mm	un	1,00	51,53	51,53				1,00	-	-	51,53
14.18	16453/001	DUCHA MANUAL SIMPLES, FABRIMAR, INCLUSIVE FIXACAO	un	4,00	79,55	318,20				4,00	-	-	318,20
14.19	16453/1	Ducha elétrica 4000w com desviador	un	16,00	72,43	1.158,88				16,00	-	-	1.158,88
14.20	16454/001	Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado	un	5,00	116,16	580,80				5,00	-	-	580,80

Sandra Maria T. de Araújo
Téc. Edificações

Wagner P. Monteiro
Cristina P. Monteiro



PLANILHA DO 1º TERMO ADITIVO

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)
Nº 063/2014

BM - número

BM - data emissão

Início da Obra
14/05/2014

Previsão de Término da Obra
Empresa Contratada
CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA-ME

V do Contrato
216.578,41

C - data da assinatura
24/04/2014

Objeto do CTEF (resumo):
COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA FUNCIONABILIDADE DA CRECHE

PREFEITURA MUN. DO PAULISTA

DISPENSAS
EXTRAS
EXCERTEIS
7538,41
5085,82
7511,57

Valor total atual
216.578,41

Local da Obra (Município / UF)
PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA (Mato de Praia)

Item	Código	Descrição dos serviços e do orçamento	Unid	Previsão Orçamento			Quantidade P. Aditivo			Valor P. Aditivo			Valor P. Aditivo Atualizado
				Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Distrito	Excedente	Extra	Qtdes atualizada	Distrito	Excedente	
14.21	73796/003	VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	77,08	77,08				1,00	-	-	77,08
14.22	73870/003	Valvula de retenção com portinhola de bronze, 1"	un	1,00	71,03	71,03				1,00	-	-	71,03
14.23	73947/012	Porta-sabonete líquido de parede	un	32,00	40,98	1.311,36	32,00			-		-	-
14.24	23742/002	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	23,00	47,31	1.088,13	23,00			-		-	-
14.25	16447/001	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA, NAS DIMENSÕES 7,5X15CM	un	17,00	27,66	470,22	17,00			-		-	-
14.26	COMP.	ABERTURA PARA COLOCAÇÃO DE CUBA EM BALCAO DE GRANITO	un	18,00	23,31	419,58				18,00	-	-	419,58
14.27	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un		64,30				16,00	16,00	-	-	1.028,80
14.28	19.09.200	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E CAIXA D'ÁGUA DE 10.000L EM FIBRA DE VIDRO, INSTALADA, PILAR CIRCULAR DE 7,00M, LAJE CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO COM DIAM. DE 2,50M, INCLUSIVE FRETE	un		12441,33				1,00	1,00	-	-	12.441,33
15.01		EQUIPAMENTOS				2.036,78							
15.1	19.07.525	FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FIXACAO E INSTALACAO.	un	2,00	934,42	1.868,84	2,00			-		-	-
15.2	74092/001	Automático de bola nível máximo	un	1,00	55,98	55,98	1,00			-		-	-
15.3	74092/001	Automático de bola nível mínimo	un	2,00	55,98	111,96	2,00			-		-	-
16.0	05.01.700	TUBULOS DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO (tubo)				6.017,40				5.210,29			-
16.1	16425/002	TUBO DE FERRO GALVANIZADO - DIAM. 3/4" INCLUSIVE CONEXOES	m	18,00	44,84	807,12				18,00	-	-	807,12
16.2	16425/003	TUBO DE FERRO GALVANIZADO - DIAM. 1" INCLUSIVE CONEXOES	m	24,00	56,54	1.356,96	24,00			-		-	-
16.3	16408/005	TUBO DE FERRO GALVANIZADO - DIAM. 1 1/2" INCLUSIVE CONEXOES	m	36,00	60,14	2.165,04	36,00			-		-	-
16.4	16408/008	TUBO DE FERRO GALVANIZADO - DIAM. 3" INCLUSIVE CONEXOES	m	12,00	140,69	1.688,28	12,00			-		-	-
17.0		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (TUBO) CONEXOES DE PVC (tubo)				621,99				621,99	0,00	-	621,99
17.1	16386/002	Tubo de PVC esgoto, tipo Vitrifort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m	9,00	69,11	621,99	9,00			-		-	-

Sandra Maria T. de Araújo
Téc. Edificações

Mate 1107F RPA 01/00/00

Maria Cristina P. Montell
Civil - INF



PLANILHA DO 1º TERMO ADITIVO

NR do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento) NR 063/2014		BM - número	BM - data emissão
--	--	-------------	-------------------

Início da Obra 14/05/2014	Previsão de Término da Obra	Empresa Contratada CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA -ME	PREFEITURA MUN. DO PAULISTA
------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------

V.do Contrato 216.578,41	C - data da assinatura 24/04/2014	Objeto do CTEF (resumido) COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA FUNCIONABILIDADE DA CRECHE	DISTRICAÇÃO DATA 15/05/2014 DEDETEMENTE 15/05/2014
-----------------------------	--------------------------------------	---	--

Valor total atual 216.578,41	Local da Obra (Município / UF) PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA (Estado de Para)
---------------------------------	---

Item	Descrição	Unid.	PREVISÃO ORÇAMENTAL			QUANTIDADES ADITIVO				FINANCIAMENTO ADITIVO				VALOR ADITIVO
			Item	Preço Unitário	Preço Total	Distrito	Excedente	Excu	Unidade	Distrito	Excedente	Extra	Preço Unitário	
17.2	E 19.03.040 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDAVEIS, DIAM.100 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILAÇÃO OU AGUAS PLUVIAIS	M		20,07				8,25	8,25	-	-	-	165,57	165,57
18.0	ACESSÓRIOS			6.443,75						6.443,75	0,00	0,00	6.443,75	6.443,75
18.1	83691 Caixa de passagem	un		360,10	4.321,20	12,00			-	(4.321,20)	-	-	-	-
18.2	COMP. 83622 Greiha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un		97,56	878,04	9,00			-	(878,04)	-	-	-	-
18.5	83627 Poço de visita	un		698,91	698,91	1,00			-	(698,91)	-	-	-	-
18.6	COMP. 83627 Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm, para poço de visita	m		68,20	545,60				8,00	-	-	-	-	545,60
19.0	ESGOTOSANITARIOS(TUBOS E CONEXÃO) DE PVC/ACESSÓRIOS			6.100,41						6.100,41	0,00	0,00	6.100,41	6.100,41
19.5	83691 Caixa de gordura	un		360,10	720,20	2,00			-	(720,20)	-	-	-	-
19.6	83691 Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un		360,10	4681,30	13,00			-	(4.681,30)	-	-	-	-
19.7	83627 Poço de visita	un		698,91	698,91	1,00			-	(698,91)	-	-	-	-
20.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS			1.238,46						1.238,46	0,00	0,00	1.238,46	1.238,46
20.1	25044/001 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco.	un		502,55	502,55	1,00			-	(502,55)	-	-	-	-
20.2	25044/001 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, IP55, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/8" para proteção.	un		502,55	502,55	1,00			-	(502,55)	-	-	-	-

Sandra Maria T. de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA. 034393 TD

Maria Cristina P. Monteiro
Eng. Civil



PLANILHA DO 1º TERMO ADITIVO

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)
Nº 063/2014

BM - número

BM - data emissão

Início da Obra
14/05/2014

Previsão de Término da Obra

Empresa Contratada
CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA-ME

PREFEITURA MUN. DO PAULISTA

Vdo Contrato
216.578,41

C - data da assinatura
24/04/2014

Objeto do CTEF (resumido)
COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA FUNCIONABILIDADE DA CRECHE

Local da Obra (Município / UF)
PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA (Riacho de Preto)

DISSIMILAR
EXTRAS
EXCIDENTES
7.858,41
50.659,82
72.518,23

Valor total atual
216.578,41

Local da Obra (Município / UF)
PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA (Riacho de Preto)

Item	Código	Descrição de bens, serviços, do orçamento	Unid	Previsão Orçamento			Quantidade 1º ADITIVO			Quantidade 2º ADITIVO			Valor Total
				Qtdes	Valor Unitário	Preço Total	Distrito	Excedente	Extra	Qtdes a atualizar	Distrito	Excedente	
20.3	25044/001	Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, IP55, com 4 barramentos de cobre de 1/12"x3/16" para as fases e o neutro e 1/2x1/8" para proteção.	un	1,00	502,55	502,55				1,00	-	-	502,55
20.4	COMP.	CONCERTO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO (TAMPA METÁLICA)	un	4,00	14,58	58,32				4,00	-	-	58,32
		Caixas de Passagem								-	-	-	
20.5	73861/020	Condutete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4".	un	6,00	16,48	98,88				6,00	-	-	98,88
20.6	73861/005	Condutete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4".	un	8,00	14,76	118,08				8,00	-	-	118,08
20.7	73861/008	Condutete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4".	un	20,00	13,14	262,80				20,00	-	-	262,80
20.8	73861/017	Condutete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4".	un	3,00	18,06	54,18				3,00	-	-	54,18
20.9	73861/011	Condutete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4".	un	10,00	14,83	148,30				10,00	-	-	148,30
20.10	7549	Tampa para condutete metálico com entrada para tomada 2P+1	un	8,00	2,55	20,40				8,00	-	-	20,40
20.11	7543	Tampa cega para condutete metálico.	un	20,00	3,21	64,20				20,00	-	-	64,20
20.12	7549	Tampa para condutete metálico com furo	un	20,00	2,55	51,00				20,00	-	-	51,00
		Chaves com Fusteis				-				-	-	-	
20.12	16225/001	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.	un	4,00	25,41	101,64	4,00			-	(101,64)	-	-
20.13	16225/001	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.	un	1,00	25,41	25,41	1,00			-	(25,41)	-	-
20.14	72341	Contator de potência bobina 220V/60Hz.	un	3,00	259,20	777,60	3,00			-	(777,60)	-	-
21.0		Luminária de sobrepôr completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo.				6395,35							6395,35
21.1	26322/006	Luminária de sobrepôr completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo.	un	50,00	113,60	5.680,00	10,00			40,00	(1.136,00)	-	4.544,00
21.2	26322/002	Luminária de sobrepôr completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo.	un	2,00	105,70	211,40				2,00	-	-	211,40
21.3	18.25.800	Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	6,00	497,58	2.985,48	6,00			-	(2.985,48)	-	-
21.4	18541	TOMADA DE EMBUTIR (2P+1T) CL PLACA PI CAIXA DE 4X2" 20A, 250V, PIAL (UNHA SILENTIQUE) OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO	un	3,00	25,49	76,47				98,00	-	2.421,55	2.498,02

Sandra Maria T. de Araújo

Téc. Edificações

Mat 11875 CDCA 024203 TM

Maria Cristina P. Monteiro



PLANILHA DO 1º TERMO ADITIVO

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)
Nº 063/2014

BM - número

BM - data emissão

Início da Obra
14/05/2014

Empresa Contratada
CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA - ME

PREFEITURA MUN. DO PAULISTA

Vão Contrato
216.578,41

C - data da assinatura
24/04/2014

DISPENSAS
EXTRAS
508.692,22
EXCIDENTES
19.111,77

Valor total atual
216.578,41

Local da Obra (Município / UF)
PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA (Riacho de Paia)

Item	Codigo	Descrição dos serviços do orçamento	Unid.	Preço no Orçamento			Quantidades 1º ADITIVO						Tercerizado 1º ADITIVO			VALOR 1º ADITIVO	
				Preço unitário	Preço total	Preço médio	Distrito	Excedente	Extra	Outros	Outros	Outros	Distrito	Excedente	Extra	Outros	Outros
21.5	S 03.01.318	RETIPIADA DE LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA TIPO CALHA PARA ATÉ 04 (QUATRO) LÂMPADAS	un	7,08					39,00	39,00						276,12	276,12
22.0		Interceptores			15.573,79											0,00	14.935,55
22.1	16231/001	Interceptores simples para montagem em painéis, 84/250V	un	1,00	14,09	14,09				1,00							14,09
22.2	16231/001	Interceptores simples, 10A, 250V	un	29,00	14,09	408,61				48,00							676,32
22.3	16231/002	Interceptores 2 seções, 10A por seção, 250V	un	4,00	23,61	94,44		19,00		7,00							165,27
22.4	16231/003	Interceptores 3 seções, 10A por seção, 250V	un	5,00	32,59	162,95		3,00		5,00							162,95
22.5	16231/006	Interceptores paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00	18,49	36,98				2,00							36,98
22.6	72333	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA COM PLACA - FORNEC UN IMENTO E INSTALACAO	un	9,00	36,49	328,41				9,00							328,41
22.7	16231/006	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00	18,49	36,98	2,00			-			(36,98)				-
22.8	16231/004	INTERRUPTOR DE UMA SECAO CONJUGADO COM TOMADA	un	3,00	25,11	75,33				3,00							75,33
23.0		ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS			24.827,02												42.070,06
23.1	68070	Para-raios, tipo Franklin	pc	1,00	44,90	44,90				1,00							44,90
23.2	72929	Cordão de cobre nu, tempera dura, 35mm²	m	600,00	39,09	23.454,00				600,00							23.454,00
23.3	72263	Conectores e terminais	pc	2,00	15,68	31,36				2,00							31,36
23.4	72262	Conector de bronze fosforoso, haste de 50mm²	pc	40,00	11,88	475,20				40,00							475,20
23.5	72272	Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm²	pc	76,00	8,90	676,40				76,00							676,40
23.6	76032	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	pc	2,00	72,59	145,16	2,00			-							-
23.7	83417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,57					2.500,00	2.500,00						8.925,00	8.925,00

Sandra Maria T. de Araujo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA. 034392 TM

Maria Cristina P. Monteiro
Eng.ª Civil
118640 D/PE



PLANILHA DO 1º TERMO ADITIVO

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)
Nº 063/2014

BM - número

BM - data emissão

Início da Obra
14/05/2014

Empresa Contratada

CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA - ME

PREFEITURA MUN. DO PAULISTA

V.do Contrato
216.578,41

C - data da assinatura

24/04/2014

Objeto do CTEF (resumido)

COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA FUNCIONABILIDADE DA CRECHE

Valor total atual

216.578,41

Local da Obra (Município / UF)

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA (Rio de Janeiro)

Item	Código	Descrição dos serviços do orçamento	Unid	Preço no Orçamento			Quantidade			Valor no Orçamento			Valor no Aditivo			Valor Total
				Preço Unitário	Preço Total	Distrito	Excedente	Extra	Quilates atualizar	Distrito	Excedente	Extra	Quilates atualizar			
23.8	18.19.048	Cabo de cobre (1 condutor), lâmpara mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - Flame Resistant - 70 C, 0,6 / 1 Kv, cobertura de PVC-ST 1, forenax ou similar, S.M. - 4,0 mm², inclusive instalação em eletroduto.	M	5,47	-	-	-	530,00	530,00	-	-	-	-	-	-	2.899,10
23.9	18.19.049	Cabo de cobre (1 condutor), lâmpara mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC Flame Resistant - 70C, 0,6/1kv, cobertura de PVC-ST 1, Forenax ou similar, S.M. - 6,0 mm2, inclusive instalação em eletroduto	M	6,75	-	-	-	360,00	360,00	-	-	-	-	-	-	2.430,00
23.10	18.19.050	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 10 MM2,INCLUSIVE INSTALCAO EM ELETRODUTO.	M	9,16	-	-	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	2.748,00
23.11	18.19.060	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 16 MM2,INCLUSIVE INSTALCAO EM ELETRODUTO.	M	12,87	-	-	-	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	386,10
24.0		INSTALAÇÕES DE REDE DE ESTRUTURADA														
24.1	72271	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	2,00	6,25	2,00	-	-	-	3,62	12,50	-	-	-	-	-
24.2	18.022.90	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIA OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO PAVIMENTO.	PT	3,00	121,25	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.0		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS														
25.1	83635	Extintor POS tipo ABC - 6kg	un	8,00	193,15	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL																1.545,20

Sandra Maria T. de Araujo
Téc. Edificações
Mat 11076 CPF 000.000.000-00
Cristina P. Monteiro

COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA FUNCIONABILIDADE DA CRECHE										
8.5	03.01.010	DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS							m	20,50
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
						Mon	Jus	Média		
		BLOCO 1		15,50	11,00				* 20,50	EXCEDIDO NO BM 01
		TOTAL							20,50	
8.6	08.02.05	COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS TIPO COLONIAL (REAPROVEITAMENTO) MAO DE OBRA							m	778,04
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
						Mon	Jus	Média		
									* 778,04	EXCEDIDO NO BM 01
		TOTAL							778,04	
8.7	73938/007	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN. COLONIAL OU PAULISTA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:3 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)							m	69,57
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
						Mon	Jus	Média		
									* 69,57	EXCEDIDO NO BM 01
		TOTAL							69,57	
8.8	08.01.040	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEM PARA TELHAS CERAMICAS 1,20x2,44x7M							m	46,40
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
				10,00	4,64	Mon	Jus	Média		
									46,40	
		TOTAL							46,40	
8.9	03.01.030	DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA							m	46,40
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
				10,00	4,64	Mon	Jus	Média		
									46,40	
		TOTAL							46,40	
8.10	00007.184	TELHA FIBRA VIDRO ONDULADA COLORIDA 244 X 0,50 ML E 10,66 MM							m	7,00
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
						Mon	Jus	Média		
									7,00	
		TOTAL							7,00	
9.0		COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES								
9.1	15935/001	Chapisco externo							m	154,06
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
						Mon	Jus	Média		
									* 154,06	EXCEDIDO NO BM 01
		TOTAL							154,06	
10.0		PAVIMENTAÇÃO								
10.6	COMP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA PV OU CAIXA DE INSPEÇÃO (0,66X0,66X0,08 M)							UNID	1,00
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
						Mon	Jus	Média		
									* 1,00	EXCEDIDO NO BM 01
		TOTAL							1,00	
10.7	COMP	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA PV OU CAIXA DE INSPEÇÃO (0,66X0,66X0,08 M)							UNID	6,00
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
						Mon	Jus	Média		
									* 6,00	EXCEDIDO NO BM 01
		TOTAL							6,00	
10.8	13255	TAMPA CONCRETO P/PV E/OU CX INSPECAO 60 X 60 X 8CM							UNID	3,00
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
						Mon	Jus	Média		
		Caixa 01							* 3,00	EXCEDIDO NO BM 01
		TOTAL							3,00	
10.11	E 03.01.250	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO COM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INCLUINDO EMPILHAMENTO							m	92,95
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
						Mon	Jus	Média		
									* 92,95	EXTRA DO BM 01
		TOTAL							92,95	

Sandra Maria T. de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA. 034393 TD

Maria Cristina P. Monteiro
Engª Civil
Nº 8640 D/PE
10332

COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA FUNCIONABILIDADE DA CRECHE										
10.15	E-13.01.030	LASTRO DE PISO COM 50 CM DE ESPESURA EM CONCRETO (418)							m	23,01
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
						Mon	Jus	Média	23,01	EXTRA DO BM 01
		TOTAL							23,01	
10.16	S-30.12.091	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE LAJOTA PROF. ATE 1,50m (6430-SI)							m	0,99
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
						Mon	Jus	Média	0,99	EXTRA DO BM 01
		TOTAL							0,99	
10.17	E-05.02.020	REATERRO/ARILADO DE VALAS EM CAMADAS DE 120CM DE ESPESURA COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO							m	0,99
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
						Mon	Jus	Média	0,99	EXTRA DO BM 01
		TOTAL							0,99	
13.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
13.6	S-07.07.021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO E=2 CM INCLUSIVE FIXAÇÃO							m	15,00
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
				5,00	3,00	Mon	Jus	Média	15,00	
		TOTAL							15,00	
13.7	S-15.02.080	Fornecimento e instalação de laje em granito cinza andorinha com e=2cm, inclusive testeira de 5x2cm.							m	12,37
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
				5,05	2,45	Mon	Jus	Média	12,37	
		TOTAL							12,37	
14.0		APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS								
14.27	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							unid	16,00
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
						Mon	Jus	Média	16,00	
		TOTAL							16,00	
14.28	19.09.200	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E CAIXA D'ÁGUA DE 10.000L EM FIBRA DE VIDRO INSTALADA PILAR CIRCULAR DE 7.00M PILAR CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO COM DIAM. DE 250MM INCLUSIVE FERRE							unid	1,00
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
						Mon	Jus	Média	1,00	
		TOTAL							1,00	
17.0		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC (TUBO)								
17.2	E-19.03.040	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM 100MM PARA COLUNAS DE ESGOTO VENTILAÇÃO OU ÁGUAS PLUVIAIS							m	8,25
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
						Mon	Jus	Média	8,25	EXTRA DO BM 01
		TOTAL							8,25	
21.0		Iluminação e tomadas: Luminárias								
21.5	S-03.01.318	RETIRADA DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA TIPO CALHA PARA ATÉ 04 (QUATRO) LÂMPADAS							unid	39,00
			Quant.	comp	largura	altura			Total	
						Mon	Jus	Média	39,00	EXTRA DO BM 01
		TOTAL							39,00	
23.0		ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA								
23.7	30417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM² ANTI-CHAMA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							m	2500,00
			Quant.	comp	largura	altura			Total	

Sandra Maria T. de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA. 034393 TD

Maria Cristina P. Monteiro
Engª Civil
CREA Nº 8640 D/PE
Mat. 10332

COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA FUNCIONABILIDADE DA CRECHE				comp	largura	Mon	Jus	Média	Total		
				2500,00					2500,00		
23.9	18.19.040	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR) TEMPERA MOLE ENCORVOAMENTO CLASSE 2 ISOLAMENTO DE PVC FLAME RESISTANT 70 C 0,6/1KV COBERTURA DE PVC STIL FORENAX OU SIMILAR SIM 16 MM2 INCLUSIVE INSTALACAO EMLEITRODUTO							m	530,00	
		Quant.	comp	largura	altura			Média	Total		
			530,00		Mon	Jus			530,00		
		TOTAL							530,00		
23.9	18.19.049	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR) TEMPERA MOLE ENCORVOAMENTO CLASSE 2 ISOLAMENTO DE PVC FLAME RESISTANT 70 C 0,6/1KV COBERTURA DE PVC STIL FORENAX OU SIMILAR SIM 16 MM2 INCLUSIVE INSTALACAO EMLEITRODUTO							m	360,00	
		Quant.	comp	largura	altura			Média	Total		
			360,00		Mon	Jus			360,00		
		TOTAL							360,00		
23.10	18.19.050	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR) TEMPERA MOLE ENCORVOAMENTO CLASSE 2 ISOLAMENTO DE PVC FLAME RESISTANT 70 C 0,6/1KV COBERTURA DE PVC STIL FORENAX OU SIMILAR SIM 16 MM2 INCLUSIVE INSTALACAO EMLEITRODUTO							m	300,00	
		Quant.	comp	largura	altura			Média	Total		
			300,00		Mon	Jus			300,00		
		TOTAL							300,00		
23.11	18.19.060	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR) TEMPERA MOLE ENCORVOAMENTO CLASSE 2 ISOLAMENTO DE PVC FLAME RESISTANT 70 C 0,6/1KV COBERTURA DE PVC STIL FORENAX OU SIMILAR SIM 16 MM2 INCLUSIVE INSTALACAO EMLEITRODUTO							m	30,00	
		Quant.	comp	largura	altura			Média	Total		
			30,00		Mon	Jus			30,00		
		TOTAL							30,00		

Sandra maria
Sandra Maria T. de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA. 034393 TD

Wesley Monteiro
Maria Cristina P. Monteiro
Engª Civil
CREA Nº 8640 D/PE
Mat. 10332