

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2014
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2014

(COPIA DO TERMO ADITIVO)
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015 DE
EMPRESA DE ENGENHARIA, POR SOLICITAÇÃO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO A
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE
PAVIMENTO DO PÁTIO DA ESCOLA FIRMINO DA
VEIGA, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE QUE,
ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO
DO PAULISTA E, DO OUTRO, CONSTRUTORA
ALBINO TEIXEIRA LTDA. – ME, NOS TERMOS QUE
SE SEGUEM:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito, **Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 4.975.077 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, neste ato representado pelo Secretário, Dr. **Francisco Afonso Padilha de Melo**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 23.071, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.325.344-66, residente e domiciliado na cidade de Paulista/PE, por meio da Secretaria de Educação, com sede na Av. Mal. Floriano Peixoto s/nº, Centro, Paulista/PE, neste ato representada pelo Secretário de Educação, a Sr. **José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior**, brasileiro, casado, pós-graduado em gestão pública, portador da Cédula de Identidade nº 4.978.268 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.468.354-40, e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA. – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.649.283/0001-58, com sede à Rua José Rodrigues de Araújo – Lot. Recanto Igarassu, nº 2494, Santa Rita, CEP 53.620-787, Igarassu/PE, neste ato representada pelos sócios administradores, Sr. **Ivo Carneiro Pessoa Filho**, brasileiro, casado comerciante, portador da Cédula de Identidade nº 4.544.366 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 892.578.554-49, residente e domiciliado à Rua Houston, nº 160, Bairro Novo, CEP 53.900-000, Ilha de Itamaracá/PE, e pelo Sr. **Ronaldo José da Silva**, brasileiro, solteiro, empresário, Portador da cédula de Identidade nº 3.606.131 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.445.184-40, residente e domiciliado à Rua Camuntanga, nº 30, Cruz de Rebouças, CEP 53.630-807, Igarassu/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente terceiro termo aditivo ao **Contrato nº 024/2015**, referente à contratação de empresa de engenharia, por solicitação da Secretaria de Educação, objetivando a execução dos serviços de recuperação de pavimento do pátio da Escola Firmino da Veiga, no Município do Paulista/PE, regido pelas normas constantes na **Lei nº 8.666/1993** e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 862/2015**, da Secretaria de Educação do Município do Paulista, que solicita a elaboração do presente Termo Aditivo de **Acréscimo de Serviços Excedentes e Supressão de Serviços não Executados com Reflexo Financeiro** ao **Contrato nº 024/2015**, referente à contratação de empresa de engenharia, por solicitação da Secretaria de Educação, objetivando a execução dos serviços de recuperação de pavimento do

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

pátio da Escola Firmino da Veiga, no Município do Paulista/PE, fica alterada a planilha do presente contrato, nos termos dispostos no presente termo aditivo e mediante quadros descritos na cláusula segunda, bem como na planilha de readequação anexa, que constituem partes integrantes e inseparáveis deste instrumento, tendo como fundamento legal o art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

2.1 O referido contrato teve alterações nas planilhas orçamentárias conforme descrito abaixo:

- ✓ Valor do Contrato: R\$ 96.656,34 (noventa e seis mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos).
- ✓ Valor de Serviços Suprimidos: R\$ 17.511,47 (dezessete mil quinhentos e onze reais e quarenta e sete centavos).
- ✓ Valor de Serviços Extras: R\$ 19.661,83 (dezenove mil seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos).
- ✓ Valor de Serviços Excedentes: R\$ 3.073,90 (três mil sessenta e três reais e noventa centavos)
- ✓ Valor Empenhado: R\$ 5.224,26 (cinco mil e duzentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos).
- ✓ Valor do Contrato Após 1º Readequação: R\$ 101.880,60 (cento e um mil oitocentos e oitenta reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO ADITIVO E DO CONTRATO APÓS A READEQUAÇÃO

3.1 O valor total da obra referente recuperação de pavimento do pátio da Escola Firmino da Veiga, no Município do Paulista/PE, após a 1ª readequação/alteração da planilha orçamentária, fica neste termo readequado para **R\$ 101.880,60 (cento e um mil oitocentos e oitenta reais e sessenta centavos)**.

3.2 O Valor Global do **Contrato nº 151/2014**, após a readequação/alteração da planilha orçamentária, passa de **R\$ 96.656,34 (noventa e seis mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos)** para **R\$ 101.880,60 (cento e um mil oitocentos e oitenta reais e sessenta centavos)**, conforme planilhas anexas ao presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes da 1ª readequação/alteração da planilha orçamentária ao **Contrato nº 024/2015** ocorrerão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

Secretaria de Educação do Município do Paulista

Nota de Empenho nº 2015-01121-00-6

Atividade: 3636 – Aquisição, construção, ampliação, adequação e equipagem para o Ensino Fundamental

Elemento: 44.90.51 – Obras e Instalações

Fonte: 10406 – Recursos do FUNDEB – outras despesas (40%)

Valor estimado do empenho: R\$ 1.000,00 (mil reais).

CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

5.1 Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos ao **Ofício nº 862/2015 – SEIN**, que solicita e justifica a elaboração do presente termo aditivo de **Acréscimo de Serviços Excedentes e Supressão de Serviços não Executados com Reflexo**



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

Cuidando da cidade, trabalhando pra você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Financeiro, devidamente justificada e acompanhado da **C.I nº 47/2015 - SEIN** e da 1ª Planilha de readequação, ambas emitidas pela técnica em edificações, a Sra. **Sandra Maria T. de Araújo**, CREA 034393 TD, matrícula nº 11875, encaminhada pelo Secretário de Infraestrutura do Município do Paulista, o Sr. Tiago Magalhães de Medeiros, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO E DO FORO


6.1 Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 024/2015**, de 03 de março de 2015, naquilo em que não conflitem com o presente termo aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista/PE, 02 de setembro de 2015.




Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito do Município do Paulista
Contratante



José Carlos Ribeiro Barbosa Júnior
Secretário de Educação




Construtora Albino Teixeira Ltda. – ME
Contratada



Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

Testemunhas:

1. CPF/MF:


285453384-49

2. CPF/MF:


969.829.262-49

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015,
FIRMADO EM 02 DE SETEMBRO DE 2015**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2014 TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2014
CONTRATANTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA. – ME; CNPJ/MF: 04.649.283/0001-58
OBJETO:	Termo Aditivo de Acréscimo de Serviços Excedentes e Supressão de Serviços não Executados com Reflexo Financeiro ao Contrato nº 024/2015, referente à contratação de empresa de engenharia, por solicitação da Secretaria de Educação, objetivando a execução dos serviços de recuperação de pavimento do pátio da Escola Firmino da Veiga, no Município do Paulista/PE, que altera a planilha do presente contrato, nos termos dispostos no presente termo aditivo e mediante quadros descritos na cláusula segunda, bem como na planilha de readequação anexa, que constituem partes integrantes e inseparáveis deste instrumento, tendo como fundamento legal o art. 65 da Lei 8.666/93.
SERVIÇOS ACRESCIDOS:	R\$ 22.735,73 (vinte e dois mil setecentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos).
SERVIÇOS SUPRIMIDOS:	R\$ R\$ 17.511,47 (dezessete mil quinhentos e onze reais e quarenta e sete centavos).
VALOR DO A EMPENHAR:	R\$ 5.224,26 (cinco mil e duzentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos).
VALOR GLOBAL DO CONTRATO APÓS A 1º READEQUAÇÃO:	R\$ 101.880,60 (cento e um mil oitocentos e oitenta reais e sessenta centavos).



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ofício nº 862 /2015

Paulista, 02 de setembro de 2015

Prezado Senhor,


Cumprimentando-o inicialmente, vimos pelo presente solicitar de V.Sª a confecção do termo **Aditivo**, relativo aos serviços Extras/Excedentes e Distrato **com reflexo financeiro**, referente ao Contrato nº 024/2015, celebrado entre esta Secretária e a CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA.

Segue em anexo ofício nº **818**/2015 da Secretária de Educação , **CI** nº 43/2015 e **CI** nº 47/2015 – SEIN e Nota de Empenho nº 2015-01121-00-6.

Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS RIBEIRO B. JÚNIOR
Secretário de Educação

Ilm. Sr.
FRANCISCO AFONSO PADILHA DE MELO
Secretario de Assuntos Jurídico



à Remissão de Contas

Para análise e aprovação
conforme solicitado.

Paulist, 02/09/15

Paulist



NOTA DE EMPENHO


Número	2015-01121-00-6
Data	Autorização
02/01/2015	1884/2015

Código	000566	Nome do Credor				CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA-ME			
Endereço	RUA JOSÉ RODRIGUES DE ARAUJO						Número	2494	
Cidade	IGARASSU		Bairro		CENTRO		UF	PE	
Insc. Municipal			Insc. Estadual				C.N.P.J. / C.P.F.	04649283000158	
Descrição do Órgão	19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Descrição da Unidade	1901	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA							
Projeto/Atividade/Enc.	3036	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EQUIPAGEM PARA O ENSINO FUNDAMENTAL							
Elemento de Despesa	449051	Obras e Instalações							
Fonte de Recurso	10406	Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)							
Cod Reduzido	1295	Tipo de Empenho			ESTIMATIVO		Tipo de Licitação		02 - Tomada de Preço
AÇÃO :	0441	Manter Unidades Escolares							
SUBELEMENTO :	0060	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS							
Lei	Artigo	Inciso	Nº da Licitação		Data da Licitação		Contrato		
8.666/93	22	II	007/14		27/08/14				

[illegible]

Saldo Anterior	1.000,00	Saldo Atual	0,00	TOTAL	1.000,00
----------------	----------	-------------	------	--------------	----------

ISS	R\$	0,00	INSS	R\$	0,00
Imposto de Renda	R\$	0,00	Outros	R\$	0,00
Total dos Descontos	R\$	0,00	Total Líquido	R\$	1.000,00

Ordenador da Despesa	Liquidacao	Pague-se
DATA 02/01/2015  ASSINATURA	DATA ____/____/____ ASSINATURA	DATA ____/____/____ Prefeito Sec. de Finanças

R E C I B O

Recebi da PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA a importância líquida de R\$ 1.000,00

[illegible]

Pago em : ____/____/____ Banco : _____ Conta : _____ Cheque : _____

Paulista ____ de ____ de 2015	_____ Assinatura do Credor	Identidade Número Órgão Emissor
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ofício nº 818 /2015

Paulista, 19 de agosto de 2015

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o inicialmente, vimos pelo presente solicitar de V.S^a a análise da **CI. Nº 47/2015 – SEIN**, que encaminha o demonstrativo de serviços Extras/Excedentes e Distrato com Reflexo Financeiro, referente ao contrato **024/2015**, celebrado entre esta Secretária e a CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA.

Portanto solicitamos a análise desta Controladoria para que possamos providenciar o respectivo Aditivo.

Atenciosamente


JOSE CARLOS RIBEIRO B. JÚNIOR
Secretário de Educação

Ilmo. Sra.

MARIA DO SOCORRO SILVA

Controladora Geral do Município



DA: CONTROLADORIA

PARA: SEC. EDUCAÇÃO

NA PLANILHA DESTE TERMO
ADITIVO NÃO ENCONTRADA
OBSERVAÇÕES PARA MEN-
CIONAR, OBSERVAÇÕES ESTAS
QUE PODERIAM SER REVISÕES



Eduardo J. Lima

Analista Controle Interno

Mat. 14.235

CONTROLADORIA GERAL

27.03.2015

OBS ESTE DESPACHO ACIMA
SO TEM VALIDADE PARA ESTE
ADITIVO E SUA RESPECTIVA HS.
MORR DE CÁLCULO COM CARIMBO
E ASSINATURA NA ÚLTIMA FOLHA



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Paulista/PE, 04 de Agosto de 2015.

CI Nº 47 /2015 - SEIN

Assunto: **PLANILHA DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 024/2015**
PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA
- CENTRO - PAULISTA-PE.

Prezado Senhor,

Durante a execução das obras do Contrato acima, houve necessidade de adequação dos serviços previstos inicialmente, para dar condições de melhoria a Escola, diante do exposto, estamos encaminhando a Planilha de Termo Aditivo (com reflexo financeiro) para análise e posterior aprovação.

- Valor de serviços extras R\$ 19.661,83
- Valor de serviços a Distratar R\$-17.511,47
- Valor de serviços excedentes R\$ 3.073,90
- Valor a Aditar R\$ 5.224,26

Segue em anexo:


Planilha de aditivo e Memoria de cálculo

Atenciosamente,

Sandra Maria T. de Araújo
Sandra Maria T. de Araújo
Técnica Fiscal – CREA – 034393 TD
MAT.11875

Ilmo. Sr.

José Carlos Ribeiro Barbosa Junior
Secretário de Educação – Paulista - PE





1º TERMO ADITIVO

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)

Nº024/2015

BM - número

Início da Obra
16/04/2015

Previsão de Término da Obra

Empresa Contratada
CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA -ME

V.do Contrato

96.656,34

C - data da assinatura
03/03/2015

Objeto do CTEF (resumido)
PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA

Valor total atual

96.656,34

Local da Obra (Município / UF)
CENTRO - PAULISTA /PE

DISTRATO R\$	17.511,47
EXTRA R\$	19.661,83
EXCEDENTE R\$	3.073,90
ADITIVO R\$	5.224,26

Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Previsão Orçamento			1º TERMO ADITIVO			FINANCEIRO 1º ADITIVO				
				Qtdes	Preço Unitário C/BDI	Preço Total	Distrato	Extra	Excedente	Qtdes a atualizar	Distrato	Extra	Excedente	Preço Total a atualizar
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.368,77					-854,15	940,50		1.455,11
1.1	03.01.070	Demolição de revestimento de piso em cimentado, inclusive lastro de concreto.	M²	66,00	9,61	634,26	12,45			53,55	-119,64			5.461
1.2	03.01.080	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO OU CERAMICO.	M²	62,40	5,18	323,23	62,40			0,00	-323,23			0,00
1.3	03.01.150	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	M²	36,00	7,83	281,88	36,00			0,00	-281,88			0,00
1.4	03.01.160	Demolição de alvenaria de 1 vez com preparo para remoção.	M²	9,60	13,48	129,40	9,60			0,00	-129,40			0,00
1.5	03.01.180	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA.	M³		172,95			0,50		0,50		86,47		86,47
1.6	03.01.200	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES.	M³		153,01			4,10		4,10		627,34		627,34
1.7	03.01.210	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.	M³		211,86			1,07		1,07		226,69		226,69
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				8.964,49					-6.549,13		178,62	2.593,98
2.1	05.03.010	REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M²	1.536,00	1,64	2.519,04	100,00			1.436,00	-164,00			2.355,04
2.2	79517/001	REATERRO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m³	3,84	15,71	60,32			11,37	15,21			178,62	238,94
2.3	73964/006	ATERRO APLICADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	m³	2,11	23,57	49,73	2,11			0,00	-49,73			0,00
2.4	73904/001	CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	m³	60,00	105,59	6.335,40	60,00			0,00	-6.335,40			0,00
3.0		CARGA E TRANSPORTE				1.210,36					-773,94	962,99	970,52	2.369,94
3.1	74023/004	Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 60,00m.	m³	18,23	23,94	436,42			40,54	58,77			970,52	1.406,95
3.2	04.03.140	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE D.M.T 6 KM. INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	m³	22,79	33,96	773,94	22,79			0,00	-773,94			0,00
3.3	04.03.170	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE D.M.T 6 KM. INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m³		13,29			72,46		72,46		962,99		962,99

ALBINO TEIXEIRA LTDA
Ivo Carneiro Pessoa Filho
CPF: 892.578.554-49

Sandra M. T. de Araújo
Téc. Edificações
Mat 11875 CREIA 030593 TD



1º TERMO ADITIVO

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)

Nº024/2015

BMI - número

Início da Obra
16/04/2015

Previsão de Término da Obra

Empresa Contratada
CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA -ME

V. do Contrato
96.556,34

C - data da assinatura
03/03/2015

Objeto do CTEF (resumido)

PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA

Valor total atual
96.556,34

Local da Obra (Município / UF)
CENTRO - PAULISTA / PE

96.556,34		03/03/2015		PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA										
Valor total atual		96.556,34		Local da Obra (Município / UF) CENTRO - PAULISTA / PE										
Item		Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Previsão Orçamento			1.º TERMO ADITIVO			FINANCEIRO 1.º ADITIVO			
4.0		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS PO R M2)	M²	1.536,00	52,10	80.025,60	150,00			1.386,00	-7.815,00			72.210,60
4.1	72799													
5.0		DIVERSOS				5.087,12								
5.1	07.01.185	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1	m³	9,60	54,37	521,95	4,89			4,71	-265,86			256,08
5.2	06.03.010	Concreto não estrutural (1:4:8) para lastro de pisos e fundações, lançado e adensado.	m³	7,18	346,44	2.487,43	3,18			4,00	-1.101,67			1.385,76
5.3	11.02.010	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	19,20	5,02	96,38			4,57	23,77			22,94	119,32
5.4	11.05.010	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura.	m²	19,20	21,28	408,57	7,13			12,07	-151,72			256,84
5.5	13.03.010	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura, e com	m²	66,00	23,10	1.524,60			82,33	148,33			1.901,82	3.426,42
5.6	16.02.010	Calçada branca em paredes internas e externas em obras de apenas um pavimento, três demãos	m²	19,20	2,51	48,19				19,20				48,19
5.7	07.01.155	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.	m³		43,31			19,06		19,06		825,48		825,48
5.8	05.02.080	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA COMPACTAÇÃO INCLUSIVE CARGADES CARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M³		84,79			47,26		47,26		4.007,17		4.007,17
5.9	03.02.020	CAPINAÇÃO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO	m²		2,60			210,46		210,46		547,19		547,19
5.10	06.03.140	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPa (CONDIÇÃO BINBR-12655) LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M³		2.462,15			1,02		1,02		2.511,39		2.511,39
5.11	06.07.010	LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VAO NORMAL INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.	m²		108,76			41,08		41,08		4.467,86		4.467,86

DISTRATO R\$	17.511,47
EXTRA R\$	19.661,83
EXCEDENTE R\$	3.073,90
ADITIVO R\$	5.224,26

ALBINO TEIXEIRA LTDA
Ivo Carneiro Passos Filho
CPF: 892.578.554-49
Sócio-Administrador

Sandra Maria de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875/CREA 09499370



1º TERMO ADITIVO

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)
Nº024/2015

BM - número

Início da Obra
16/04/2015

Previsão de Término da Obra
Empresa Contratada
CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA -ME

V. do Contrato
96.656,34

C - data da assinatura
03/03/2015
Objeto do CTEF (resumido)
PAVIMENTAÇÃO DO PATIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEGA

Valor total atual
96.656,34

Local da Obra (Município / UF)
CENTRO - PAULISTA / PE

DISTRATO R\$	-	17.511,47
EXTRA R\$	19.661,83	
EXCEDENTE R\$	3.073,90	
ADITIVO R\$	5.224,26	

Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Previsão Orçamento			1º TERMO ADITIVO			FINANCEIRO 1º ADITIVO				
				Qtdes	Preço Unitário C/BDI	Preço Total	Distrato	Extra	Excedente	Qtdes a atualizar	Distrato	Extra	Excedente	Preço Total a atualizar
5.12	20.07.050	REPOSICAO DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	m²		35,53			5,00		5,00		177,65		177,65
5.13	06.03.132	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa,CONDICAO ANBR 12655),LANÇADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³		2.903,83			0,48		0,48		1.393,83		1.393,83
5.14	06.03.122	COCOCONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa,CONDICAO B (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³		2.500,02			1,22		1,22		3.050,02		3.050,02
5.15	21.09.090	LIPEZA DE GALERIA DE 0,80 M, 0,90 M E 1,00 M DE DIAMETRO.	M		31,11			25,00		25,00		777,75		777,75
		TOTAL			96.656,34					-17.511,47	19.661,83	3.073,90		101.880,60

ALBINO TEIXEIRA-LTDA
Ivo Carneiro Pessoa Filho
CPF: 892.578.554-49
Sócio-Administrador

Eduardo J Lima
Analista Controle Interno
Mat. 14.235
CONTROLADORIA GERAL
37.08.4095

Sandra Maria de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA 034393 TD

PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA - CENTRO - PAULISTA /PE											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.5	03.01.180	DEMOLICAÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA							M²	0,50	OBSERVAÇÃO
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
				5,00	1,00			0,10	0,50		
		TOTAL							0,50		
1.6	03.01.200	DEMOLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES							M²	4,10	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
				7,90	5,20			0,10	4,10		
		TOTAL							4,10		
1.7	03.01.210	DEMOLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO							M²	1,07	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
				1,00	7,20			0,30	0,64		
				1,00	4,80			0,30	0,43		
		TOTAL							1,07		
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
2.2	79517/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M							M²	11,37	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									11,37		ESTORNO DO BM 02
		TOTAL							11,37		
3.0		CARGA E TRANSPORTE									
3.1	74023/004	Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 60,00m.							M²	40,54	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									15,73		EXCEDIDO NO BM 02
		AREA DA PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR	130,98					0,15	19,64		
		VOL DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES							4,10		
		VOL DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO							1,07		
		TOTAL							40,54		
3.3	04.03.170	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE D.M.T 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS							M²	72,46	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									16,36		EMPOLAMENTO DE 25%
									16,80		VOL. DE TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO BM 01
									24,81		VOL. DE TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO BM 02
		VOL DE TRASPORTE COM CARRO DE MÃO	24,81						24,81		
		TOTAL							57,97		


ALBINO TEIXEIRA - LTDA
Ivo Carneiro Pessoa Filho
CPF: 892.578.554-49
Sócio-Administrador


Sandra Maria T. de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA. 034393 TD

PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA - CENTRO - PAULISTA /PE											
5.0		DIVERSOS									
5.3	11.02.010	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3							m²	4,57	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									4,57	EXCEDIDO NO BM 02	
		TOTAL							4,57		
5.5	13.03.010	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura, e com acabamento liso.							m²	82,33	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									9,33	EXCEDIDO NO BM 02	
				47,10	1,55				73,00	CAÇADA	
		TOTAL							82,33		
5.7	07.01.155	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.							m²	19,06	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									5,19	Extra BM 01	
									13,87	Extra BM 02	
		TOTAL							19,06		
5.8	05.02.080	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA, DES CARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)							m²	47,26	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									47,26	Extra BM 01	
		TOTAL							47,26		
5.9	03.02.020	CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO.							M²	210,46	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									210,46	Extra BM 01	
		TOTAL							210,46		
5.10	06.03.140	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDICAO B(NBR-12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.							m²	1,02	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
				0,90	0,65			0,08	0,76	Extra BM 02	
				0,70	0,67			0,08	0,04		
				0,54	0,47			0,08	0,03		
				0,54	0,52			0,08	0,02		
				0,53	0,92			0,08	0,02		
				0,82	0,69			0,08	0,03		
				0,73	0,69			0,08	0,04		
				0,80	0,73			0,08	0,04		
		TOTAL							1,02		
5.11	06.07.010	LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.							M²	41,08	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
				7,90	5,20				41,08		
		TOTAL							41,08		
5.12	20.07.050	REPOSICAO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2							M²	5,00	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
				5,00	1,00				5		
		TOTAL							5,00		

PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA - CENTRO - PAULISTA /PE											
5.13	06.03.132	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.							m'	0,48	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
			4,00	0,30	0,30			1,35	0,48		
		TOTAL							0,48		
5.14	06.03.122	COCONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.							m'	1,22	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
			1,00	7,20	0,30			0,37	0,79		
			1,00	4,80	0,30			0,30	0,43		
		TOTAL							1,22		
5.15	21.09.090	LIMPEZA DE GALERIA DE 0,80 M, 0,90 M E 1,00 M DE DIAMETRO.							M	25,00	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
				25,00					25,00		
		TOTAL							25,00		

[Handwritten signature]

ALBINO TEIXEIRA-LTDA
Ivo Carneiro Pessoa Filho
CPF: 892.578.554-49
Sócio-Administrador

[Handwritten signature]
Sandro N. de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA. 034393 TD



Paulista

PREFEITURA MUNICIPAL

A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Paulista/PE, 04 de Agosto de 2015.

CI Nº 47 /2015 - SEIN

Assunto: **PLANILHA DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 024/2015**
PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA
– CENTRO - PAULISTA-PE.

Prezado Senhor,

Durante a execução das obras do Contrato acima, houve necessidade de adequação dos serviços previstos inicialmente, para dar condições de melhoria a Escola, diante do exposto, estamos encaminhando a Planilha de Termo Aditivo (com reflexo financeiro) para análise e posterior aprovação.

- Valor de serviços extras R\$ 19.661,83
- Valor de serviços a Distratar R\$ -17.511,47
- Valor de serviços excedentes R\$ 3.073,90
- Valor a Aditar R\$ 5.224,26

Segue em anexo:


Planilha de aditivo e Memoria de cálculo

Atenciosamente,

Sandra Maria
Sandra Maria T. de Araújo
Técnica Fiscal – CREA – 034393 TD
MAT.11875

Ilmo. Sr.

José Carlos Ribeiro Barbosa Junior
Secretário de Educação – Paulista - PE





Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL
A cidade se faz a cada dia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Paulista/PE, 02 de Julho de 2015.

CI Nº 43 /2015 - SEIN

Assunto: **CONTRATO Nº 024/2015 PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA – CENTRO - PAULISTA-PE.**

Prezado Senhor,

Conforme andamento dos serviços do Contrato acima, estou encaminhando para análise as seguintes documentações:

- Boletim de Medição;
- Memória de Cálculo;
- Relatório Fotográfico;

Atenciosamente,

Sandra Maria
Sandra Maria T. de Araújo
Técnica Fiscal – CREA – 034393 TD
MAT.11875

Ilmo. Sr.
José Carlos Ribeiro Barbosa Junior
Secretário de Educação – Paulista - PE



1º TERMO ADITIVO

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)

Nº024/2015

BM - número

Início da Obra
16/04/2015

Empresa Contratada
CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA -ME

V.do Contrato

96.656,34

Objeto do CTEF (resumido)

PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLÉGIO FIRMINO DA VEIGA

Valor Total atual

96.656,34

Local da Obra (Município / UF)
CENTRO - PAULISTA /PE

DISTRATÓ R\$	17.511,47
EXTRA R\$	19.661,83
EXCEDENTE R\$	3.073,90
ADITIVO R\$	5.224,26

Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Previsão Orçamento			1º TERMO ADITIVO			FINANCEIRO 1º ADITIVO				
				Qtdes	Preço Unitário C/IBDI	Preço Total	Distrato	Extra	Excedente	Qtdes a atualizar	Distrato	Extra	Excedente	Preço Total a atualizar
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.366,77					-854,15	940,50		1.455,11
1.1	03.01.070	Demolição de revestimento de piso em cimentado, inclusive lastro de concreto.	M²	66,00	9,61	634,26	12,45			53,55	-119,64			514,61
1.2	03.01.080	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO OU CERAMICO.	M²	62,40	5,18	323,23	62,40			0,00	-323,23			0,00
1.3	03.01.150	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	M²	36,00	7,83	281,88	36,00			0,00	-281,88			0,00
1.4	03.01.160	Demolição de alvenaria de 1 vez com preparo para remoção.	M²	9,60	13,48	129,40	9,60			0,00	-129,40			0,00
1.5	03.01.180	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA.	M³		172,95			0,50		0,50		86,47		86,47
1.6	03.01.200	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES.	M³		153,01			4,10		4,10		627,34		627,34
1.7	03.01.210	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.	M³		211,86			1,07		1,07		226,69		226,69
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				8.964,49					-6.549,13		178,62	2.593,98
2.1	05.03.010	REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESURA.	M²	1.536,00	1,64	2.519,04	100,00			1.436,00	-164,00			2.355,04
2.2	79517/001	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m³	3,84	15,71	60,32			11,37	15,21			178,62	238,94
2.3	73964/006	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	2,11	23,57	49,73	2,11			0,00	-49,73			0,00
2.4	73904/001	ATERRO APLADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	m³	60,00	105,59	6.335,40	60,00			0,00	-6.335,40			0,00
3.0		CARGA E TRANSPORTE				1.210,36					-773,94	962,99	970,52	2.369,94
3.1	74023/004	Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 60,00m.	m³	18,23	23,94	436,42			40,54	58,77			970,52	1.406,95
3.2	04.03.140	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE,MT 6 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	m³	22,79	33,96	773,94	22,79			0,00	-773,94			0,00
3.3	04.03.170	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHÃO BASCULANTE,MT 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.	m³		13,29			72,46		72,46		962,99		962,99

ALBINO TEIXEIRA-LTDA
Ivo Carneiro Pessoa Filho
CPF: 892.578.554-49

Sandra Mariana, de Araújo
Téc. Edificações
Mat: 11875/CREA-034033 TD



1º TERMO ADITIVO

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)

Nº024/2015

BM - número

Início da Obra
16/04/2015

Previsão de Término da Obra

Empresa Contratada
CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA -ME

V.do Contrato
96.656,34

C - data da assinatura
03/03/2015

Objeto do CTEF (resumo)
PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA

Valor total atual
96.656,34

Local da Obra (Município / UF)
CENTRO - PAULISTA / PE

DISTRATO R\$	17.511,47
EXTRA R\$	19.661,83
EXCEDENTE R\$	3.073,90
ADITIVO R\$	5.224,26

Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Previsão Orçamento			1.º TERMO ADITIVO			FINANCEIRO 1.º ADITIVO				
				Qtdes	Preço Unitário C/BDI	Preço Total	Distrato	Extra	Excedente	Qtdes a atualizar	Distrato	Extra	Excedente	Preço Total a atualizar
4.0		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS PO R M2)			80.025,60								72.210,6	
4.1	72799		M²	1.536,00	52,10	80.025,60	150,00			1.386,00	-7.815,00			72.210,6
5.0		DIVERSOS				5.087,12					-1.519,25	17.758,34	1.924,76	23.250,9
5.1	07.01.185	Avenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1	m²	9,60	54,37	521,95	4,89		4,71	-265,86				256,0
5.2	06.03.010	Concreto não estrutural (1:4:8) para lastro de pisos e fundações, lançado e adensado.	m³	7,18	346,44	2.487,43	3,18		4,00	-1.101,67				1.385,7
5.3	11.02.010	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	19,20	5,02	96,38			23,77				22,94	119,3
5.4	11.05.010	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura.	m²	19,20	21,28	408,57	7,13		12,07	-151,72				256,8
5.5	13.03.010	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura, e com	m²	66,00	23,10	1.524,60			82,33	148,33			1.901,82	3.426,4
5.6	16.02.010	Calafetagem branca em paredes internas e externas em obras de apenas um pavimento, três demãos	m²	19,20	2,51	48,19			19,20					48,1
5.7	07.01.155	Avenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.	m²		43,31			19,06	19,06			825,48		825,4
5.8	05.02.080	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA O PROCESSO COMPACTAÇÃO INCLUSIVE CARGA DES	M³		84,79			47,26	47,26			4.007,17		4.007,1
5.9	03.02.020	CARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA) CAPINÇAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO	m²		2,60			210,46	210,46			547,19		547,1
5.10	06.03.140	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPa, CONDIÇÃO B/NBR-12655, LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M³		2.462,15			1,02	1,02			2.511,39		2.511,3
5.11	06.07.010	LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.	m²		108,76			41,08	41,08			4.467,86		4.467,8

ALBINO TEIXEIRA LTDA
Ivo Carneiro Pessoa Filho
CPF: 892.578.554-49
Sócio-Administrador

Sandra Maria T. de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA 034393 TD



1º TERMO ADITIVO

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)

BM - número

Nº024/2015

Início da Obra
16/04/2015

Previsão de Término da Obra
Empresa Contratada
CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA -ME

V.do Contrato
96.656,34

C - data da assinatura
03/03/2015

Objeto do CTEF (resumido)
PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA

Valor total atual
96.656,34

Local da Obra (Município / UF)
CENTRO - PAULISTA /PE

DISTRATO R\$	-	17.511,47
EXTRA R\$	19.661,83	
EXCEDENTE R\$	3.073,90	
ADITIVO R\$	5.224,26	

Item	Código	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid.	Previsão Orçamento			1º TERMO ADITIVO			FINANCEIRO 1º ADITIVO				
				Qtdes	Preço Unitário C/BDI	Preço Total	Distrato	Extra	Excedente	Qtdes a atualizar	Distrato	Extra	Excedente	Preço Total a atualizar
5.12	20.07.050	REPOSICAO DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	m²		35,53			5,00		5,00		177,65		177,65
5.13	06.03.132	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa,CONDICAO ANBR 12655,LANÇADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³		2.903,83			0,48		0,48		1.393,83		1.393,83
5.14	06.03.122	COCOCONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPa,CONDICAO B (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³		2.500,02			1,22		1,22		3.050,02		3.050,02
5.15	21.09.090	LIMPEZA DE GALERIA DE 0,80 M, 0,90 M E 1,00 M DE DIAMETRO.	M		31,11			25,00		25,00		777,75		777,75
		TOTAL				96.656,34					-17.511,47	19.661,83	3.073,90	101.880,60

ALBINO TEIXEIRA-LTDA
Ivo Carneiro Pessoa Filho
CPF: 892.578.554-49
Sócio-Administrador

Sandra Maria T. de Araújo
Rec. Edições
Mat. 11875 CREA. 034393 TD

PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA - CENTRO - PAULISTA / PE											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.5	03.01.180	DEMOLICAÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA							M³	0,50	OBSERVAÇÃO
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
				5,00	1,00			0,10	0,50		
		TOTAL							0,50		
1.6	03.01.200	DEMOLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES							M³	4,10	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
				7,90	5,20			0,10	4,10		
		TOTAL							4,10		
1.7	03.01.210	DEMOLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO							M³	1,07	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
				1,00	7,20	0,30			0,64		
				1,00	4,80	0,30			0,43		
		TOTAL							1,07		
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
2.2	79517/001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M							M³	11,37	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									11,37		ESTORNO DO BM 02
		TOTAL							11,37		
3.0		CARGA E TRANSPORTE									
3.1	74023/004	Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 60,00m.							M³	40,54	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									15,73		EXCEDIDO NO BM 02
		AREA DA PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR	130,98					0,15	19,64		
		VOL DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES							4,10		
		VOL DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO							1,07		
		TOTAL							40,64		
3.3	04.03.170	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.							M³	72,46	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									16,36		EMPOLAMENTO DE 25%
									16,80		VOL. DE TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO BM 01
											VOL. DE TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO BM 02
		VOL DE TRASPORTE COM CARRO DE MÃO	24,81						24,81		
		TOTAL							57,97		


ALBINO TEIXEIRA-LTDA
Ivo Carneiro Pessoa Filho
CPF: 892.578.554-49
Sócio-Administrador


Sandra M. T. de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA: 034393 TD

PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA - CENTRO - PAULISTA /PE											
5.0		DIVERSOS									
5.3	11.02.010	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3							m²	4,57	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									4,57	EXCEDIDO NO BM 02	
		TOTAL							4,57		
5.5	13.03.010	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura, e com acabamento liso.							m²	82,33	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									9,33	EXCEDIDO NO BM 02	
				47,10	1,55				73,00	CALÇADA	
		TOTAL							82,33		
5.7	07.01.155	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.							m²	19,06	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									5,19	Extra BM 01	
									13,87	Extra BM 02	
		TOTAL							19,06		
5.8	05.02.080	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ALTURA UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO INCLUSIVE CARGA, DES CARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)							m²	47,26	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									47,26	Extra BM 01	
		TOTAL							47,26		
5.9	03.02.020	CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO.							M²	210,46	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									210,46	Extra BM 01	
		TOTAL							210,46		
5.10	06.03.140	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDIÇÃO B (NBR-12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.							m²	1,02	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
				0,90	0,65			0,08	0,76	Extra BM 02	
				0,70	0,67			0,08	0,04		
				0,54	0,47			0,08	0,03		
				0,54	0,52			0,08	0,02		
				0,53	0,92			0,08	0,02		
				0,82	0,69			0,08	0,03		
				0,73	0,69			0,08	0,04		
				0,80	0,73			0,08	0,04		
		TOTAL							1,02		
5.11	06.07.010	LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.							M²	41,08	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
				7,90	5,20				41,08		
		TOTAL							41,08		
5.12	20.07.050	REPOSICAO DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.							M²	5,00	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
				5,00	1,00				5		
		TOTAL							5,00		

ALBINO TEIXEIRA - LTDA
Ivo Carneiro Pessoa Filho
CPF: 892.578.554-49
Sócio-Administrador

Sandra Maria T. de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 1.1875 CREA. 034393 TO

PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA - CENTRO - PAULISTA /PE											
5.13	06.03.132	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO A(NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.							m³	0,48	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
			4,00	0,30	0,30			1,35	0,48		
		TOTAL							0,48		
5.14	06.03.122	COCONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.							m³	1,22	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
			1,00	7,20	0,30			0,37	0,79		
			1,00	4,80	0,30			0,30	0,43		
		TOTAL							1,22		
5.15	21.09.090	LIMPEZA DE GALERIA DE 0,80 M, 0,90 M E 1,00 M DE DIAMETRO.							M	25,00	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
				25,00					25,00		
		TOTAL							25,00		


ALBINO TEIXEIRA - LTDA
Ivo Carneiro Pessoa Filho
CPF: 892.578.554-49
Sócio-Administrador


Sandra Maria de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA. 034393 TD



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº. 03/2015

Nº do CTE (Contrato Execução/Fornecimento)
NN024/2015

BM - Número

BM - Período de referência da medição
23/06/2015 A 30/07/2015

Nº do CT
NN024/2015

data do CT
16/04/2015

Início da Obra
16/04/2015

Previsão de Término da Obra
16/04/2015

Empresa Contratada
CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA - ME

Tomador / Ag. Promotor ou Tomador
PREFEITURA MUN. DO PAULISTA

V. do Contrato
96.856,34

C - data da assinatura
09/03/2015

Objeto do CTE (fornecimento)
PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FARMINO DA VIEGA

Agente financeiro ou Ag. Operador Repasse

Valor total atual
101.880,60

Local da Obra (Município / UF)
CENTRO - PAULISTA / PE

Item	Código	Descrição dos serviços do Orçamento	Unid.	Previsão Orçamento			1º TERMO - FINANÇEIRO 1º		Execução Física (Quantidade)			Execução Financeira (R\$)			Saldo a Executar	Densio (%)
				Qtdes	Preço Unitário CDBI	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço Total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no Período	Acumulado incluindo o período atual	Acumulado até o período anterior	Medido no Período	Acumulado incluindo o período atual		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.368,77		1.455,11				514,60	940,50	1.455,10	0,01	100,00%
1.1	03 01 070	Demolição de revestimento de piso em cimentado, inclusive lastro de concreto	M²	66,00	9,67	634,26	53,55	514,61	53,55		53,55	0,00		514,60		0,01
1.2	03 01 080	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO OU CERAMICO	M²	62,40	5,18	323,23	0,00	0,00	-		-	0,00		-		-
1.3	03 01 150	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 12 VEZ COM PREPARO PARA REMOÇÃO	M²	36,00	7,83	281,86	0,00	0,00	-		-	0,00		-		-
1.4	03 01 100	Demolição de alvenaria de 1 vez com preparo para DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA	M²	9,60	13,48	129,40	0,00	0,00	-		-	0,00		-		-
1.5	03 01 180	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA	M²	172,85			0,50	86,47	-	0,50	0,50	0,00		86,47		100,00%
1.6	03 01 200	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M²	153,01			4,10	627,34	-	4,10	-	4,10		627,34		100,00%
1.7	33 01 210	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M²		211,96		1,07	226,69		1,07		1,07		226,69		100,00%
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				8.964,48		2.593,48				2.105,70	393,42	2.499,12	94,86	96,34%
2.1	05 03 010	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERREIRO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESURA	M²	1.536,00	1,64	2.519,04	1.436,00	2.355,04	1.247,19	130,98	1.378,17	57,83	2.045,38	2.148	2.260,18	94,86
2.2	79517001	ESCOVAÇÃO MANUAL EM SOL-O-PROF. ATE 1,50 M	m³	3,84	15,71	60,32	15,21	238,94	3,84	11,37	15,21	0,00	60,32	178,62	238,94	-
2.3	73964006	REATERRO MANUAL DE VALAS	m³	2,11	23,57	49,73	0,00	0,00	-		-	0,00		0		-
2.4	73904001	ATERRO APLACADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	m³	60,00	105,59	6.335,40	0,00	0,00	-		-	0,00		0		-
3.0		CARGA E TRANSPORTE				1.210,36		2.389,94				436,42	1.953,51	2.389,93	0,01	100,00%
3.1	74023004	Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 60,00m	m³	18,23	23,94	436,42	58,77	1.406,95	18,23	40,54	58,77	0,00	436,42	970,52	1.406,94	0,01
3.2	04 03 140	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE M.T 6 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA	m³	22,79	33,96	773,94	0,00	0,00	-		-	0,00		0		-
3.3	04 03 170	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE M.T 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS	m³	13,29			72,46	962,99	-	72,46	72,46	0,00		962,99		100,00%
4.0		PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARCAÇA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	M²	1.536,00	52,10	80.025,60	1.386,00	72.210,60	1.215,44	130,98	1.346,42	39,58	63.324,42	68.240,5	70.148,47	2.062,13
4.1	72799															
5.0		DIVERSOS				5.087,12		23.250,95				3.263,50	19.683,10	22.946,66	304,28	58,69%
5.1	07 01 185	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e cobertos com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	9,60	54,37	521,95	4,71	256,08	-		-	4,71		-		256,08
5.2	06 03 010	Concreto estrutural (1:4:8) para lastro de pisos e fundações, liberado para assentamento	m³	7,18	346,44	2.487,43	4,00	1.385,76	4,00		4,00	0,00	1.385,75			0,01
5.3	11 02 010	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	19,20	5,02	96,38	23,77	119,32	19,20	4,57	23,77	0,00	96,38	122,94		100,00%
5.4	11 03 010	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com 2,0 cm de espessura	m²	19,20	21,28	408,57	12,07	256,84	12,07		12,07	0,00	256,84			100,00%
5.5	13 03 010	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura e com	m²	66,00	23,10	1.524,60	148,33	3.426,42	66,00	82,33	148,33	0,00	1.524,59	1901,82	3.426,41	0,01

ALBINO TEIXEIRA - LTDA
Ivo Carneiro Pessoa Filho
CPF: 892.578.554-49
Sócio-Administrador

Sandro Manoel de Araújo
Téc. Edificações
Matr. 1879-0504.024933 TD



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº. 03/2015

Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)

NR024/2015

BM - número

CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA-ME

BM - Período de referência da medição

23/06/2015 A 30/07/2015

Nº do CT

NR024/2015

Data do CT

16/04/2015

Início da Obra

16/04/2015

Tomador / Ag. Promotor ou Tomador

PREFEITURA MUN. DO PAULISTA

Vão Contrato

96.656,34

C - data da assinatura

09/03/2015

Objeto do CTEF (resumo)

PAYMENTAÇÃO DO PÁTO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse

Valor total atual

101.880,60

Local da Obra (Município / UF)

CENTRO - PAULISTA / PE

Item	Código	Descrição dos serviços do Orçamento	Unid.	Previsão Orçamento		1.º TERMO		FINANCEIRO 1.º		Execução Física (Quantidade)				Execução Financeira (R\$)				Desvio (%)
				Qtds	Preço Unitário CIBDI	Preço Total	Qtds a atualizar	Preço Total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no Período	Acumulado incluindo o período atual	Saldo a Executar	Acumulado até o período anterior	Medido no Período	Acumulado incluindo o período atual	Saldo a Executar		
5.6	16.02.010	Ciação branca em paredes internas e externas em obras de alvenaria com revestimento lizo, de 1:6 - 1/2 vez.	m²	19,20	2,51	48,19	19,20	48,19	-	-	-	19,20	-	-	-	-	48,19	0,00%
5.7	07.01.155	Reformação de pisos de 8 furos, assentados e rebocados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.	m²		43,31		19,06	825,48	-	19,06	19,06	0,00	-	825,48	825,48	-	-	100,00%
5.8	06.02.080	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECÂNICO LEVE PARA COMPACTAÇÃO INCLUSIVE CARGAS DE COMPACTAÇÃO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO.	m²		84,79		47,26	4.007,17	-	47,26	47,26	0,00	-	4.007,17	4.007,17	-	-	100,00%
5.9	03.02.020	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA, CONDIÇÃO B (NBR-12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³		2,60		210,46	547,19	-	210,46	210,46	0,00	-	547,19	547,19	-	-	100,00%
5.10	06.03.140	MPA CONDIÇÃO B (NBR-12655), LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³		2.462,15		1,02	2.511,39	-	1,02	1,02	0,00	-	2.511,39	2.511,39	-	-	100,00%
5.11	06.07.010	L.A.JE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VÃO NORMAL INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO	m²		108,76		41,08	4.467,86	-	41,08	41,08	0,00	-	4.467,86	4.467,86	-	-	100,00%
5.12	20.07.050	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	m²		35,53		5,00	177,65	-	5,00	5,00	0,00	-	177,65	177,65	-	-	100,00%
5.13	06.03.132	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDIÇÃO ANBR 12655, LANÇADO EM PILARES E ADENSADO INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m³		2.903,83		0,48	1.393,83	-	0,48	0,48	0,00	-	1.393,83	1.393,83	-	-	100,00%
5.14	06.03.122	MPA CONDIÇÃO B (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	m³		2.500,02		1,22	3.050,02	-	1,22	1,22	0,00	-	3.050,02	3.050,02	-	-	100,00%
5.15	21.09.090	LIMPEZA DE GALERIA DE 0,80 M, 0,90 M E 1,00 M DE DIÂMETRO	M		31,11		25,00	777,75	-	25,00	25,00	0,00	-	777,75	777,75	-	-	100,00%
TOTAL						96.656,34		101.880,60					69.644,70	29.774,58	98.419,28	2.461,32		97,55%

ALBINO TEIXEIRA-LTDA
Ivo Carneiro Pessoa Filho
CPF: 892.578.554-49
Sócio-Administrador

Sandra Maria de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA 024393 TD

PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA - CENTRO - PAULISTA / PE											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quant.	comp	largura	altura			Total		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				Mon	Jus	Média			
1.5	03.01.180	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA REJUNTADA		5,00	1,00			0,10	0,50	M²	0,50
		TOTAL							0,50		OBSERVAÇÃO
1.6	03.01.200	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES		7,90	5,90			0,10	4,10	M²	4,10
		TOTAL							4,10		
1.7	03.01.210	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO		1,00	7,20	0,30			0,64	M²	1,07
		TOTAL		1,00	4,80	0,30			0,43		
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
2.1	05.03.010	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL CORTE OU ATERRO ATÉ 25 CM DE ESPESSURA								M²	130,98
		AREA DE PAVIMENTO							130,98		
		TOTAL							130,98		
2.2	79517/001	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M								M²	11,37
		TOTAL							11,37		EXTORNO BM 02
3.0		CARGA E TRANSPORTE									
3.1	74023/004	Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 60,00m.								M²	40,54
		AREA DA PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR		130,98				0,15	19,64		EXCEDIDO NO BM 02
		VOL DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES							4,10		
		VOL DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO							1,07		
		TOTAL							40,54		
3.3	04.03.170	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE D.M.T 6 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECANICAS.								M²	72,46
		VOL DE TRASPORTE COM CARRO DE MÃO	24,81						24,81		
		TOTAL							67,97		
4.0		PAVIMENTAÇÃO									
4.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS PO R.M2)		17,40	12,20				212,28	m²	130,98
		DESCONTO DE JARDINEIRA		5,70	9,50				54,15		
		DESCONTO DA AREA BM 02		21,95	12,65				277,66		
		DESCONTO DA AREA BM 01		33,50	5,00				167,50		
				44,40	9,65				428,46		
				21,70	12,35				260,58		
				2,05	1,96				-4,01		
									-11,82		
									-38,38		
									-131,93		AREA MEDIDA NO BM 02
									-1083,51		AREA MEDIDA NO BM 01
		TOTAL							130,98		

ALBINO TEIXEIRA - L.L.
Ivo Carneiro Pessoa Filho
CPF: 892.578.554-49
Sócio-Administrador

Sandra Maria T. de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA. 034393 TD

PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA - CENTRO - PAULISTA / PE											
5.0		DIVERSOS									
5.3	11.02.010	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3							m²	4,57	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									4,57	EXCEDIDO NO BM 02	
		TOTAL							4,57		
5.5	13.03.010	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura, e com acabamento liso.							m²	82,33	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									9,33	EXCEDIDO NO BM 02	
				47,10	1,55				73,00	CALÇADA	
		TOTAL							82,33		
5.7	07.01.155	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 x 1/2 vez.							m²	19,06	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									5,19	Extra BM 01	
									13,87	Extra BM 02	
		TOTAL							19,06		
5.8	05.02.080	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATÉ 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA DES CARGA E TRANSPORTE (POSTO, OBRA)							m²	47,26	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									47,26	Extra BM 01	
		TOTAL							47,26		
5.9	03.02.020	CAPINAÇÃO E LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO.							m²	210,46	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
									210,46	Extra BM 01	
		TOTAL							210,46		
5.10	06.03.140	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPa, CONDIÇÃO B (NBR-12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO, E FERRAGEM.							m²	1,02	
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
						Mon	Jus	Média			
				0,90	0,65			0,08	0,76	Extra BM 02	
				0,70	0,67			0,08	0,04		
				0,54	0,47			0,08	0,03		
				0,54	0,52			0,08	0,02		
				0,53	0,92			0,08	0,02		
				0,82	0,69			0,08	0,03		
				0,73	0,69			0,08	0,04		
				0,80	0,73			0,08	0,04		
		TOTAL							1,02		

ALBINO TEIXEIRA-LTDa
Ivo Carneiro Pessoa Filho
CPF: 892.578.554-49
Sócio-Administrador

Sandra Maria T. de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11375 CREA. 034393 TD

PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA - CENTRO - PAULISTA /PE											
5.11	06.07.010	LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.								M²	41,08
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
				7,50	5,20	Mon	Jus	Média	41,08		
		TOTAL							41,08		
5.12	20.07.050	REPOSICAO DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.								M²	5,00
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
				5,00	1,00	Mon	Jus	Média	5		
		TOTAL							5,00		
5.13	06.03.132	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.								m³	0,48
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
				4,00	0,30	Mon	Jus	Média	0,48		
		TOTAL							0,48		
5.14	06.03.122	COCONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.								m³	1,22
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
				1,00	7,20	Mon	Jus	Média	0,79		
				1,00	4,00				0,43		
		TOTAL							1,22		
5.15	21.09.090	LIMPEZA DE GALERIA DE 0,80 M, 0,90 M E 1,00 M DE DIAMETRO.								M	25,00
			Quant.	comp	largura	altura			Total		
				25,00		Mon	Jus	Média	25,00		
		TOTAL							25,00		


Sandra Maria T. de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA. 034393 TD

ALBINO TEIXEIRA-LTDA
Ivo Carneiro Pessoa Filho
CPF: 892.578.554-49
Sócio-Administrador


PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA CENTRO - PAULISTA /PE



REGULARIZAÇÃO E TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO

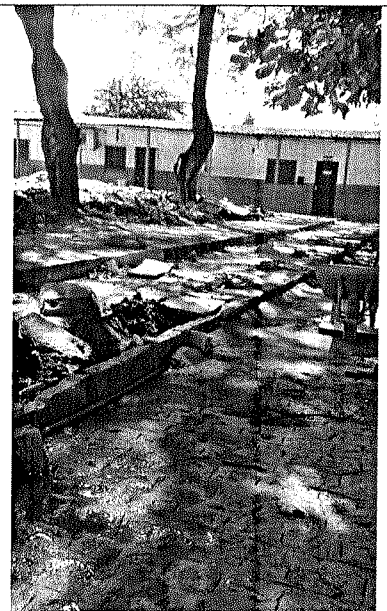

DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEDRA

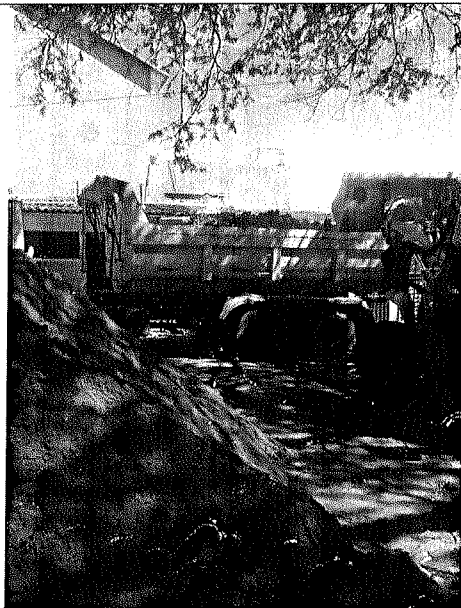

REMOÇÃO DE MATELHA



CONCRETO DE PILAR E VIGA

Secretaria de Infraestrutura – Departamento de Fiscalização.


Boletim de medição nº 03

CONTRATO 024/2015


ALBINO TEIXEIRA - LTDA
Ivo Carneiro Pessoa Filho
CPF: 892.578.554-49
Sócio-Administrador


Sandra Maria T. de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA. 034393 TD


PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DO COLEGIO FIRMINO DA VEIGA CENTRO - PAULISTA /PE

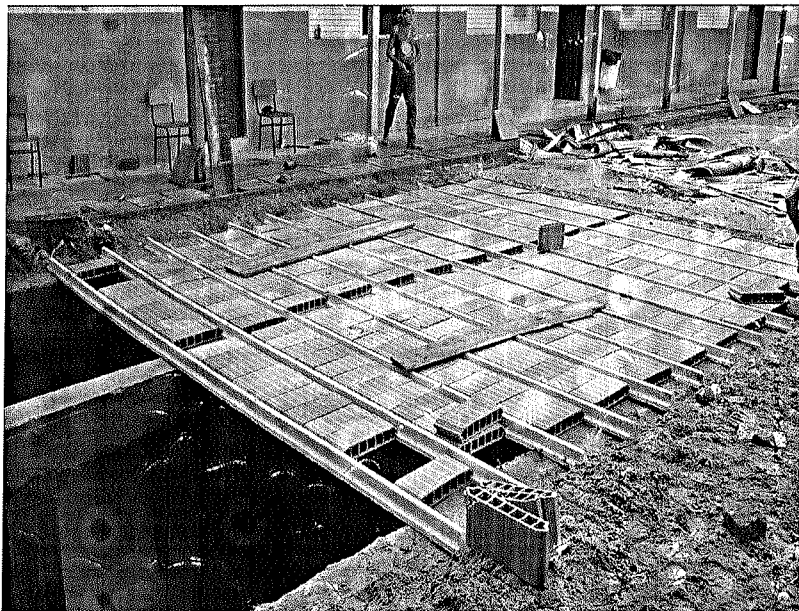


LAJE PRÉ- MOLDADA



PAVIMENTAÇÃO

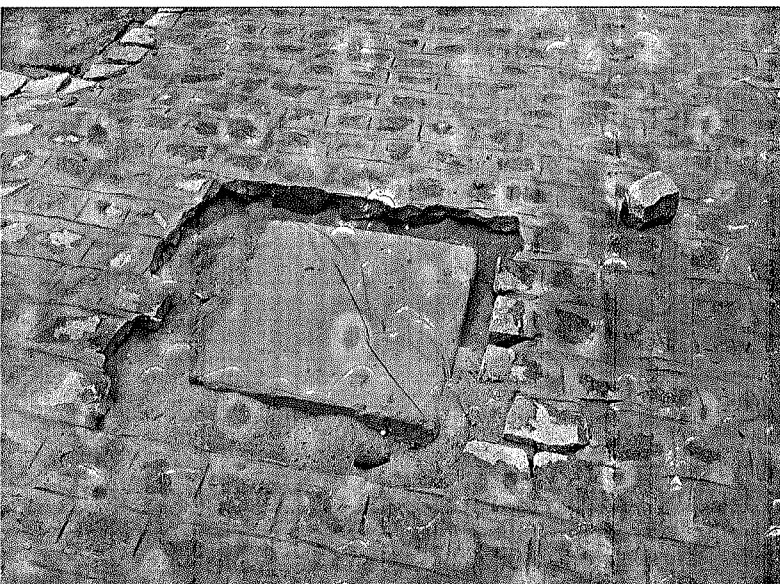

TAMPAS DE CONCRETO

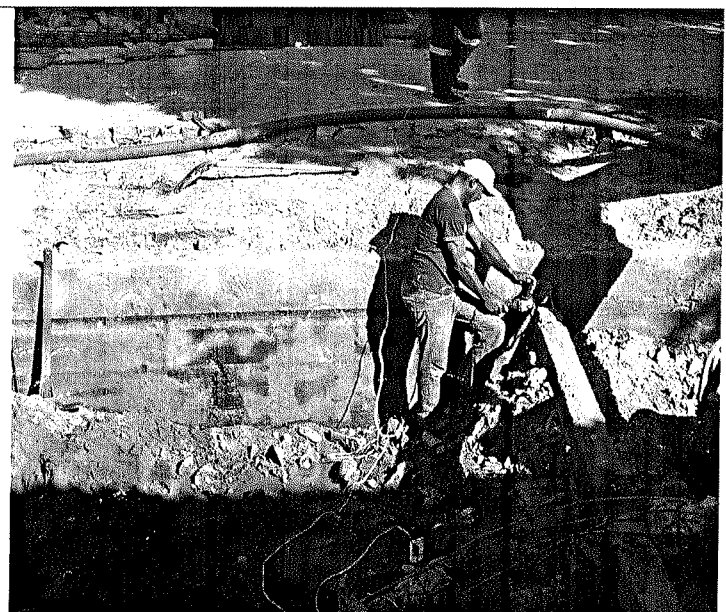

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES E ARMADO

Secretaria de Infraestrutura – Departamento de Fiscalização.

Boletim de medição nº 03

CONTRATO 024/2015


ALBINO TEIXEIRA-LTDA
Ivo Carneiro Pessoa Filho
CPF: 892.578.554-49
Sócio-Administrador


Sandro Manoel T. de Araújo
Téc. Edificações
Mat. 11875 CREA. 034393 TD