

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2015
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2015, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DAS RUAS ALPINÓPOLIS E ALVARENGA, NO BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE QUE CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICÍPIO DO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA WB CONSTRUTORA LTDA, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon s/n, Centro, Paulista – PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.408.839/0001-17, inscrita no CNPJ sob o nº 09.251.115/0001-23, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. **Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**, brasileiro, casado, motorista, inscrito no CPF/MF sob o nº. 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, neste ato representado pelo Secretário, Dr. **Francisco Afonso Padilha de Melo**, brasileiro, advogado OAB/PE 23.071, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.325.344-66, por meio da Secretaria de Infraestrutura, com sede na Av. da Mangueira, nº 05, Centro, Paulista/PE, neste ato representada por seu Secretário, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA – PE sob o nº 035639D, portador da Cédula de Identidade nº 5.681.777 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.820.864-54 e residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **WB CONSTRUTORA LTDA (WB CONSTRUTORA)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.157.925/0001-90, com sede na Avenida Presidente Kennedy, nº 598, Sapucaia – Olinda/PE – CEP: 53.260-640, neste ato representada pela sócia, Sra. **Mailde Santana de Barros**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 1.082.867 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 890.175.524-68, residente e domiciliada à Rua Manoel Graciliano de Souza, nº 1.299, apto. 704, Jardim Atlântico, CEP: 53.050-120, Olinda/PE; e representada pelo seu sócio administrador, Sr. **Ivo César Santana de Barros**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 4.149.757 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 934.180.864-20, residente e domiciliado à Rua Salvador de Sá, nº 505, apto. 901, Rosarinho, CEP: 52041-300, Recife/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 077/2015**, referente à contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, para execução das obras de pavimentação em paralelepípedo e drenagem das Ruas Alpinópolis e Alvarenga, no Bairro de Nossa Senhora da Conceição, no Município do Paulista/PE, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 1.563/2015 - SEIN** da Secretaria de Infraestrutura do Município do Paulista, que justifica e solicita a elaboração do presente **termo aditivo de acréscimo de serviços excedentes, de serviços extras, e supressão de serviços contratados não executados, com reflexo financeiro negativo ao Contrato nº 077/2015**, referente à contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, para execução das obras de pavimentação em paralelepípedo e drenagem das Ruas Alpinópolis e Alvarenga, no Bairro de Nossa Senhora da Conceição, no Município do Paulista/PE, fica alterada a planilha orçamentária do presente contrato, nos termos dispostos no presente termo aditivo, e mediante quadros descritos na **1ª Planilha de Readequação (Anexa)** que constituem partes integrantes e inseparáveis deste instrumento, tendo como fundamento sua cláusula quarta e quinta.

CLÁUSULA SEGUNDA -- DA ALTERAÇÃO

2.1 A obra de pavimentação em paralelepípedo e drenagem das Ruas Alpinópolis e Alvarenga, no Bairro de Nossa Senhora da Conceição, detalhada nas Planilhas da Readequação anexadas ao presente Termo Aditivo, sofreram alterações nas planilhas orçamentárias, conforme quadro resumo descrito:

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1. Serviços Iniciais

- Valor do Contrato: R\$ 46.756,97 (Quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos).
- Serviços Suprimidos: R\$ 16.322,25 (dezesesseis mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos).
- Serviços Excedentes: Sem Valor Excedente.
- Serviços Extras: R\$ 1.983,18 (um mil novecentos e oitenta e três reais e dezoito centavos).
- Valor Após 1º Readequação: R\$ 32.417,90 (trinta e dois mil quatrocentos e dezessete reais e noventa centavos).

2. Rua Alpinópolis – Bairro de Nossa Senhora da Conceição

- Valor do Contrato: R\$ 384.276,84 (trezentos e oitenta e quatro mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).
- Serviços Suprimidos: R\$ 102.658,66 (cento e dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos).
- Serviços Excedentes: R\$ 8.661,32 (oito mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos).
- Serviços Extras: R\$ 46.141,77 (quarenta e seis mil cento e quarenta e um reais e setenta e sete centavos).
- Valor Após 1º Readequação: R\$ 336.421,29 (trezentos e trinta e seis mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos).

3. Avenida Alvarenga – Bairro de Nossa Senhora da Conceição

- Valor do Contrato: R\$ 418.391,53 (quatrocentos e dezoito mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos).
- Serviços Suprimidos: R\$ 128.191,05 (cento e vinte e oito mil cento e noventa e um reais e cinco centavos).
- Serviços Excedentes: R\$ 6.024,56 (seis mil vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
- Serviços Extras: R\$ 62.392,60 (sessenta e dois mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).
- Valor Após 1º Readequação: R\$ 358.617,67 (trezentos e cinquenta e oito mil seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos).

Contrato nº 077/2015

- Valor Total Contratado: R\$ 849.425,34 (oitocentos e quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos).
- Valor Total do Contrato Após 1º Readequação: R\$ 727.456,86 (setecentos e vinte sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO ADITIVO E DO CONTRATO APÓS A READEQUAÇÃO

3.1 O valor total das obras referente ao ITEM 01. **SERVIÇOS INICIAIS** passa a ser de **R\$ 32.417,90 (trinta e dois mil quatrocentos e dezessete reais e noventa centavos)**, ao ITEM 02. **RUA ALPINÓPOLIS – BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO** passa a ser de **R\$ 336.421,29 (trezentos e trinta e seis mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos)**, e ao ITEM 03. **AVENIDA ALVARENGA – BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO** passa a ser de **R\$ 358.617,67 (trezentos e cinquenta e oito mil seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos)**, após a 1ª readequação/alteração da planilha orçamentária ao **Contrato nº 077/2015**, que resultará na supressão no valor global do contrato de **R\$ 121.968,48 (cento e vinte e um mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos)**, conforme quadro de resumo financeiro anexados ao presente instrumento.

3.2 O Valor Global do **Contrato nº 077/2015**, após a readequação/alteração da planilha orçamentária, passa de **R\$ 849.425,34 (oitocentos e quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos)**, para **R\$ 727.456,86 (setecentos e vinte sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos)**, conforme planilhas anexas ao presente instrumento.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL


4.1 Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos ao Ofício nº 1.563/2015 - SEIN, que solicita e autoriza a elaboração do presente **termo aditivo de acréscimo de serviços excedentes, de serviços extras, e supressão de serviços contratados não executados, com reflexo financeiro negativo** ao Contrato nº 077/2015, devidamente justificado e acompanhado do **Quadro Resumo Financeiro, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Comunicações Externas nº 280/2015, 1.431/2015 e 2.852/2015 da Caixa Econômica Federal**, bem como da 1ª Planilha Orçamentária Readequada, emitidos pelo Engenheiro Fiscal Sr. **Fernanda Pontes Viegas da Silva – CAU 91513-0**, emitido pelo Secretário de Infraestrutura do Município do Paulista, Sr. **Tiago Magalhães de Medeiros**, devidamente para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO E DO FORO

5.1 Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 077/2015, de 20 de agosto de 2015, naquilo em que não conflitem com o presente termo aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

Paulista/PE, 05 de outubro de 2015.

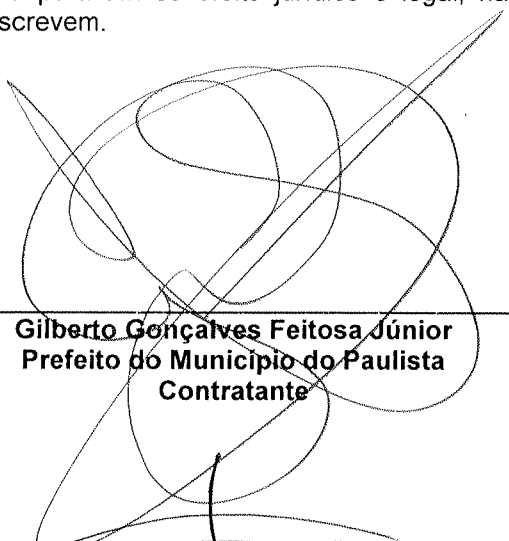


Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito do Município do Paulista
Contratante



Tiago Magalhães de Medeiros
Secretário de Infraestrutura



WB Construtora Ltda.
(WB CONSTRUTORA)
Contratada




Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

Testemunhas:



Marcia Cristina Carneiro da Silva
1.CPF/MF: 46386106415



Fernanda R. V. da Silva
2.CPF/MF: 025469.704-17

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2015,
FIRMADO EM 05 DE OUTUBRO DE 2015.**

MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2015 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015
CONTRATANTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA / SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATADA:	WB CONSTRUTORA LTDA (WB CONSTRUTORA); C.N.P.J.: 07.157.925/0001-90.
OBJETO:	Termo aditivo de acréscimo de serviços excedentes, de serviços extras, e supressão de serviços contratados não executados, com reflexo financeiro negativo ao Contrato nº 077/2015, referente à contratação de empresa, por solicitação da Secretaria de Infraestrutura, para execução das obras de pavimentação em paralelepípedo e drenagem das Ruas Alpinópolis e Alvarenga, no Bairro de Nossa Senhora da Conceição, no Município do Paulista/PE, que altera a planilha orçamentária do presente contrato, nos termos dispostos no presente termo aditivo, e mediante quadros descritos na 1ª Planilha de Readequação (Anexa) que constituem partes integrantes e inseparáveis deste instrumento, tendo como fundamento sua cláusula quarta e quinta.
VALOR SERVIÇOS EXTRAS:	R\$ 110.517,55 (cento e dez mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos).
VALOR SERVIÇOS EXCEDENTES:	R\$ 14.685,88 (quatorze mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).
VALOR SERVIÇOS SUPRIMIDOS:	R\$ 247.171,96 (duzentos e quarenta e sete mil cento e setenta e um reais e noventa e seis centavos).
VALOR GLOBAL SUPRIMIDO DO CONTRATO:	R\$ 121.968,48 (cento e vinte e um mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos).
VALOR GLOBAL DO CONTRATO APÓS A 1º READEQUAÇÃO:	R\$ 727.456,86 (setecentos e vinte sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Secretaria
de
Infraestrutura



Paulista, 05 de outubro de 2015.

OFÍCIO Nº 1563/ 2015 - SEIN

ASSUNTO: 1ª Planilha de Readequação da Planilha Orçamentária de Permuta de Serviços

Prezado Secretário,

Venho através desta, solicitar a elaboração da **1ª Planilha de Readequação da Planilha Orçamentária de Permuta de Serviços, com reflexo financeiro, CT nº 0077/2015** firmado com a Empresa WB CONSTRUTORA LTDA, cujo objeto é: Serviços de Pavimentação e Drenagem das Ruas: Alpinópolis e Alvarenga, no bairro de Nossa Senhora da Conceição, Paulista/PE para vossa análise, com base nas planilhas anexo:

R\$ CONTRATO	R\$ DISTRATAR	R\$ EXTRA	R\$ EXCÊDENTES	VALOR FINAL 1º READEQUAÇÃO
849.425,34	(247.171,94)	110.517,56	14.685,90	727.456,86

anexos:

- 1ª Planilha de Readequação;
- Memória de cálculo;
- Justificativa;

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


TIAGO MAGALHÃES DE MEDEIROS
Secretário de Infraestrutura

Ilmo. Sr.
Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

Secretaria
de
Infraestrutura



Paulista/PE, 02 de outubro de 2015.

Assunto: **JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO CONTRATO DE Nº 077/2015 – CE 280/2015, CE 1431/2015 e CE 2852/2015 CT- 1010.399-21/2013**

Prezado Secretário:

Para cumprimento ao MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, Contrato de Repasse nº 1010.399-21/2013 – Pavimentação das Ruas; Ceilão, alterosa, Alvarenga, Alpinópolis, Alvinópolis, Aratuípe e Aluinópolis. Solicito de vossa senhoria re-ratificação do CONTRATO DE Nº 078/2015, conforme CE 2852/2015, CE 1431/2015 e CE 980/2015, da CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL.

Foi necessário o cumprimento de pendências de engenharia, no qual gerou um ajuste na planilha básica, estão de acordo com as planilhas básica aprovada pelo engenheiro civil sr. Sergio Ricardo L. de Araújo, da Gerencia Execultiva Goverrio – Recife/PE do Contrato de Repasse de nº 1010.399-21/2013.

Justifico a re-ratificação do Contrato acima citado, para atender a GIGOV/RE através da CE2852/2015, de acordo com a planilha básica aprovada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL através da CE 2222/2015.

Os ajustes das planilha básica ficou com o valor de R\$ 770.299,14 (Setecentos e setenta mil, duzentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), e a planilha do Contrato de nº 077/2015 com a 1 readequação passa a ser no valor de R\$ 727.456,86 (Setecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e seis centavos), conforme planilha da construtora WB CONSTRUTORA LTDA.,

Valores:

DISTRATO R\$	(247.171,94)
EXTRA R\$	110.517,56
EXCEDENTE R\$	14.685,90

Ajustada e acordada, conforme planilha em anexo.

Sem mais para o momento. Fico no aguardo termo aditivo AO CONTRATO DE Nº 0077/2015.

Atenciosamente,


TIAGO MAGALHÃES DE MEDEIROS,
Secretário de infraestrutura.


ImprimirFechar

De: **Márcia Carneiro** (marciacarneirosilva@gmail.com)

Enviada: terça-feira, 3 de fevereiro de 2015 12:53:35

Para: fernandaviegas27@hotmail.com

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Luzailde Oliveira Aguiar** <luzailde.aguiar@caixa.gov.br>

Data: 30 de janeiro de 2015 11:45

Assunto: CE 280/2015 CT 1010.399-21/2013 - PAULISTA/PE

Para: Joaquim <joaquim.melo@paulista.pe.gov.br>, Luzia <luzia1966@hotmail.com>, Márcia <marciacarneirosilva@gmail.com>, Marcos Jose Maia Borges <marcos.j.borges@caixa.gov.br>, Maria de Oliveira Reynaldo <maria.reynaldo@caixa.gov.br>, Prefeitura <prefeituradopaulista@ibest.com.br>, Ricardo Goes <ricogoes2012@gmail.com>, Secretaria <sein.paulista.pe@gmail.com>, Secretaria de Infraestrutura <sec.infraestrutura@paulista.pe.gov.br>, Thiago Magalhães <tiagomagalhaes@gmail.com>, Valderez <vgclau@yahoo.com.br>

CE 280/2015

Recife, 30/01/2015

À

Prefeitura do Paulista

Prezados Senhores,

1 Referimo-nos ao Ofício N° 0070/2015 - SEIN relativo ao projeto para pavimentação de ruas em Paulista/PE;

2 Informamos que a documentação apresentada não contém elementos suficientes para análise e solicitamos o atendimento às seguintes pendências:


2.1 Apresentar posicionamento quanto à pavimentação das ruas: Ceilão; Alterosa; Alvinópolis; e Aluinópolis. Embora constem no objeto deste Contrato de Repasse, seus projetos não foram encaminhados;

2.2 Apresentar manifestação do órgão ambiental;

2.3 Apresentar as ART's ou RRT's: dos projetos; de elaboração dos orçamentos; e de atendimento às normas de acessibilidade. Confirmamos o recebimento de uma "RRT Rascunho" que não atende a esta exigência;

2.4 Incluir no projeto as peças gráficas e as especificações relativas à execução dos passeios e das rampas de acessibilidade;

2.5 Apresentar projetos de sinalização viária, contendo plantas e especificações, aprovados pelo órgão de trânsito local e com inclusão dos custos nos orçamentos;



- 2.6 Apresentar mapa de cubação (quadro de cubagem) dos volumes adotados para escavação e aterro;
 - 2.7 Indicar as áreas que serão utilizadas como jazidas e bota-fora;
 - 2.8 Apresentar detalhamento (composição) dos encargos sociais;
 - 2.9 Limitar os valores totais dos serviços preliminares e da instalação da obra a 4% do valor do investimento;
- 3 Solicitamos que as planilhas e as peças gráficas que compõem o projeto sejam sempre encaminhadas em formato impresso e digital, especificamente para os arquivos com extensão ".dwg" e ".xls".

Atenciosamente,

Célio Cavalcante T. Filho
Engenheiro Civil
Matr: 092.805-0 / CREA: 34953-D/PE
GIGOVRE - GE Governo Recife/PE

Luzailde Oliveira Aguiar
Assistente Pleno
GIGOVRE - GE Governo Recife/PE

[Imprimir](#)[Fechar](#)

De: **Márcia Carneiro** (marciacarneirosilva@gmail.com)

Enviada: quinta-feira, 28 de maio de 2015 11:31:20

Para: fernandaviegas27@hotmail.com

----- Mensagem encaminhada -----

De: **gigovre05@caixa.gov.br** <gigovre05@caixa.gov.br>

Data: 27 de maio de 2015 17:25

Assunto: RAP 2015 - Contrato de Repasse nº 1010.399-21/2013 - Pendências para continuidade de análise

Para: "joaquim.melo@paulista.pe.gov.br" <joaquim.melo@paulista.pe.gov.br>, "luzia1966@hotmail.com" <luzia1966@hotmail.com>, "marciacarneirosilva@gmail.com" <marciacarneirosilva@gmail.com>, Marcos Jose Maia Borges <marcos.j.borges@caixa.gov.br>, Maria de Oliveira Reynaldo <maria.reynaldo@caixa.gov.br>, "prefeituradopaulista@ibest.com.br" <prefeituradopaulista@ibest.com.br>, "ricogoes2012@gmail.com" <ricogoes2012@gmail.com>, "sein.paulista.pe@gmail.com" <sein.paulista.pe@gmail.com>, "sec.infraestrutura@paulista.pe.gov.br" <sec.infraestrutura@paulista.pe.gov.br>, "tiagomagalhaes@gmail.com" <tiagomagalhaes@gmail.com>, "vgclau@yahoo.com.br" <vgclau@yahoo.com.br>



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Filial de Desenvolvimento Urbano e Rural/RE

Rua Senador José Henrique, 224, 21º andar – Ilha do Leite

CEP: 50.070-460 - Recife - PE

CE 1431/15

Recife, 27 de maio de 2015

À

Prefeitura do Paulista

Assunto: Pendências para continuidade de análise

Ref: Contrato de Repasse nº 1010.399-21/2013

Prezados Senhores

1 A documentação encaminhada referente à pavimentação de sete ruas no bairro da Conceição no município do Paulista foi examinada e ficou constatado que, para continuidade da análise, há necessidade de atendimento das pendências relacionadas abaixo:

1.1 RUAS: ALVARENGA, ALPINÓPOLIS, ARATUÍPE, CEILÃO, ALVINÓPOLIS, ALVINÓPOLIS E ALTEROSA:

1.1.1 Planta baixa: rever projeto de drenagem no trecho do deságua (rede passando por terreno particular) e apresentar detalhe da ponta de ala.

1.1.2 Indicar na planta baixa as cotas da largura das ruas e das calçadas, por estaca, inclusive dos pc's.

1.1.3 Indicar na planta baixa os trechos das calçadas referentes aos pc's, que vão ser executadas, com cotas (largura e comprimento).

1.1.4 Apresentar projeto de sinalização viária, aprovado e com assinatura do responsável técnico, conforme ART apresentada em nome de Sandra Maria Teixeira de Araújo.

1.1.5 Para a rua Ceilão: rever planta baixa de sinalização (locação da rua transversal não existente).

1.1.6 Para a rua Alvinópolis: rever estaqueamento no início da rua com a PE 22 (iniciar estaqueamento com a estaca "0" e não "22").

1.2 **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:**

1.2.1 Para os itens não contemplados no SINAPI, apresentar composição utilizando insumos do SINAPI, inclusive para os serviços que foram utilizados a tabela da EMLURB e SINAPI/EMLURB.

1.2.2 Rever o item placa de obra (utilizar apenas uma placa para as sete ruas).

1.2.3 Apresentar memória de cálculo e orçamento compatíveis com os novos projetos.

1.3 Apresentar todos os projetos com assinatura do responsável técnico conforme as ART's dos mesmos

1.4 Apresentar declaração de existência de solução de esgotamento sanitário para todas as casas pertencentes às vias beneficiadas.

Atenciosamente

Mário Sinesio Aragão

Coordenador de Filial

Gerência Executiva Governo – Recife/PE

[Imprimir](#)[Fechar](#)

De: **Márcia Carneiro** (marciacarneirosilva@gmail.com)

Enviada: sábado, 3 de outubro de 2015 21:02:46

Para: fernandaviegas27@hotmail.com

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Luzailde Oliveira Aguiar** <luzailde.aguiar@caixa.gov.br>

Data: 2 de outubro de 2015 09:09

Assunto: CE 2852/2015 CT 1010.399-21/2013 - PAULISTA/PE

Para: Joaquim <joaquim.melo@paulista.pe.gov.br>, Luzia <luzia1966@hotmail.com>, Márcia <marciacarneirosilva@gmail.com>, Marcos Jose Maia Borges <marcos.j.borges@caixa.gov.br>, Maria de Oliveira Reynaldo <maria.reynaldo@caixa.gov.br>, Prefeitura <prefeituradopaulista@ibest.com.br>, Ricardo Goes <ricogoes2012@gmail.com>, Secretaria <sein.financeiro@paulista.pe.gov.br>, Thiago Magalhães <tiagomagalhaes@gmail.com>, Valderez <vgclau@yahoo.com.br>

Cc: Sergio Ricardo Lima de Araujo <sergio.araujo@caixa.gov.br>

CE 2852/2015

Recife, 02/10/2015

À

Prefeitura do Paulista

Prezados Senhores,

1 Através do Ofício nº. 1532/2015 - SEIN, a Prefeitura de Paulista encaminhou documentação referente ao resultado do processo licitatório da Rua Alpinópolis e da Rua Alvarenga, pertencentes ao contrato de repasse nº 1010.399-21/2013.

2 Informamos que o resultado da licitação foi considerado inapto, pelos motivos expostos abaixo:

2.1 As planilhas da proposta vencedora, referentes às Ruas Alpinópolis e Alvarenga, apresentam majoração de alguns quantitativos e preços, em relação às planilhas do projeto aprovadas pela CAIXA e encaminhadas pelo tomador através do Ofício nº 894/2015 - SEIN.

2.2 Também não foi apresentada a parte da planilha da proposta vencedora referente aos serviços de construção do canteiro de obras e da administração local

3 Informamos da necessidade de adequação da planilha da proposta vencedora à planilha aprovada para o projeto, com as correções das divergências apontadas acima, como também da necessidade do encaminhamento da parte da planilha da empresa com os serviços de construção do canteiro de obras e da administração local, este último proporcional às duas ruas licitadas.

3.1 Também deve ser apresentado termo aditivo ao contrato de obras, alterando o seu valor para o novo valor da proposta vencedora.

4 O tomador também deve encaminhar ART de execução, cronograma físico-financeiro e quadro de composição do investimento, com os valores da proposta vencedora.

5 As planilhas também devem ser encaminhadas em meio magnético e no formato xls.

6 A continuidade do trabalho de verificação do resultado do processo licitatório depende do envio, por parte do tomador, dos documentos supracitados.

Atenciosamente,

Luzailde Oliveira Aguiar

Assistente Pleno

GIGOV/RE

Sérgio Ricardo Lima de Araújo

Engenheiro Civil

GIGOV/RE



Márcia Carneiro <marciacarneirosilva@gmail.com>

CE 2222/2015 CT 1010.399-21/2013 - PAULISTA/PE1 mensagem

Luzailde Oliveira Aguiar <luzailde.aguiar@caixa.gov.br> 5 de agosto de 2015 13:18
Para: Joaquim <joaquim.melo@paulista.pe.gov.br>, Luzia <luzia1966@hotmail.com>, Márcia
<marciacarneirosilva@gmail.com>, Marcos Jose Maia Borges <marcos.j.borges@caixa.gov.br>, Maria de
Oliveira Reynaldo <maria.reynaldo@caixa.gov.br>, Prefeitura <prefeituradopaulista@ibest.com.br>, Ricardo
Goes <ricogoes2012@gmail.com>, Secretaria <sein.financeiro@paulista.pe.gov.br>, Thiago Magalhães
<tiagomagalhaes@gmail.com>, Valderez <vgclau@yahoo.com.br>
Cc: Sergio Ricardo Lima de Araujo <sergio.araujo@caixa.gov.br>

CE 2222/2015

Recife, 05/08/2015

À
Prefeitura do Paulista

Prezados Senhores,

1. Informamos, referente ao Contrato de Repasse nº 1010.399-21/2013 que a SPA foi homologada.
Solicitamos desse Município a apresentação do Processo Licitatório.

Atenciosamente,

Luzailde Oliveira Aguiar
Assistente Pleno
GIGOV/RE

Sérgio Ricardo L. de Araújo
Engenheiro Civil
GIGOV/RE



Paulista

Nº do CTE (Contrato Especial/Contratante)

1018.999.21/2013

Início da Obra

06/09/2015

Previdência de Término da Obra

10/06/2016

CTE - data da assinatura

814.825.76

CTE - Valor total atual

00/10/2015

CTE - data do último aditivo

00/10/2015

Local da Obra (Barro / Município / UF)

Barro de Nossa Senhora da Conceição Paulista/PE

Objeto do CTE (resumo)

Obra de pavimentação em paralelepípedos e drenagem das Ruas: Alpinópolis e Alvoranga, no Município de Paulista/PE

Forma de Recurso

X - OGO - 1635 ou

Outra (descrever)

Tomador / AE, Promotor ou Tomador

PREFEITURA MUN. DO PAULISTA

Agente Financiador ou Ag. Operador Repasse

Grav de sigilo

200

1ª READEQUAÇÃO DE PERMUTA E ADITIVO

Item	Código	Descrição dos serviços do Orçamento	Unid.	Previsão Orçamento			Quantidades 1º Aditivo	Qtdes a atualizar	Financeiro 1º Aditivo			DISTRATO R\$
				Qtdes	Preço Unitário	Preço Total			Distrato	Excedente	Extra	
10		SERVIÇOS PRELIMINARES				384.276,94			102.658,66	8.661,32	46.141,77	336.421,29
11	02.01.200.736	Serviço topográfico de pequeno porte (preço mínimo): diálise de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico etc.	DIA	1,00	1.392,10	1.392,10	(1,00)	-	11.392,10	-	-	-
12	67.201.510.01	Rebassamento de pedra d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterio	Und	41,00	48,25	1.978,25	(41,00)	-	1.978,25	-	-	-
13	73.533.003.01	Rebassamento de distribuição de 110 mm, inclusive escavação e reaterio (sem tubulação e conexões)	M	290,00	15,46	4.328,60	(1,00)	279,00	(15,46)	-	-	4.313,34
14	Composição	Terminação de resistência e vedação predeterminadas, inclusive transporte, instalação, um tubo de sondagem a pa e picareta com corte de amostra	Und	2,00	1.048,38	2.096,76	(1,00)	1,00	1.048,38	-	-	1.048,38
15	73.533.002.01	Instalação de rede de distribuição de 110 mm	Und	10,00	438,47	4.384,70	-	10,00	-	-	-	4.384,70
16	51.001.001.01	Pré-obra em obra de aço galvanizado	M²	6,00	330,53	1.983,18	(6,00)	-	1.983,18	-	-	-
17	67.201.510.01	Serviço topográfico de pequeno porte (preço mínimo): diálise de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico etc.	DIA	837,24	837,24	-	1,00	1,00	-	-	837,24	837,24
18	67.201.510.01	Rebassamento de pedra d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterio	Und	48,21	48,21	-	41,00	41,00	-	-	1.976,61	1.976,61
20	66.666.510.01	TRABALHOS EM TERRA				81.815,87			(10.277,94)	-	2.560,88	74.098,82
21	66.666.510.01	Escavação de mediana de material de primeira categoria, fôrro em concreto de corte de solo	M³	7,63	2,58	19,68	(7,63)	-	19,68	-	-	-
23	166.130.001.01	Execução de sub-base estabilizada granulométricamente, aprazimento, espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação, teor de compactação a 100% AASHO intermediário (DNER-ME-48-64), inclusive fornecimento do material proveniente de jazida (CBR 20%)	M³	480,00	53,10	24.228,00	(13,60)	446,40	(722,16)	-	-	23.703,84
24	67.201.510.01	Regularização do subleito, aprazimento, escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação com espessura de 15 cm, teor de compactação a 100% AASHO normal (DNER-ME-47-64)	M³	2.270,00	1,32	2.996,40	(2.270,00)	-	(2.996,40)	-	-	-
25	155.530.001.01	Execução de alastro (compactação mecânica), aprazimento, espalhamento, homogeneização e umedecimento, camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro, distância máxima 12km, inclusive o transporte do barro até o local da obra	M³	1.229,62	44,22	54.371,78	(142,89)	1.081,73	(6.538,70)	-	-	47.834,10
26	74.535.001.01	Escavação mecânica de material de primeira categoria, proveniente de corte de subleito	M³	7,16	7,16	-	7,63	7,63	-	-	16,40	16,40

WES CONSTRUÇÕES
100.068.018.01
10.414.9757.88P10

Fernanda Pontes V. do Silva
Arquiteta Urbanista
CAU 91513-0



Pauлиста
Município de Pauлиста - RJ

Nº do CTEF (Contrato Execução/Orçamento)

1010.399-21/2013

Início da Obra

08/09/2015

CTEF Valor total em R\$

848.625,76

CTEF Valor total anual

02/09/2015

Item

Código

6.0

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.14

6.15

1.1 READEQUAÇÃO DE PERMUTA E ADITIVO

BM - número

BM - data emissão

Empresa Contratada

W8 CONSTRUTORA LTDA

Objeto do CTEF (resumo)

Obra de Readequação em Paralelepípedo - Drenagem da Ruas Alpinópolis e Alvenaria, no Município de Pauлиста/PE

Local da Obra (bairro / Município / UF)

BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PAULISTA/PE

Previsão Orçamento

Preço Unitário

Preço Total

Distrito

Excedente

Extra

Ordem a atualizar

Distrito

Excedente

Extra

Preço Total a atualizar

EXTRA R\$

EXCEDENTE R\$

Financieiro 1º Aditivo

Extra

Preço Total a atualizar

DISTRATO R\$

EXTRA R\$

EXCEDENTE R\$

Quantidades 1º Aditivo

Extra

Preço Total a atualizar

DISTRATO R\$

EXTRA R\$

EXCEDENTE R\$

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

#00

Nº do CT

077/2015

Data do CT

20/08/2015

Tomador / Ag. Promotor ou Tomador

PREFEITURA MUN. DO PAULISTA

Agente Financeiro ou Ag. Operador Reprise

Fonte de Recursos

outra (descrever)

X - OGU

- FGTS ou

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Grav de registro

Fernando Pontes V. do Silva

Arquiteto Urbanista

CAU 91513-0



Pauлиста
a cidade do futuro e do bem

1ª READEQUAÇÃO DE PERMUTA E ADITIVO

Grav. de Vêto
R00

Nº do CTEF (Contrato Execução/Encargamento)		BM - número	BM - data emissão	Nº do CT		data do CT
1010 399 21/2013				077/2015		20/08/2015
Início da Obra		Empresa Contratada		Tomador / Ag. Promotor ou Tomador		
08/09/2015		WIS CONSTRUTORA LTDA		PREFEITURA MUN. DO PAULISTA		
CTEF - Valor total em		Objeto do CTEF (renúncia)		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse		
R\$ 6.557,76		Obra de pavimentação em Participação e Dinâmica da Rua: Alameda e Alameda, no Município do Paulista/PE				
CTEF - Valor total atual		Total da Obra (Barro / Município / UF)		Fonte de Recursos		
		BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PAULISTA/PE		Outra (descrever)		
				X - OGU - FGTS ou		

ATA DE READEQUAÇÃO DE PERMUTA E ADITIVO
100588080-200707
ID 4129751-05707

Fernando Pontes V. do Silva
Arquiteto Urbanista
CAU 91513 - 0



Pauлиста
Município de Pauлиста - SP

1ª READEQUAÇÃO DE PERMUTA E ADITIVO

Cano de Siqueira
RGO

Nº do CTEF (Código Exercício/Funcionamento) 1010.399.21/2013

Indice da Obra 08/09/2015

CTEF Valor total em 849.835,76

CTEF Valor total atual 02/10/2015

Local da Obra (Bairro / Município / UF) BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PAULISTA/PE

Fonte de Recursos X - OCU - FGTS ou outra (descrever)

Agente financeiro ou Ag. Operador Repasse

Nº do CTEF 077/2015

Data do CTEF 20/08/2015

Tomador / Ag. promotor ou Tomador PREFEITURA MUN. DO PAULISTA

Item	Codigo	Descrição dos serviços do Orçamento	Und.	Qtdes	Previsão Orçamento		Distrito	Quantidades 1º Aditivo		Financieiro 1º Aditivo		Preço Total a atualizar	EXTRA R\$	EXCEDENTE R\$
					Preço Unitário	Preço Total		Excedente	Extra	Qtdes a atualizar	Distrito	Excedente	Extra	
6.11	Desonerada	Deslocamento e instalação de conjunto com até 50 ponteiros filtrantes e bombas de sucção para rebaixamento de lençóis freáticos até 5,0m de com até 50 ponteiros filtrantes e bombas de sucção para rebaixamento de lençóis freáticos até 5,0m de profundidade	Und	4.001	452,07	1.808,28	(4.001)	(1.808,28)	-	-	-	-	-	-
6.13	Desonerada	Operação de conjunto com até 50 ponteiros filtrantes e bombas de sucção para rebaixamento de lençóis freáticos até 5,0m de profundidade	dia	30.001	256,61	7.698,30	(30.001)	(7.698,30)	-	-	-	-	-	-
6.14	COMP	Construção de caixa coletora tipo "sem grade" (tel. DR-01) (pneu) (recheio) com dimensões internas 0,29x0,85x1,0m, em concreto armado, revestido com argamassa e revestido com material impermeabilizante	Unid	537,57	8,00	4.300,56	4.300,56	4.300,56	8.069,75	8.069,75	13.521,60	13.521,60	13.521,60	14.685,90
6.16	COMP	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	Unid	1.613,52	5,00	8.069,75	8.069,75	8.069,75	13.521,60	13.521,60	13.521,60	13.521,60	13.521,60	14.685,90
6.17	COMP	Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto armado (C-41 - D=0,40 m de diametro, com escavado mecânico) comprimento: remoção do material excedente	M	136,33	56,00	7.746,48	7.746,48	7.746,48	18.00	18.00	5.946,12	5.946,12	5.946,12	5.946,12
6.18	COMP	Calcular (com fornecimento) de tubos de concreto armado (C-41 - D=0,80 m de diametro, com escavado mecânico) comprimento: remoção do material excedente	M	330,34	18,00	5.946,12	5.946,12	5.946,12	18,00	18,00	5.946,12	5.946,12	5.946,12	5.946,12
7.0	REALIZACAO	REALIZACAO	Und	2,00	92,96	185,90	185,90	185,90	2,00	2,00	185,90	185,90	185,90	185,90
7.1	Desonerada	Para emissão para identificação n.º de rua, dimensões 45x25cm	Und	2,00	92,96	185,90	185,90	185,90	2,00	2,00	185,90	185,90	185,90	185,90
7.2	Desonerada	Instalação horizontal/vertical com tinta reflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	M²	41,001	17,84	731,44	(41,001)	(731,44)	-	-	-	-	-	-
7.3	Desonerada	Confeccionar placa de sinalização semi-reflexiva	M²	2,60	185,04	481,30	481,30	481,30	2,60	2,60	481,30	481,30	481,30	481,30
8.0	SERVIÇOS INICIAIS	SERVIÇOS INICIAIS				16.758,97	(16.758,97)	(16.758,97)	1.983,18	1.983,18	32.443,58	32.443,58	32.443,58	32.443,58
8.1	72855.0001	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALMOXARFAGEM/ESCANTO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMANTO 6MM, INCLUSO INSTALACAO ESQUEMATICAS E ESQUADRIAS	m²	40,001	334,54	13.381,60	13.381,60	13.381,60	40,00	40,00	13.381,60	13.381,60	13.381,60	13.381,60
8.2	72853.0001	Ramal predial em tubo pvc 20mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro	m	10,001	21,12	211,20	211,20	211,20	10,00	10,00	211,20	211,20	211,20	211,20
8.3	72856	Ligação domiciliar de esgoto de 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de pvc esgoto predial de 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto - fornecimento e instalação	Und	1,001	519,67	519,67	519,67	519,67	1,00	1,00	519,67	519,67	519,67	519,67
8.4	Composicao - DESONERADA	Administração local	mês	6,001	5.440,75	32.644,50	(3.001)	(13.001)	3,00	3,00	16.322,25	16.322,25	16.322,25	16.322,25
8.5	72859.0001	Placa de obra em cimento de 30x40x3cm	M²	330,35	6,00	1.983,18	1.983,18	1.983,18	6,00	6,00	1.983,18	1.983,18	1.983,18	1.983,18
TOTAL GERAL						849.835,76	0	0	0	0	247.171,94	14.685,90	110.517,55	771.455,86

100.000.000.000
10.414.076.000.000


Fernando Fontes V. de Siqueira
Arquiteto Urbanista
CAU 91513-0

Obra: Pavimentação e Drenagem da Rua Alpinópolis
Endereço: Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE

Estacas: 13
Fração: 19,00 m.
Largura: 7,00 m.
Extensão: 279,00 m.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	OBS
21.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	COMP	Serviço topográfico de pequeno porte (preço mínimo) diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico, etc.	Unid	1,00	
		Estaqueamento LADO	Quantidade comp. larg. alt.	Total	
		0 + 0,00 à 13 + 19,00		1,00	
		TOTAL		1,00	
1.2	67268 Sinapi Emlurb Desonerada	Rebaixamento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro.	Unid	41,00	
		Nº de casas da rua. (Estimativa pela planta baixa).	Estaqueamento LADO	Quantidade comp. larg. alt.	Total
		0 + 0,00 à 13 + 19,00		41,00	
		TOTAL		41,00	
1.3	79353/001 Sinapi Emlurb Desonerada	Rebaixamento de distribuidor de 110 mm, inclusive escavação e reaterro (sem tubulação e conexões).	M	279,00	
		100% da extensão da rua.	Estaqueamento LADO	Quantidade comp. larg. alt.	Total
		0 + 0,00 à 13 + 19,00		279,00	
		TOTAL		279,00	
1.4	Composição	Ensaio de Resistência e Estudos Geotécnicos, inclusive transporte, relatórios, um furo de sondagem a pã e picareta com coleta de amostra.	Unid	1,00	
		Estaqueamento LADO	Quantidade comp. larg. alt.	Total	
		4 + 0,00		1,00	
		TOTAL		1,00	
1.5	79353/002 Sinapi Emlurb Desonerada	Instalação das conexões, inclusive complemento de tubulação no caso de rebaixamento de distribuidor de 110 mm.	Unid	10,00	
		Estaqueamento LADO	Quantidade comp. larg. alt.	Total	
		0 + 0,00 à 13 + 19,00		10,00	
		TOTAL		10,00	
21.0		TRABALHOS EM TERRA			
2.1	74205/001 Sinapi Referencia Desonerada	Escavação mecânica de material de primeira categoria, proveniente de corte de subleito.	M³	7,63	
		Estaqueamento LADOS	Quantidade comp. larg. alt.	Total	
				7,63	Mapa de cubação
		TOTAL		7,63	
2.2	16619/001 Sinapi Emlurb Desonerada	Execução de sub-base estabilizada granulometricamente, abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação, teor de compactação a 100% AASHO Intermediário (DNER-ME-48-64), inclusive fornecimento do material proveniente de jazida (CBR 20%); D.M.T.: 12 km/m³.	M³	446,40	
		Estaqueamento LADO	Quantidade comp. larg. alt.	Total	
		0 + 0,00 à 13 + 19,00		279,00 8,00 0,20	446,40
		TOTAL		446,40	
2.3	67302 Sinapi Emlurb Desonerada	Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação com espessura de 15 cm, teor de compactação 100% aasho normal (dner-me-47-64).	M³	2232,00	
		Estaqueamento LADO	Quantidade comp. larg. alt.	Total	
		Extensão da rua multiplicado pela largura		279,00 8,00	2232,00
		TOTAL		2232,00	
2.4	15543/001 Sinapi Emlurb Desonerada	Execução de aterro (compactação mecânica), abrangendo espalhamento, homogeneização e umedecimento em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro, distância máxima 12km; Inclui o transporte do barro até o local da obra.	M³	1081,73	
		Estaqueamento LADO	Quantidade comp. larg. alt.	Total	
				1081,73	Mapa de cubação
		TOTAL		1081,73	


Fernanda Polina V. da Silva
Arquiteta Urbanista
CAU 91513-0



João Cesar de Barros
ID 4149767 SSP/PE

Obra: Pavimentação e Drenagem da Rua Alpinópolis
Endereço: Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE

Estacas: 13
Fração: 19,00 m.
Largura: 7,00 m.
Extensão: 279,00 m.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	OBS.
6.0		DRENAGEM			
6.1	16762/001 Sinapi Emlurb Desonerada	Construção de calhas coletoras tipo "sem grade" (ref. DR-01-obras Recife) com dimensões internas 0,25x0,85x1,0m em alvenaria de 1 vez, tijolos maciços prensados, inclusive: escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente.	Unid.	5,00	
		Estaqueamento	Qtd.	Quantidade comp. larg. alt.	Total
		Quantidade de Sarjetas	5,00		5,00
		TOTAL			5,00
6.2	21.01.030 Tab. Emlurb Desonerada	Fornecimento e assentamento de grade de concreto nas dimensões de 30x95cm.	Unid.	5,00	
		Estaqueamento	Qtd.	Quantidade comp. larg. alt.	Total
		Grades das Sarjetas	5,00		5,00
		TOTAL			5,00
6.3	83709 Sinapi Referencia Desonerada	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	Unid.	6,00	
		Estaqueamento	Qtd.	Quantidade comp. larg. alt.	Total
		Quantidade de Poços de Visitas	6,00		6,00
		TOTAL			6,00
6.4	83710 Sinapi Referencia Desonerada	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	Unid.	2,00	
		Estaqueamento	Qtd.	Quantidade comp. larg. alt.	Total
		Quantidade de Poços de Visitas	2,00		2,00
		TOTAL			2,00


Fernanda Pontes V. da Silva
Arquiteta Urbanista
CAU 91513-0


Cesar de Barros
0149757 SSP/PE

Obra: Pavimentação e Drenagem da Rua Alpinópolis
Endereço: Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE

Estacas: 13
Fração: 19,00 m.
Largura: 7,00 m.
Extensão: 279,00 m.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	OBS.
6.5	Composição Sinapi Emlurb Desonerada	Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto armado CA1 - DN 0,40 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado e remoção do material excedente.	M	35,00	
Estaqueamento			Qtd.	Quantidade	Total
				comp. larg. alt.	
Quantidades Transversais de Tubos x largura da Rua			5,00	7,00	35,00
TOTAL					35,00
6.6	16882/009 Sinapi Emlurb Desonerada	Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto armado PS2 - DN 0,60 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado e remoção do material excedente.	M	142,00	
Estaqueamento			Qtd.	Quantidade	Total
				comp. larg. alt.	
Quantidades longitundinais de Tubos					142,00
TOTAL					142,00
6.7	21.08.27.1 Tab. Emlurb Desonerada	Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto simples CS - DN 0,80 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado e remoção do material excedente.	M	30,00	
Estaqueamento			Qtd.	Quantidade	Total
				comp. larg. alt.	
Quantidades longitundinais de Tubos					30,00
TOTAL					30,00
7.0	SINALIZAÇÃO				
7.1	73916/002 Sinapi Referencial Desonerada	Placa esmaltada para identificação hr. de rua, dimensões 45x25cm.	Unid.	2,00	
Estaqueamento			LADO	Quantidade	Total
				comp. larg. alt.	
2 Placas					2,00
TOTAL					2,00
7.2	1 A 01 850.01	Confeção de placa de sinalização semi-refletiva	M²	1,80	
Estaqueamento			LADO	Quant.	Total
				comp. larg. alt.	
			9,00	0,20	1,80
TOTAL					1,80


Fernando Pontes V. da Silva
Arquiteta Urbanista
CAU 91513-0


WV Construtora
do Cesar S. de Barros
ID 4149757 SSP/PE

Obra: Pavimentação e Drenagem da Rua Alvarenga
Endereço: Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE

Estacas: 14
Fração: 10,00 m.
Largura: 7,00 m.
Extensão: 290,00 m.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS														UNID.	QUANT.	OBS.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	COMP	Serviço topográfico de pequeno porte (preço mínimo), diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico, etc.														Unid	1,00	
			Estaqueamento				LADO	Quantidade			Total							
								comp.	larg.	alt.								
			0 +	0,00	à	14 +	10,00				1,00							
		TOTAL									1,00							
1.2	67268 Sinapi Emlurb Desonerada	Rebaixamento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro.														Unid	45,00	
			Estaqueamento				LADO	Quantidade			Total							
								comp.	larg.	alt.								
		Nº de casas da rua. (Estimativa pela planta baixa.	0 +	0,00	à	14 +	10,00				45,00							
		TOTAL									45,00							
1.3	79353 Sinapi Emlurb Desonerada	Rebaixamento de distribuidor de 110 mm, inclusive escavação e reaterro (sem tubulação e conexões).														M	290,00	
			Estaqueamento				LADO	Quantidade			Total							
								comp.	larg.	alt.								
		100% da extensão da rua.	0 +	0,00	à	14 +	10,00				290,00							
		TOTAL									290,00							
1.4	Composição	Ensalo de Resistência e Estudos Geotécnicos, inclusive transporte, relatórios, um furo de sondagem a pé e picareta com coleta de amostra.														Unid	2,00	
			Estaqueamento				LADO	Quantidade			Total							
		1 furo a cada 150 metros aproximadamente. Obs: Mínimo de 2 furos.						comp.	larg.	alt.								
			0 +	0,00	à	14 +	10,00				2,00							
		TOTAL									2,00							
1.5	79353/002 Sinapi Emlurb Desonerada	Instalação das conexões, inclusive complemento de tubulação no caso de rebaixamento de distribuidor de 110 mm.														Unid	10,00	
			Estaqueamento				LADO	Quantidade			Total							
								comp.	larg.	alt.								
			0 +	0,00	à	14 +	10,00				10,00							
		TOTAL									10,00							
2.0		TRABALHOS EM TERRA																
2.1	74205/001 Sinapi Referencia Desonerada	Escavação mecânica de material de primeira categoria, proveniente de corte de subleito.														M³	3,35	
			Estaqueamento				LADOS	Quantidade			Total							
								comp.	larg.	alt.								
											3,35	Mapa de cubação						
		TOTAL									3,35							
2.2	16619/001 Sinapi Emlurb Desonerada	Execução de sub-base estabilizada granulometricamente, abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação, teor de compactação a 100% AASHO Intermediário (DNER-ME-48-64), inclusive fornecimento do material proveniente de jazida (CBR 20%); D.M.T. 12 km.														M³	464,00	
			Estaqueamento				LADO	Quantidade			Total							
								comp.	larg.	alt.								
			0 +	0,00	à	14 +	10,00				290,00	8,00	0,20	464,00				
		TOTAL									464,00							
2.3	67302 Sinapi Emlurb Desonerada	Regularização do subleito, abrangendo, escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação com espessura de 15 cm, teor de compactação 100% aasho normal (dner-me-47-64).														M³	2320,00	
			Estaqueamento				LADO	Quantidade			Total							
								comp.	larg.	alt.								
		Extensão da rua multiplicado pela largura da rua.	0 +	0,00	à	14 +	10,00				290,00	8,00		2320,00				
		TOTAL									2320,00							

Fernanda Pontes M. da Silva
Arquiteta Urbanista -
CAU 91513-0

WVB Construtora
Ivo Cesar Barros
ID 414975 SSP/PE

Obra: Pavimentação e Drenagem da Rua Alvarenga
Endereço: Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE

Estacas: 14
Fração: 10,00 m.
Largura: 7,00 m.
Extensão: 290,00 m.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS														UNID.	QUANT.	OBS.
2.4	15543/001 Sinapi Emlurb Desonerada	Execução de aterro (compactação mecânica) abrangendo espalhamento, homogeneização e umedecimento em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro, distância máxima 12km. Inclusive o transporte do barro até o local da obra.														M³	752,73	
		Estaqueamento																
		LADO																
		Quantidade																
		comp.																
		larg.																
		alt.																
		Total																
		TOTAL																
3.0		PAVIMENTAÇÃO																
3.1	72799 Sinapi Referencial Desonerada	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m²).														M²	1885,00	
		Estaqueamento																
		LADO																
		Quantidade																
		comp.																
		larg.																
		alt.																
		Total																
		TOTAL																
4.0		PASSEIO																
4.1	15542/001 Sinapi Emlurb Desonerada	EXECUCAO DE ATERRO (COMPACTACAO MANUAL) ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGEINIZACAO E UMEDECIMENTO EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO.														M³	139,20	
		Estaqueamento																
		LADO																
		Quantidade																
		comp.																
		larg.																
		alt.																
		Total																
		TOTAL																
4.2	73892/002 Sinapi Referencial Desonerada	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 Mpa, traço 1:3:5 (cimento / areia / brita); preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento.														M²	696,00	
		Estaqueamento																
		LADO																
		Quantidade																
		comp.																
		larg.																
		alt.																
		Total																
		TOTAL																
4.3	74023/001 Sinapi Referencia Desonerada	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M														M³	139,20	
		Estaqueamento																
		LADO																
		Quantidade																
		comp.																
		larg.																
		alt.																
		Total																
		TOTAL																
4.4	Composição	Construção de rampa de acessibilidade c/inclinação de 8% - lajota de concreto antiderrapante de 30x30 cm e argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura, acabamento liso.														Unid	10,00	
		Estaqueamento																
		LADO																
		Quantidade																
		comp.																
		larg.																
		alt.																
		Total																
		TOTAL																
5.0		MEIO-FIO/LINHA D'ÁGUA																
5.1	15543/001 Sinapi Emlurb Desonerada	Construção de meio-fio de concreto, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2.														M	580,00	
		Estaqueamento																
		LADO																
		Quantidade																
		comp.																
		larg.																
		alt.																
		Total																
		TOTAL																
5.2	74211/001 Sinapi Referencial Desonerada	Linha d'água em paralelepípedos graníticos rejuntados com argamassa de cimento e areia traço 1:3.														M	580,00	
		Estaqueamento																
		LADO																
		Quantidade																
		comp.																
		larg.																
		alt.																
		Total																
		TOTAL																

Fernanda Pontes V. da Silva
Arquiteta Urbanista

WIB Construtora
Ivo Cesar e Barros
ID 4142757 SSP/PE

Obra: Pavimentação e Drenagem da Rua Alvarenga
Endereço: Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE

Estacas: 14
Fração: 10,00 m.
Largura: 7,00 m.
Extensão: 290,00 m.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS														UNID.	QUANT.	OBS.
5.3	74223/002 Sinapi Referencial Desonerada	Construção de meio-fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3.														M	35,00	
		Estaqueamento																
		LADO																
		Quantidade																
		comp.																
		larg.																
		alt.																
		Total																
		5,00															35,00	
		TOTAL															35,00	
6.0		DRENAGEM																
6.1	16762/001 Sinapi Emlurb Desonerada	Construção de caixas coletoras tipo "sem grade" (ref. DR-01-obras Recife) com dimensões internas 0,25x0,85x1,0m, em alvenaria de 1 vez, tijolos maciços prensados, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente.														Unid	8,00	
		Estaqueamento																
		Qtd.																
		Quantidade																
		comp.																
		larg.																
		alt.																
		Total																
		8,00															8,00	
		TOTAL															8,00	
6.2	21.01.030 Tab. Emlurb Desonerada	Fornecimento e assentamento de grade de concreto nas dimensões de 30x95cm.														Unid	8,00	
		Estaqueamento																
		Qtd.																
		Quantidade																
		comp.																
		larg.																
		alt.																
		Total																
		8,00															8,00	
		TOTAL															8,00	
6.3	83709 Sinapi Referencia Desonerada	POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA														Unid	5,00	
		Estaqueamento																
		Qtd.																
		Quantidade																
		comp.																
		larg.																
		alt.																
		Total																
		5,00															5,00	
		TOTAL															5,00	
6.4	83710 Sinapi Referencia Desonerada	POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA														Unid	4,00	
		Estaqueamento																
		Qtd.																
		Quantidade																
		comp.																
		larg.																
		alt.																
		Total																
		4,00															4,00	
		TOTAL															4,00	
6.5	Composição Sinapi Emlurb Desonerada	Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto armado CA1 - DN 0,40 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente.														M	56,00	
		Estaqueamento																
		Qtd.																
		Quantidade																
		comp.																
		larg.																
		alt.																
		Total																
		8,00															56,00	
		TOTAL															56,00	
6.6	16882/009 Sinapi Emlurb Desonerada	Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto armado PS2 - DN 0,60 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado e remoção do material excedente.														M	121,00	
		Estaqueamento																
		LADO																
		Quantidade																
		comp.																
		larg.																
		alt.																
		Total																
		121,00															121,00	
		TOTAL															121,00	
6.7	16892/005 Sinapi Emlurb Desonerada	Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto armado CA1 - DN 0,80 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente.														M	18,00	
		Estaqueamento																
		Qtd.																
		Quantidade																
		comp.																
		larg.																
		alt.																
		Total																
		18,00															18,00	
		TOTAL															18,00	

Fernanda Pontes V. da Silva
Arquiteta Urbanista
CAU 91513 - 0

WBS Construtora
Ivo Cesar de Barros
ID 4149757 SSP/PE

Obra: Pavimentação e Drenagem da Rua Alvarenga
Endereço: Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE

Estacas: 14
Fração: 10,00 m.
Largura: 7,00 m.
Extensão: 290,00 m.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS															UNID.	QUANT.	OBS.
6.8	Composição Sinapi Emlurb Desonerada	Galerias (com fornecimento) de tubos de concreto simples CS - DN 0,80 m de diâmetro, com escavação mecânica das valas de até 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente.															M	67,00	
			Estaqueamento		Qtd.		Quantidade			Total									
		Quantidades Longitudinais de Tubos					comp.	larg.	alt.										
							67,00				67,00								
		TOTAL									67,00								
7.0		SINALIZAÇÃO																	
7.1	73916/002 Sinapi Referencial Desonerada	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm.															Unid.	2,00	
			Estaqueamento		LADO		Quantidade			Total									
		2 Placas.					comp.	larg.	alt.		2,00								
		TOTAL									2,00								
7.2	1 A 01 850 01	Confeção de placa de sinalização semi-refletiva															M²	2,60	
			Estaqueamento		LADO		Quant.			Total									
							comp.	larg.	alt.										
							13	0,20			2,60								
		TOTAL									2,60								


Fernando Pontes V. da Silva
Arquiteto Urbanista
CAU 91513-0


WB Construtora
Ivo Cesar S. e Barros
ID 4149757 SSP/PE

 CNPJ: nº 07.157.925/0001-90 End: Av. Luiz Correia de Brito, 58 - Salgadinho CEP: 53.110-000 / Olinda-PE FONE / FAX (81) 3244 - 1528 / (81) 9739-6700 Email: w.construtoraltda@hotmail.com		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
		PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DAS RUAS: ALPINÓPOLIS, ALVARENGA NO BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.				
Item	Código	Discriminação dos serviços	Unid.	Qtde	Preço Unitário com BDI 24%	Preço Total
8.0		SERVIÇOS INICIAIS		*		
8.1	73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO ES ELETRICAS E ESQUADRIAS.	m2	40,00	334,54	13.381,60
8.2	74253/001	Ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro	m	10,00	21,12	211,20
8.3	73658	Ligação domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de pvc esgoto predial dn 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto - fornecimento e instalação	Unid	1,00	519,67	519,67
8.4	Composição - DESONERADA	Administração Local (este serviço será medido conforme percentual de evolução da obra).	mês	3,00	5.440,75	16.322,25
8.5	74209/001 Sinapi Referencial Desonerada	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	M²	6,00	330,53	1.983,18
TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI DE 24%						32.417,90


 Cesar S. Barros
 00 4149757 SSP/PE



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COMPOSIÇÃO BDI

CNPJ: nº 07.157.925/0001-90
End: Av. Luiz Correia de Brito, 58 – Salgadinho
CEP: 53.110-000 / Olinda-PE
FONE / FAX (81) 3244 - 1528 / (81) 9739-6700
Email: wbconstrutoraltlda@hotmail.com

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DAS RUAS: ALPINÓPOLIS, ALVARENGA, ARATUÍPE, CEILÃO, ALTEROSA, ALVINÓPOLIS E ALVINÓPOLIS NO BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

		%	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,01
R	RISCO		0,50
SG	SEGUROS e GARANTIAS		0,32
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,02
L	LUCRO BRUTO		6,96
T	TRIBUTOS		8,65
	PIS	0,65	
	COFINS	3,00	
	ISS	3,00	
	CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB	2,00	
	BDI =		24,00%

Fórmula

$$BDI = \left[\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{R}{100} + \frac{SG}{100} \right) \right) \times \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \times \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right] / \left(1 - \frac{T}{100} \right) - 1 \times 100$$

Fernanda Pontes V. da Silva
Arquiteta Urbanista
CAU 91513-0

WVB Construtora
Ivo Cesar S. de Barros
ID 4049757 SSP/PE

 Construtora LTDA CNPJ: nº 07.157.925/0001-99 End: Av. Luc. Correia do Brito, 58 - Salgadinho CEP: 53.110-000 / Olinda-PE FONE / FAX (81) 3244-1528 / (81) 9739-6700 Email: wbcstrutltda@hotmail.com		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
		PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DAS RUAS: ALPINÓPOLIS, ALVARENGA NO BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.				
Item	Código	Discriminação dos serviços	Unid.	Qtde	Preço Unitário com BDI 24%	Preço Total
8.0		SERVIÇOS INICIAIS				
8.1	73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO ES ELETRICAS E ESQUADRIAS.	m2	40,00	334,54	13.381,60
8.2	74253/001	Ramal predial em tubo pead 20mm fornecimento, instalação, escavação e reaterro	m	10,00	21,12	211,20
8.3	73658	Ligação domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de pvc esgoto predial dn 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto - fornecimento e instalação	Unid	1,00	519,67	519,67
8.4	Composição - DESONERADA	Administração Local (este serviço será medido conforme percentual de evolução da obra).	mês	3,00	5.440,75	16.322,25
8.5	74209/001 Sinapi Referencial Desonerada	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	M²	6,00	330,53	1.983,18
		TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI DE 24%				32.417,90


W.B. Construtora
Ivo Cesar S. de Barros
ID 4149757 SSP/PE


Fernanda Pontes M. da Silva
Arquiteta Urbanista
CAU 91513-0



Paulista
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Construtora LTDA

CNPJ: nº 07.157.925/0001-90
End: Av. Luiz Correia de Brito, 58 - Salgado
CEP: 53.110-000 / Olinda-PE
FONE / FAX (81) 3244-1529 / (81) 9739-6700
Email: wconstrutora@netmail.com

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

*Itens com base na TABELA SINAPI DEZEMBRO 2014 TODAS COM PREÇO DESONERADO

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DAS RUAS: ALPINÓPOLIS, ALVARENGA, ARATUIPE, CELÃO, ALTEROSA, ALVINÓPOLIS E ALVINÓPOLIS NO BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

COMPOSIÇÃO 3 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPOSIÇÃO 3 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL				PREÇO BASE SINAPI DEZEMBRO /2014	
ITEM	cod	DESCRIÇÃO	UND	QTD	TOTAL
2	2706	ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR	h	20,00	1.080,80
3	4069	Mestre de obras	h	30,00	1.041,30
4	10508	VIGIA NOTURNO	h	120,00	1.012,80
6	253	Almoxarife	h	120,00	1.252,80
				CUSTO	4.387,70

Fernando Gomes V. da Silva
Arquiteto e Urbanista
CRAU 38513-0

WVB Construtora
Luiz Cesar de Barros
17 410757 88101